Turbine

LINC EXTRACTOR SC – W3

CONFORME CE
ISO EN 21904-2 - W3.

Turbines Haute Dépression destinées aux installations de soudage à usage intensif ou automatiques



Principales caractéristiques:

- Compatible toutes torches aspirantes **MIG et TIG**
- **Interface IHM** tactile,
- Gestion du mode **DUAL FLOW** breveté,
- Mode manuel / **automatique / programmable**
- Mode de **décolmatage automatique**

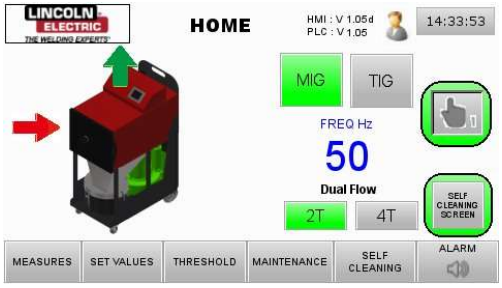

Comprend de série :

- **Automate programmable** et **variateur de fréquence**
- Préfiltre métallique et **cartouche filtrante grande capacité**
- Système complet de **décolmatage automatique** ON Line et Off Line
- Fut à poussière
- **Capteur de courant** pour un démarrage **autonome**

Caractéristiques techniques	
Débit 310 m^3/h sous 24 000 Pa	Dimensions: L920 x l450 x h1200 mm
Turbine 3 kW - 400 V - 3 Ph - 50 Hz	Poids: 160,5 Kg

Pour commander	**Référence**
Turbine LINC EXTRACTOR SC 400 V / 3 Phases – 50 Hz	EM61000625
Préfiltre métallique 355 x 445 x 24 mm	W000340600
Cartouche filtrante à membrane PTFE Ø225x500	EM61000754