

SOLUZIONI DI IMBALLAGGIO OTTIMIZZATE PER LA SALDATURA AD ARCO SOMMERSO



www.lincolnelectric.it

LINCOLN
ELECTRIC

Bobine



25 kg BOBINA



RISPARMIARE SPAZIO PALETTIZZAZIONE OTTIMIZZATA:

- 42 bobine da 25 kg = 1050 kg/ pallet
- Meno spazio necessario durante il trasporto e nel magazzino



MAGGIORE PROTEZIONE DALLA CORROSIONE

IMBALLAGGIO VCI:

- Nessuna corrosione o ossidazione
- Progettato per il trasporto d'oltremare



100% RICICLABILE

- Risparmio sui costi di trattamento
- Rispettoso dell'ambiente



RISPARMIARE TEMPO

12 volte meno tempo per il cambio bobina rispetto a quella da 25 kg



MAGGIORE PROTEZIONE DALLA CORROSIONE

IMBALLAGGIO VCI:

- Nessuna corrosione o ossidazione
- Progettato per il trasporto d'oltremare



100% RICICLABILE

- Risparmio sui costi di trattamento
- Rispettoso dell'ambiente



**300 kg BOBINA
METALLICA**



100 kg BOBINA



RISPARMIARE TEMPO

4 volte meno tempo di cambio rispetto ai 25 kg



MAGGIORE PROTEZIONE DALLA CORROSIONE

IMBALLAGGIO VCI:

- Nessuna corrosione o ossidazione
- Progettato per il trasporto d'oltremare



100% RICICLABILE

- Risparmio sui costi di trattamento
- Rispettoso dell'ambiente



IMBALLAGGIO PER L'ESPORTAZIONE DISPONIBILE

Disponibile in scatola



MANEGGIARE IN MODO SICURO

Cinghia in fibra certificata per la movimentazione/il sollevamento



MAGGIORE PROTEZIONE DALLA CORROSIONE

IMBALLAGGIO VCI:

- Nessuna corrosione o ossidazione
- Progettato per il trasporto d'oltremare



RISPARMIARE TEMPO

40 volte meno tempo di cambio formato vs bobina da 25 kg



DA UTILIZZARE CON PIATTAFORMA GIREVOLE



100% RICICLABILE

- Risparmio sui costi di trattamento
- Rispettoso dell'ambiente



1000 kg BOBINA

Fusti



350/400/600 kg
FUSTI SPEED FEED



MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

Tempo di sostituzione fino a 24 volte inferiore rispetto alle bobine da 25 kg

ALTO TASSO DI DEPOSITO

Imballaggio ad alta capacità per alti tassi di deposizione



100% RICICLABILE

- Risparmio sui costi di trattamento
- Rispettoso dell'ambiente



MANIPOLAZIONE PIÙ SEMPLICE

Cinghie di sollevamento incorporate



MAGGIORE PROTEZIONE DALLA CORROSIONE

- Nessuna corrosione o ossidazione garantita
- Progettato per il trasporto d'oltremare



IMPILABILE

Impilabile su 2 livelli



DA UTILIZZARE CON PIATTAFORMA GIREVOLE



MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

Tempo di cambio formato ridotto

ALTO TASSO DI DEPOSITO

Imballaggio ad alta capacità per alti tassi di deposizione

DISTORSIONE MINIMA DEL FILO

Funzionamento regolare grazie alla minima distorsione del filo



100% RICICLABILE

- Risparmio sui costi di trattamento
- Rispettoso dell'ambiente



MANIPOLAZIONE PIÙ SEMPLICE

Cinghie di sollevamento incorporate (solo fusto da 300 kg)



MAGGIORE PROTEZIONE DALLA CORROSIONE

IMBALLAGGIO VCI:

- Nessuna corrosione o ossidazione
- Progettato per il trasporto d'oltremare



IMPILABILE

Impilabile su 2 livelli



NON È NECESSARIO UNA PIATTAFORMA GIREVOLE



300/600/1000 kg
FUSTI ACCUTRAK®

TUTTI I NOSTRI PALLET SONO TRATTATI TERMICAMENTE, NEL RISPETTO DI TUTTE LE NORMATIVE LOCALI IN MATERIA DI ESPORTAZIONE

Caratteristiche di imballaggio

BOBINE	25kg	100kg	300kg	1000kg
Diametro del filo (mm)	1,6 a 4,8	1,6 a 4,8	1,6 a 4,8	1,6 a 4,8
Materiale	Tutti gli acciai non legati e basso legati			
Peso (kg)	1050	900/1000	900	1000
Dimensioni del pallet L x L x H (mm)	1200 x 800 x 860	1200 x 800 x 910	1200 x 800 x 910	1200 x 800 x 1300
Numero di pallet/container 20'	20	20	10	10
Numero di unità/pallet	42	9-10	3	1
Adattatore/Piattaforma girevole	K299 (asse 25 mm) K1504-1 (asse 50 mm)	AS-WP-95093500	—	USE21000558 (U&S)
Trasporto d'oltremare	sì	sì	sì	sì

FUSTI	350kg Speed Feed	400kg Speed Feed	600kg Speed Feed	300kg Accutrak	600kg Accutrak	1000kg Accutrak
Diametro del filo (mm)	1,6 a 4,8				1,6 a 2,4	1,6 a 4,8
Materiale	Tutti gli acciai non legati e basso legati					
Peso (kg)	1400	800	1200	600	600	1000
Dimensioni del pallet L x L x H (mm)	1160 x 1160 x 1030	1200 x 800 x 1030	1300 x 800 x 1150	1200 x 800 x 1050	720 x 720 x 1050	1000 x 1000 x 1000
Dimensione di fusto diam. x H (mm)	580 x 890		650 x 1000	580 x 900	N/A	N/A
Numero di pallet/container 20'	14	N/A	10	10	35	20
Numero di fusti/pallet	4	2	2	2	1	1
Piattaforma girevole	AD1329-13		USE21000558	—	—	—
Trasporto d'oltremare	sì	N/A	sì	sì	sì	sì

I NOSTRI FILI SONO PRIVI DI QUALSIASI COMPONENTE ORGANICO PER LIMITARE IL CONTRIBUTO DI IDROGENO DIFFUSIBILE ALLA SALDATURA

PNEUMATIC FEED ASSIST

Il dispositivo pneumatico di alimentazione (PFA) consente all'alimentatore di spostare il filo in modo economico attraverso la guaina nelle applicazioni in cui sono necessari lunghi percorsi di guaina. Riduce drasticamente la resistenza dei fili ferrosi e non ferrosi nel condotto, per fili di diametro grande e piccolo, da 0,8 a 4,0 mm.



Codice
AD1329-676

SOLLEVATORE PER FUSTI

Il design del morsetto a molla mantiene il fusto saldamente in posizione.

Codice
AD1329-10
per fusti Speed Feed
350 kg e 400 kg



Accessori per fusto

PIATTAFORMA GIREVOLE

- Progettato per fili di qualsiasi dimensione e tipologia.
- Il braccio regolabile a 4 assi con guida di ingresso in ceramica impedisce la rasatura del filo.
- Lo scollegamento rapido consente di collegare facilmente le attrezzature.

Codice

AD1329-13 per fusti Speed Feed
350 kg e 400 kg



Codice

USE21000558 per fusti
Speed Feed da 600 kg
e bobina da 1 tonnellata


MEXICAN HAT

Codice

k10428
per fusti Accutrak
da 1000 kg

K10425

per fusti Accutrak
da 600 kg

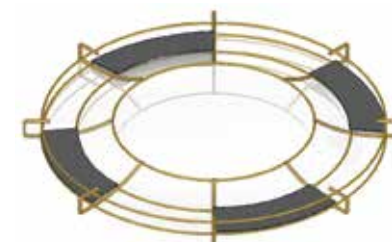

Sacco



NON E' NECESSARIO IL RICONDIZIONAMENTO IN FORNO


- Nessun rischio di assorbimento di umidità né durante il trasporto oltremare né in condizioni di stoccaggio con umidità elevata
- Livello di umidità del flusso garantito dal produttore
- Sacco a struttura sandwich con foglio di alluminio
- Sacco 100% sigillato ermeticamente



25 kg
SAHARA READYBAG™

Sahara ReadyBag™
Struttura

Lamina (Fornisce resistenza all'umidità)



Plastic (Protegge da forature e lacerazioni)

Plastic
(Protezione antistrappo)

Grandi sacchi



TRASPORTO SICURO

Ottimizzato per il carico dei camion
= minor rischio di danni da trasporto



SICUREZZA

Confezioni all'ingrosso per ridurre al minimo le operazioni di movimentazione



RISPARMIARE TEMPO

40 volte meno tempo di cambio formato rispetto al sacco da 25 kg



NON E' NECESSARIO IL RICONDIZIONAMENTO IN FORNO (SOLO SAHARA READYBAG)

- Nessun rischio di assorbimento di umidità né durante il trasporto oltremare né in condizioni di stoccaggio con umidità elevata
- Livello di umidità del flusso garantito dal produttore
- Sacco a struttura sandwich con foglio di alluminio
- Sacco 100% sigillato ermeticamente



1000 kg
SACCHI PE
E SAHARA
READYBAG™

Fusti in metallo



BARRIERA ASSOLUTA ALL'UMIDITÀ

Protezione assoluta dall'umidità



IMPILABILE

- Impilabile su 2 livelli
- Trasporto sicuro = minor rischio di danni da trasporto



250 kg
FUSTO METALLICO

Caratteristiche di imballaggio

SACCHI	25kg	1000kg
Peso pallet (kg)	1000	1000
Dimensione del pallet (mm) - L x L	1200 x 1000	1140 x 1140
Numero di pallet/container (20")	20	10
Numero di sacchi/pallet	40	1
Progettati per il trasporto d'oltremare	sì	sì

FUSTI	250kg
Peso pallet (kg)	1000
Dimensioni del pallet (mm) - L x L x H	1160 x 1160 x 1030
Dimensione di fusto (mm) - diam. x H	900 x 580
Numero di pallet/container (20")	20
Numero di di fusti/pallet	4
Progettati per il trasporto d'oltremare	sì

INFORMATIVA ASSISTENZA CLIENTI

L'attività di Lincoln Electric Company® è la produzione e la vendita di equipaggiamenti per saldatura, materiali di consumo e sistemi per il taglio. Il nostro obiettivo è soddisfare le necessità dei clienti e superarne le aspettative. Lincoln Electric è a disposizione per informazioni o consigli sull'utilizzo dei propri prodotti. Il nostro personale mette a disposizione tutta la propria competenza per rispondere alle richieste sulla base delle informazioni fornite dai clienti e della conoscenza dell'applicazione. Il nostro personale, tuttavia, non è nella posizione di verificare le informazioni fornite o valutare i requisiti tecnici per la specifica saldatura. Di conseguenza, Lincoln Electric non garantisce e non si assume alcuna responsabilità in merito a tali informazioni o consigli. Inoltre, la fornitura di dette informazioni o consulenze non crea, amplia, espande o altera alcuna garanzia sui nostri prodotti. Qualsiasi garanzia esplicita o implicita che potrebbe derivare da informazioni o consigli, inclusa qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico è specificatamente esclusa.

Lincoln Electric è un produttore reattivo rispetto alle richieste della clientela, ma la scelta e l'utilizzo di prodotti specifici venduti da Lincoln Electric resta sotto l'esclusivo controllo del cliente, che ne è l'unico responsabile. Molte variabili esterne al controllo di Lincoln Electric possono influenzare i risultati ottenuti nell'applicazione dei metodi di fabbricazione e requisiti di servizio.

Soggetto a modifica - Queste informazioni sono precise per quanto a nostra conoscenza al momento della stampa della presente brochure. Accedere tramite il link community www.lincolnelectric.eu.



www.lincolnelectric.eu

