

CAPOTÉS


EUROSAF / DELTAREG V18

**DÉTENDEUR CONFORME
À LA NORME EN ISO 2503**

Oxygaz



Pour oxygène et gaz combustibles pour soudage oxygaz, brasage, coupage et chauffage.
Raccord cannelé démontable pour tuyau Ø 10 mm, avec écrou G 3/8".

**PRODUIT AVEC SYSTÈME
QUALITÉ CERTIFIÉ EN ISO 9001**

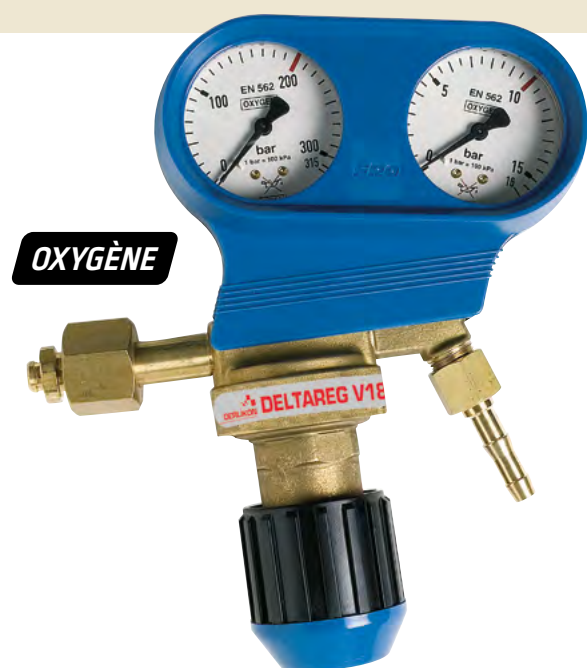

Gaz	P bar		Débit Nm³/h	Raccord entrée	Raccord sortie	Référence
	Alim.	Détente				
Oxygène	200	4	15	NF-F	M 16 x 150 D + douilles Ø 10 mm	W000290207 ⁽¹⁾
		10	35			W000290202 ⁽¹⁾ W000404181
Acétylène	25	1,5	10	NF-H	M 16 x 150 G + douilles Ø 10 mm	W000290210 ⁽¹⁾ W000404180
				NF-A (étrier)		W000290213 ⁽¹⁾
Propane	25	4	10	GPL	M 16 x 150 G + douilles Ø 10 mm	W000500036 ⁽¹⁾ W000404176
Hydrogène	200	4	45	NF-E	M 16 x 150 G + douilles Ø 10 mm	W000290234 ⁽¹⁾
		10	130			W000290235 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Marque SAF-FRO

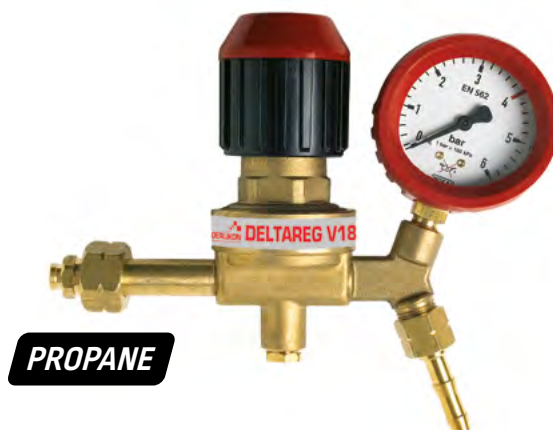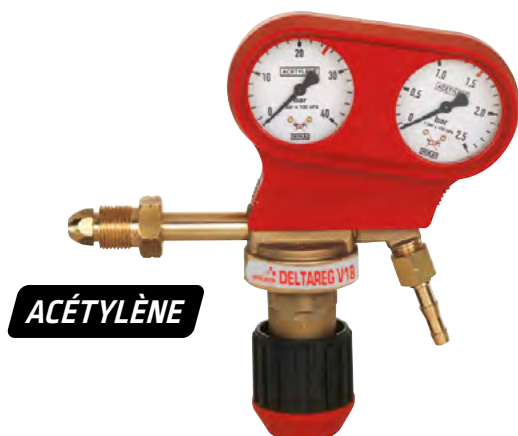

CAPOTÉS

EUROSAF / DELTAREG V18

**DÉTENDEUR CONFORME
À LA NORME EN ISO 2503**

Gaz neutres

Détendeur pression, principalement utilisé pour des opérations autres que le soudage/coupage des métaux (Inertage, détection de fuites, gonflage, ...).

**PRODUIT AVEC SYSTÈME
QUALITÉ CERTIFIÉ EN ISO 9001**



AZOTE

Gaz	P bar		Débit Nm³/h	I/min	I/min Débit	Raccord entrée	Raccord sortie
	Alim.	Détente					
Azote	200	10	35	-	-	Type C	M16 x 150 D + Douilles Ø 10 mm
Argon / Hélium	200	10	30+90	-	-		
CO ₂	200	10	30	-	-		


	Référence
Gaz neutres 4 BAR (Argon / Helium / CO ₂ / Azote)	W000290218 ⁽¹⁾
Gaz neutres 10 BAR (Argon / Helium / CO ₂ / Azote)	W000290219 ⁽¹⁾ W000404177

⁽¹⁾ Marque SAF-FRO


EUROSAF DELTAREG 45 B FRIGORISTE

Azote 45 Bar

Raccord cannelé démontable pour tuyau Ø 6,3 mm, avec écrou G 1/4".



SPECIAL FRIGORISTE

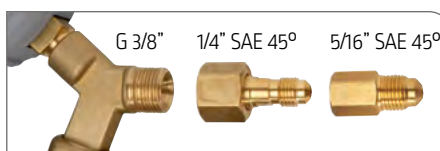

Les raccords SAE permettent le raccordement avec des tuyaux flexibles utilisés par les techniciens du secteur de la climatisation.

Gaz	P bar		Débit Nm³/h	I/min	I/min Débit	Raccord entrée	Raccord sortie
	Alim.	Détente					
Azote	200	45	50	-	-	Type C	G3/8

	Référence
EUROSAF / DELTAREG Azote 45 bar	W000290255*
Kit raccord sortie SAE	W000379913

* Raccords avec filetage 1/4" SAE - 5/16" SAE 45° compris dans l'emballage

CAPOTÉS

EUROSAF / DELTAREG V18

**DÉTENDEUR CONFORME
À LA NORME EN ISO 2503**

Soudage MIG/MAG/TIG

Raccord cannelé démontable pour tuyau Ø 6,3 mm, avec écrou G 1/4" M12X100.

Détendeur débitmètre spécialement conçus pour la détente et le réglage des débits de gaz neutre, argon et mélanges, principalement dans les applications MIG/MAG et TIG.

**PRODUIT AVEC SYSTÈME
QUALITÉ CERTIFIÉ EN ISO 9001**

	P bar		Q l/min Débit	 l/min	 Débit	Raccord entrée	Raccord sortie	Référence
	Alim.	Détente						
TIG avec mano-débitmètre	200	4	27	0-25	—	NF-C	D + douilles	W000290247 ^[1] W000290240 ^{[1]*} W000404179
TIG avec débitlire à colonne	200	4	16	0-20	—			W000290249 ^[1]
MIG / MAG avec mano-débitmètre	200	4	42	0-40	—			W000290248 ^[1] W000404178
Double sortie gaz neutre 25 L	200	4	16	—	—			W000500064 ^[1]

[1] Marque SAF-FRO
* Spécifique Belgique

**LES DÉTENDEURS DE PRESSION
AVEC DÉBITMÈTRE
ET MANO-DÉBITMÈTRE
SONT RÉGLEMENTÉS
PAR LA NORME EN ISO 2503**



**ARGON / CO₂ AVEC
MANO-DÉBITMÈTRE**



Robinet pour ouverture
et fermeture du débit

Volant pour le réglage du débit

**ARGON / CO₂ AVEC
DÉBITMÈTRE À COLONNE**