

# ASKAYNAK

## KAYNAK MAKİNE VE AKSESUARLARI

### TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ

01 MAYIS 2026



**İÇİNDEKİLER**

Model Adı	Çalışma Çevrimi	Ağırlık	Fiyat	Sayfa No.
-----------	-----------------	---------	-------	-----------

**ÖRTÜLÜ ELEKTROD KAYNAK MAKİNELERİ**

Inverter 205 Super Plus	100A @ %60	4,5 kg	\$ 462,22	3
Inverter 255 Ultra	180A @ %60	13,5 kg	\$ 1.413,68	3
Inverter 405 Ultra CEL	400A @ %45	25,2 kg	\$ 2.109,95	4

**TIG KAYNAK MAKİNELERİ**

Inverter 205 TIG DC PULSE / 4M	130A @ %30	13,5 kg	\$ 1.588,42	5
Inverter 205 TIG AC/DC / 4M	130A @ %60	13,6 kg	\$ 2.102,12	6
Inverter 315 TIG DC PULSE / 4M	315A @ %30	14,0 kg	\$ 2.443,33	7
Inverter 315 TIG AC/DC / 4M	315A @ %40	25,0 kg	\$ 5.869,43	8

**PLAZMA KESME MAKİNELERİ**

Plasma 45 Ultra	45A @ %30	13,0 kg	\$ 2.882,38	9-11
Plasma 65 Ultra	60A @ %40	13,0 kg	\$ 2.088,26	12-14
Plasma 105 Ultra	100A @ %40	25,0 kg	\$ 4.182,27	15-17

**NOTLAR:**

- 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- 2) Listede bulunmayan ürün çeşitleri veya (\*) yazan ürünler için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz.
- 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

## ASKAYNAK INVERTER 205 SUPER

Model Model	Ağırlık Weight	Ürün Kodu Product Code	Fiyat Price
Inverter 205 Super Plus	4,5 kg	81AS205SP	\$ 462,22

## İçindekiler - Including

Inverter 205 Super Örtülü Elektrod Kaynak Makinesi, 2m kablolu elektrod pensesi, 2m kablolu şase pensesi ve omuz askısı.  
Inverter 205 Super Power Source, 2m welding cable and electrode holder, 2m work cable and work clamp and shoulder strap.

## Inverter 205 Super Teknik Özellikler - Technical Specifications

Giriş Gerilimi - Input Voltage	220 V
Giriş Frekansı - Input Frequency	50/60 Hz
Faz Sayısı - Phase	1
Akım Ayar Aralığı - Current Range	10 - 200A
Açık Devre Gerilimi - Open Circuit Voltage	69 V (DC)
Çalışma Verimi % 10 - Duty Cycle 10 %	200 A, 28 V
Çalışma Verimi % 60 - Duty Cycle 60 %	100 A, 24.0 V
Çalışma Verimi % 100 - Duty Cycle 100 %	80 A, 23.2 V
Koruma Sınıfı - Protection Class	IP21S/F
Çektiği Güç (maks) - Power Consumption	6,5 kW (%10)
Güç Ünitesi Ağırlığı - Power Source Weight	4,5 kg
Güç Ünitesi Boyutu - Power Source Dimension	260 x 170 x 320 mm



## ASKAYNAK INVERTER 255 ULTRA

Model Model	Ağırlık Weight	Ürün Kodu Product Code	Fiyat Price
Inverter 255 Ultra	13,5 kg	81AS255U	\$ 1.413,68

## İçindekiler - Including

Inverter 255 Ultra Örtülü Elektrod Kaynak Makinesi, 3m kablolu elektrod pensesi ve 3m kablolu şase pensesi.  
Inverter 255 Ultra Power Source, 3m welding cable and electrode holder, 3m work cable and work clamp.

## Inverter 255 Ultra Teknik Özellikler - Technical Specifications

Giriş Gerilimi - Input Voltage	380 V
Giriş Frekansı - Input Frequency	50/60 Hz
Faz Sayısı - Phase	3
Akım Ayar Aralığı - Current Range	30 - 250 A
Açık Devre Gerilimi - Open Circuit Voltage	47 V (DC)
Çalışma Verimi % 30 - Duty Cycle 30 %	250 A, 30.0 V
Çalışma Verimi % 60 - Duty Cycle 60 %	180 A, 27.2 V
Çalışma Verimi % 100 - Duty Cycle 100 %	150 A, 26.0 V
Koruma Sınıfı - Protection Class	IP21S
Çektiği Güç (maks) - Power Consumption	9,5 kVA (% 30)
Şebeke Akımı (maks) - Grid Current	14,5 A (%30)
Güç Ünitesi Ağırlığı - Power Source Weight	13,5 kg
Güç Ünitesi Boyutu - Power Source Dimension	165 x 280 x 440 mm



## ASKAYNAK INVERTER 405 ULTRA CEL

Model Model	Ağırlık Weight	Ürün Kodu Product Code	Fiyat Price
Inverter 405 Ultra CEL	25,2 kg	81AS405UCEL	\$ 2.109,95

## İçindekiler - Including

Inverter 405 Ultra CEL Örtülü Elektrod Kaynak Makinesi, 3m kablolu elektrod pensesi ve 3m kablolu şase pensesi.  
Inverter 405 Ultra CEL Power Source, 3m welding cable and electrode holder, 3m work cable and work clamp.



## Inverter 405 Ultra CEL Teknik Özellikler - Technical Specifications

Giriş Gerilimi - Input Voltage	380 V
Giriş Frekansı - Input Frequency	50/60 Hz
Faz Sayısı - Phase	3
Akım Ayar Aralığı - Current Range	10 - 400 A
Açık Devre Gerilimi - Open Circuit Voltage	60 V (DC)
Çalışma Verimi % 45 - Duty Cycle 45 %	400 A, 36.0 V
Çalışma Verimi % 60 - Duty Cycle 60 %	340 A, 33.6 V
Çalışma Verimi % 100 - Duty Cycle 100 %	300 A, 32.0 V
Koruma Sınıfı - Protection Class	IP21S
Çektiği Güç (maks) - Power Consumption	17,28 kW (% 45)
Şebeke Akımı (maks) - Grid Current	25,7 A (%45)
Güç Ünitesi Ağırlığı - Power Source Weight	25,2 kg
Güç Ünitesi Boyutu - Power Source Dimension	240 x 440 x 540

Aksesuarlar Accessories	Ürün Kodu Product Code	Fiyat Price
Uzaktan Kumanda, 25 metre Remote Control, 25 meters	82AS405UCEL-RC-25M	\$ 222,84

TIG  
KAYNAK MAKİNELERİ

## ASKAYNAK INVERTER 205 TIG PULSE

Model Model	Ağırlık Weight	Ürün Kodu Product Code	Fiyat Price
Inverter 205 TIG Pulse	13,5 kg	81AS205TP-4M	\$ 1.588,42

## İçindekiler - Including

Inverter 205 TIG Pulse Kaynak Makinesi, 4m hava soğutmalı TIG torcu, 3m şase kablosu, 3m gaz hortumu.  
Inverter 205 TIG Pulse Power Source, 4m air cooled TIG torch, 3m work cable and clamp, 3m gas hose.



## Inverter 205 TIG PULSE Teknik Özellikler - Technical Specifications

Giriş Gerilimi - Input Voltage	220 V
Giriş Frekansı - Input Frequency	50/60 Hz
Faz Sayısı - Phase	1
Akım Ayar Aralığı - Current Range	5 - 200 A
Açık Devre Gerilimi - Open Circuit Voltage	60 V (DC)
Çalışma Verimi % 30 - Duty Cycle 30 %	200 A, 18.0 V
Çalışma Verimi % 60 - Duty Cycle 60 %	120 A, 14.8 V
Çalışma Verimi % 100 - Duty Cycle 100 %	100 A, 14.0 V
Koruma Sınıfı - Protection Class	IP21S
Çektiği Güç (maks) - Power Consumption	4,6 kW (% 30)
Şebeke Akımı (maks) - Grid Current	21,0 A
Güç Faktörü - Power Factor Correction (PFC)	1
Güç Ünitesi Ağırlığı - Power Source Weight	13,5 kg
Güç Ünitesi Boyutu - Power Source Dimension	155 x 280 x 465

Aksesuarlar Accessories	Ürün Kodu Product Code	Fiyat Price
Harris Argon Regülatörü Harris Argon Regulator	3100666	€ 195,61
Focusweld Otomatik Kararan Maske Focusweld Autodarkening Helmet	82OPS777	\$ 66,85
Standart Hava Soğutmalı Torç, 4m Standard Air Cooled Gun, 4m	82AS205TP-T-S4M	\$ 157,77

TIG  
KAYNAK MAKİNELERİ

## ASKAYNAK INVERTER 205 TIG AC/DC

Model Model	Ağırlık Weight	Ürün Kodu Product Code	Fiyat Price
Inverter 205 TIG AC/DC	13,6 kg	81AS205TP-ACDC-4M	\$ 2.102,12

## İçindekiler - Including

Inverter 205 TIG AC/DC Kaynak Makinesi, 4m hava soğutmalı TIG torcu, 3m şase kablosu, 3m gaz hortumu.  
Inverter 205 TIG AC/DC Power Source, 4m air cooled TIG torch, 3m work cable and clamp, 3m gas hose.



## Inverter 205 TIG AC/DC Teknik Özellikler - Technical Specifications

Giriş Gerilimi - Input Voltage	220 V
Giriş Frekansı - Input Frequency	50/60 Hz
Faz Sayısı - Phase	1
Akım Ayar Aralığı - Current Range	10 - 200 A (AC)
Açık Devre Gerilimi - Open Circuit Voltage	48 V (AC)
Çalışma Verimi % 22 - Duty Cycle 22 %	200 A, 18,0 V (AC)
Çalışma Verimi % 60 - Duty Cycle 60 %	140 A, 15,6 V (AC)
Çalışma Verimi % 100 - Duty Cycle 100 %	110 A, 14,4 V (AC)
Koruma Sınıfı - Protection Class	IP21S
Çektiği Güç (maks) - Power Consumption	4,5 kW (% 25) (AC)
Şebeke Akımı (maks) - Grid Current	24,5 A
Güç Faktörü - Power Factor Correction (PFC)	1
Güç Ünitesi Ağırlığı - Power Source Weight	13,6 kg
Güç Ünitesi Boyutu - Power Source Dimension	138 x 250 x 370

Aksesuarlar Accessories	Ürün Kodu Product Code	Fiyat Price
Harris Argon Regülatörü Harris Argon Regulator	3100666	€ 195,61
Focusweld Otomatik Kararan Maske Focusweld Autodarkening Helmet	82OPS777	\$ 66,85
Akım Ayarlı Hava Soğutmalı Torç, 4m Current Control Air Cooled Gun, 4m	82AS205TP-ACDC-R4M	\$ 195,20

TIG  
KAYNAK MAKİNELERİ

## ASKAYNAK INVERTER 315 TIG PULSE

Model Model	Ağırlık Weight	Ürün Kodu Product Code	Fiyat Price
Inverter 315 TIG Pulse	14 kg	81AS315TP-4M	\$ 2.443,33

## İçindekiler - Including

Inverter 315 TIG Pulse Kaynak Makinesi, 4m hava soğutmalı TIG torcu, 3m şase kablosu, 4m gaz hortumu.  
Inverter 315 TIG Pulse Power Source, 4m air cooled TIG torch, 3m work cable and clamp, 4m gas hose.

## Inverter 315 TIG PULSE Teknik Özellikler - Technical Specifications

Giriş Gerilimi - Input Voltage	380 V
Giriş Frekansı - Input Frequency	50/60 Hz
Faz Sayısı - Phase	3
Akım Ayar Aralığı - Current Range	10 - 315 A
Açık Devre Gerilimi - Open Circuit Voltage	68 V (DC-TIG)
Çalışma Verimi % 30 - Duty Cycle 30 %	315 A, 22.6 V
Çalışma Verimi % 60 - Duty Cycle 60 %	230 A, 19.2 V
Çalışma Verimi % 100 - Duty Cycle 100 %	180 A, 17.2 V
Koruma Sınıfı - Protection Class	IP23S
Çektiği Güç (maks) - Power Consumption	8,65 kW (% 30)
Şebeke Akımı (maks) - Grid Current	18,3 A
Güç Faktörü - Power Factor Correction (PFC)	0,71 (TIG %30)
Güç Ünitesi Ağırlığı - Power Source Weight	14 kg
Güç Ünitesi Boyutu - Power Source Dimension	170 x 310 x 455



Aksesuarlar Accessories	Ürün Kodu Product Code	Fiyat Price
Harris Argon Regülatörü Harris Argon Regulator	3100666	€ 195,61
Focusweld Otomatik Kararan Maske Focusweld Autodarkening Helmet	82OPS777	\$ 66,85
Standart Hava Soğutmalı Torç, 4m Standard Air Cooled Gun, 4m	82AS315TP-S4M	\$ 187,17
Akım Ayarlı Hava Soğutmalı Torç, 4m Current Control Air Cooled Gun, 4m	82AS315TP-R4M	\$ 207,40


TIG  
KAYNAK MAKİNELERİ

## ASKAYNAK INVERTER 315 TIG AC/DC (ARABALI)

Model Model	Ağırlık Weight	Ürün Kodu Product Code	Fiyat Price
Inverter 315 TIG AC/DC	25 kg	81AS315TW-ACDC-4M	\$ 5.869,43
Taşıma Arabası (Ayrı satılır.) Trolley (Sold separately.)	22 kg	82AS315TW-ACDC-CRT	\$ 589,85

## İçindekiler - Including

Inverter 315 TIG AC/DC TIG Kaynak Makinesi, su soğutma ünitesi, 4m akım ayarlı TIG torcu, 3m şase ve pense kablosu, 3m gaz hortumu.  
Inverter 315 TIG AC/DC TIG Welding Machine, water cooler, 4m current control TIG torch, 3m work cable and clamp, 3m gas hose.

	Inverter 315 TIG AC/DC Teknik Özellikler - Technical Specifications	
	Giriş Gerilimi - Input Voltage	380 V
	Giriş Frekansı - Input Frequency	50/60 Hz
	Faz Sayısı - Phase	3
	Akım Ayar Aralığı - Current Range	10 - 315 A
	Açık Devre Gerilimi - Open Circuit Voltage	70 V (AC-TIG)
	Çalışma Verimi % 40 - Duty Cycle 40 %	315 A, 22.6 V (AC)
	Çalışma Verimi % 60 - Duty Cycle 60 %	245 A, 19.8 V (AC)
	Çalışma Verimi % 100 - Duty Cycle 100 %	220 A, 18.8 V (AC)
	Koruma Sınıfı - Protection Class	IP23S
	Çektiği Güç (maks) - Power Consumption	10,35 kW (% 40) (AC)
	Şebeke Akımı (maks) - Grid Current	21,6 A
	Güç Faktörü - Power Factor Correction (PFC)	0,72
	Güç Ünitesi Ağırlığı - Power Source Weight	25 kg
Güç Ünitesi Boyutu - Power Source Dimension	250 x 420 x 570	

Aksesuarlar Accessories	Ürün Kodu Product Code	Fiyat Price
Harris Argon Regülatörü Harris Argon Regulator	3100666	€ 195,61
Focusweld Otomatik Kararan Maske Focusweld Autodarkening Helmet	82OPS777	\$ 66,85
Standart Su Soğutmalı Torç, 4m Standard Water Cooled Gun, 4m	82AS315TW-ACDC-S4M	\$ 201,21
Akım Ayarlı Su Soğutmalı Torç, 4m Current Control Water Cooled Gun, 4m	82AS315TW-ACDC-R4M	\$ 243,33
Ayak Pedalı Foot Pedal	82AS315TW-ACDC-FP	\$ 253,47

**ASKAYNAK PLAZMA 45 ULTRA**

<b>Model</b> <i>Model</i>	<b>Ağırlık</b> <i>Weight</i>	<b>Ürün Kodu</b> <i>Product Code</i>	<b>Fiyat</b> <i>Price</i>
<b>Plasma 45 Ultra</b>	<b>13 kg</b>	<b>81ASP45U</b>	<b>\$ 2.882,38</b>



**İçindekiler - Including**

Plasma 45 Ultra Plazma Kesme Makinesi, 6 m plazma el torcu, şase kablosu ve şase, pensesi, 1 adet elektrod, 1 adet kesme nozulu.  
*Plasma 45 Ultra Plasma Cutting Machine, 6m Plasma Torch, work cable and clamp, 1 piece of electrode and 1 piece of contact tip.*

**Plasma 45 Ultra Teknik Özellikler - Technical Specifications**

Giriş Gerilimi - <i>Input Voltage</i>	220 V
Giriş Frekansı - <i>Input Frequency</i>	50/60 Hz
Faz Sayısı - <i>Phase</i>	1
Akım Ayar Aralığı - <i>Current Range</i>	20 - 45 A
Açık Devre Gerilimi - <i>Open Circuit Voltage</i>	230 V (DC)
Çalışma Verimi % 30 - <i>Duty Cycle 30 %</i>	45 A, 98.0 V
Çalışma Verimi % 60 - <i>Duty Cycle 60 %</i>	26 A, 90.4 V
Çalışma Verimi % 100 - <i>Duty Cycle 100 %</i>	21 A, 88.4 V
Gerekli Giriş Basıncı - <i>Required Inlet Pressure</i>	4.5 - 5.5 bar
Koruma Sınıfı - <i>Protection Class</i>	IP23
Çektiği Güç (maks) - <i>Power Consumption</i>	5,8 kW (%30)
Şebeke Akımı (maks) - <i>Grid Current</i>	26.2 A (%30)
Güç Ünitesi Ağırlığı - <i>Power Source Weight</i>	13 kg
Güç Ünitesi Boyutu - <i>Power Source Dimension</i>	170 x 310 x 475 mm

## ASKAYNAK PLAZMA 45 ULTRA TORÇ SARF MALZEMELERİ

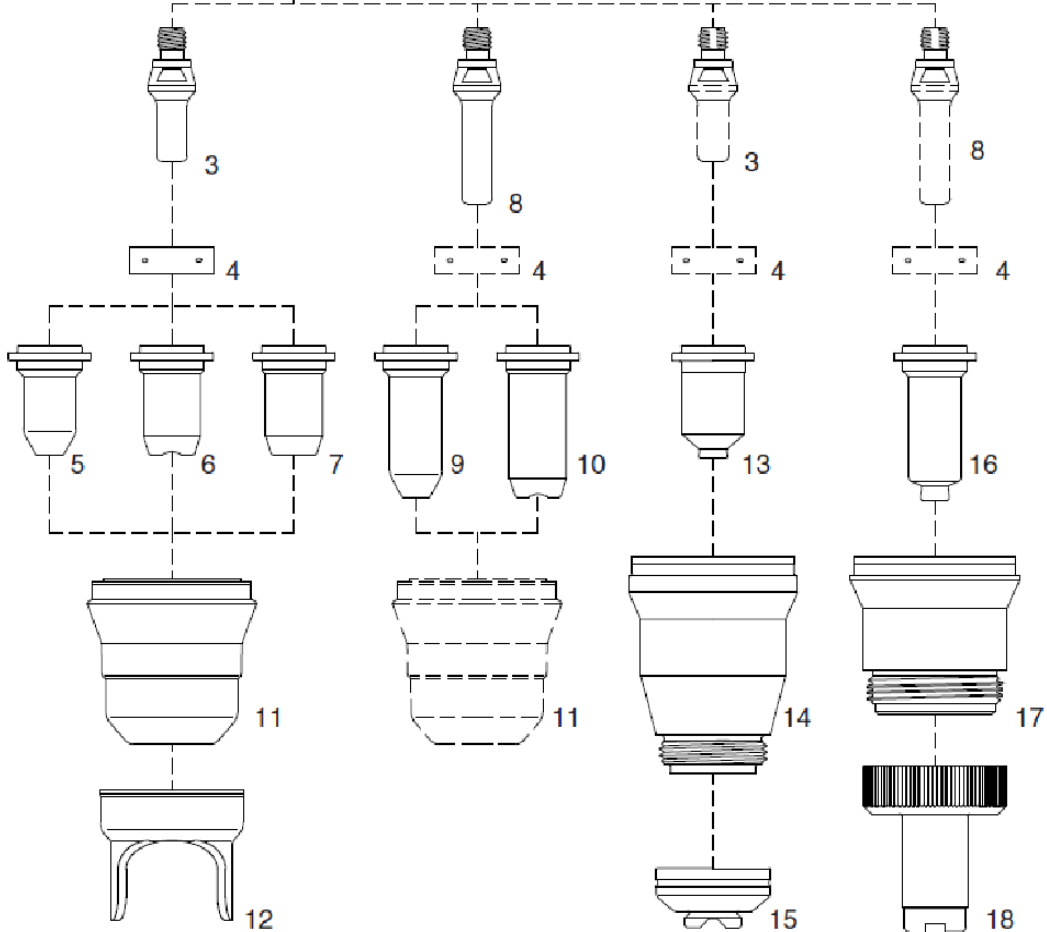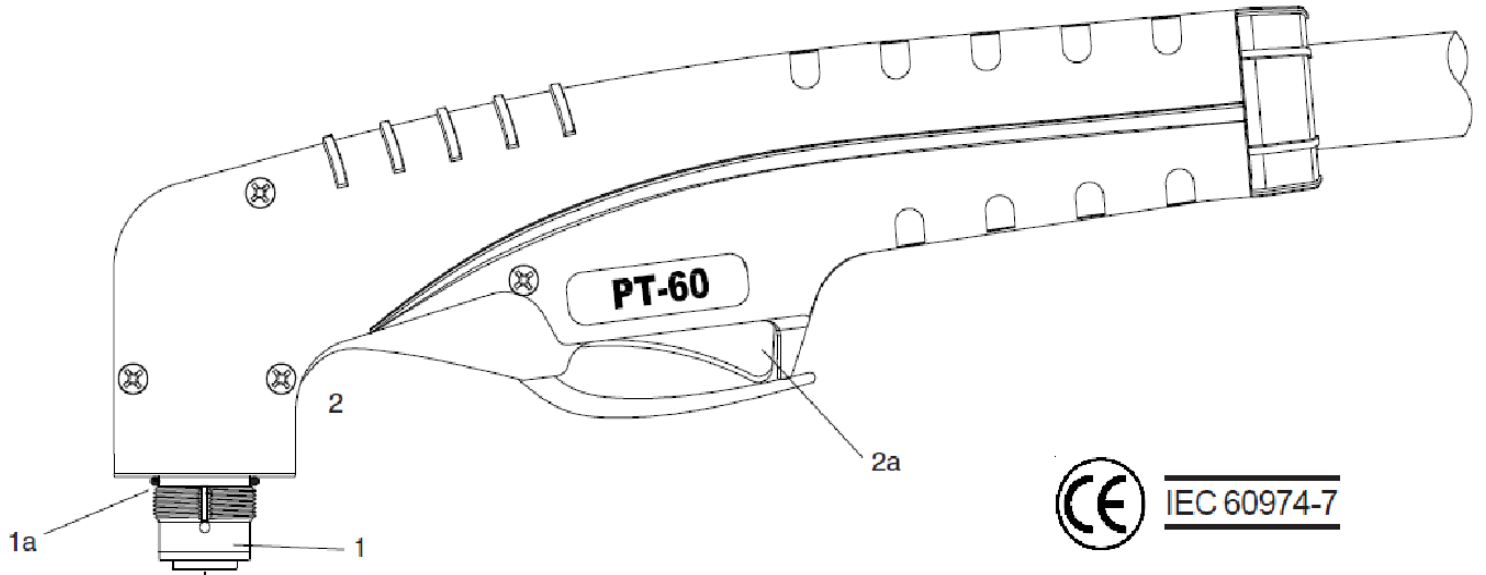

PT-60 TORÇ			
Parça Adı, Modeli ve Açıklamalar <i>Part Name, Model and Description</i>	Ürün Kodu <i>Product No.</i>	Paket İçi Adet <i>Units Per Package</i>	Fiyat [adet] <i>Price [pc.]</i>
PT-60 Torç 70 derece, 6m <i>PT-60 Hand Torch Head 70deg, 6m</i>	82TW09637	1	€ 678,19

SARF MALZEMELER / EXPENDABLE PARTS					
Parça Adı, Modeli ve Açıklamalar <i>Part Name, Model and Description</i>	No. <i>No.</i>	Ürün Kodu <i>Product No.</i>	Paket İçi Adet <i>Units Per Package</i>	Fiyat [adet] <i>Price [pc.]</i>	Fiyat [paket] <i>Price [pkg.]</i>
EWP-80 Model Torç Kafası <i>EWP-80 Model Torch Head</i>	1	82TW09603	1	€ 289,95	€ 289,95
O-Ring <i>O-Ring</i>	1a	82TW5162060	10	€ 2,33	€ 23,30
Tetikli Torç Kabzası <i>Handle with Switch</i>	2	82TW09605	1	€ 57,01	€ 57,01
Tetik <i>Switch</i>	2a	82TW0730120	10	€ 8,77	€ 87,70
Elektrod (geri ateşlemeli) <i>Electrode, Back Striking</i>	3	82TW52582	10	€ 6,29	€ 62,90
Yüzük <i>Swirl ring</i>	4	82TW60028	10	€ 19,04	€ 190,40
Kesme Nozulu, ø 0.65, 10-20A, Geri Ateşlemeli <i>Tip, Contact Cutting, Ø 0.65, 10-20A, Back Striking</i>	5	82TW5131806	10	€ 5,36	€ 53,60
Kesme Nozulu, ø 0.8, 20-30A, Geri Ateşlemeli <i>Tip, Contact Cutting, Ø 0.8, 20-30A, Back Striking</i>	5	82TW5131808	10	*	*
Kesme Nozulu, ø 0.9, 30-40A, Geri Ateşlemeli <i>Tip, Contact Cutting, Ø 0.9, 30-40A, Back Striking</i>	6	82TW51312P09	10	*	*
Kesme Nozulu, Düz Tip, ø 1.1, 50-60A, Geri Ateşlemeli <i>Flat Tip, Cutting, Ø 1.1, 50-60A, Back Striking</i>	7	82TW51313P10	10	€ 5,42	€ 54,20
Kesme Nozulu, Düz Tip, ø 1.0, 40-50A, Geri Ateşlemeli <i>Flat Tip, Cutting, Ø 1.0, 40-50A, Back Striking</i>	7	82TW51313P11	10	€ 5,42	€ 54,20
Nozul Tutucu, 6 delik <i>Retaining Cap, 6 holes</i>	11	82TW60389	10	€ 20,89	€ 208,90
İki Noktalı Torç Dayama Ayağı (yalnızca 5 ve 7 no. ile) <i>Double pointed Spacer (for use with item 5 and 7 only)</i>	12	82TW60432	10	€ 19,00	€ 190,00
Dairesel Kesme Aparatı <i>Circle Cutting Attachment</i>		82TW51866	1	€ 225,39	€ 225,39

## ASKAYNAK PLAZMA 65 ULTRA

Model Model	Ağırlık Weight	Ürün Kodu Product Code	Fiyat Price
Plasma 65 Ultra	13 kg	81ASP65	\$ 2.088,26

## İçindekiler - Including

Plasma 65 Ultra Plazma Kesme Makinesi, şase kablosu ve şase, pensesi, 1 adet elektrod, 1 adet kesme nozulu.  
Plasma 65 Ultra Plasma Cutting Machine, work cable and clamp, 1 piece of electrode and 1 piece of contact tip.


## Plasma 65 Ultra Teknik Özellikler - Technical Specifications

Giriş Gerilimi - Input Voltage	380 V
Giriş Frekansı - Input Frequency	50/60 Hz
Faz Sayısı - Phase	3
Akım Ayar Aralığı - Current Range	20 - 60 A
Açık Devre Gerilimi - Open Circuit Voltage	225 V (DC)
Çalışma Verimi % 40 - Duty Cycle 40 %	60 A, 104.0 V
Çalışma Verimi % 100 - Duty Cycle 100 %	43 A, 97.2 V
Gerekli Giriş Basıncı - Required Inlet Pressure	4.5 - 5.0 bar
Koruma Sınıfı - Protection Class	IP21S
Çektiği Güç (maks) - Power Consumption	8 kW (%40)
Şebeke Akımı (maks) - Grid Current	15 A (%40)
Güç Ünitesi Ağırlığı - Power Source Weight	13 kg
Güç Ünitesi Boyutu - Power Source Dimension	165 x 280 x 495 mm



Aksesuarlar Accessories	Ürün Kodu Product Code	Fiyat Price
EWP-80 Torç 70 derece, 6m EWP-80 Hand Torch Head 70deg, 6m	82TW09821	\$ 743,27

## ASKAYNAK PLAZMA 65 ULTRA TORÇ SARF MALZEMELERİ

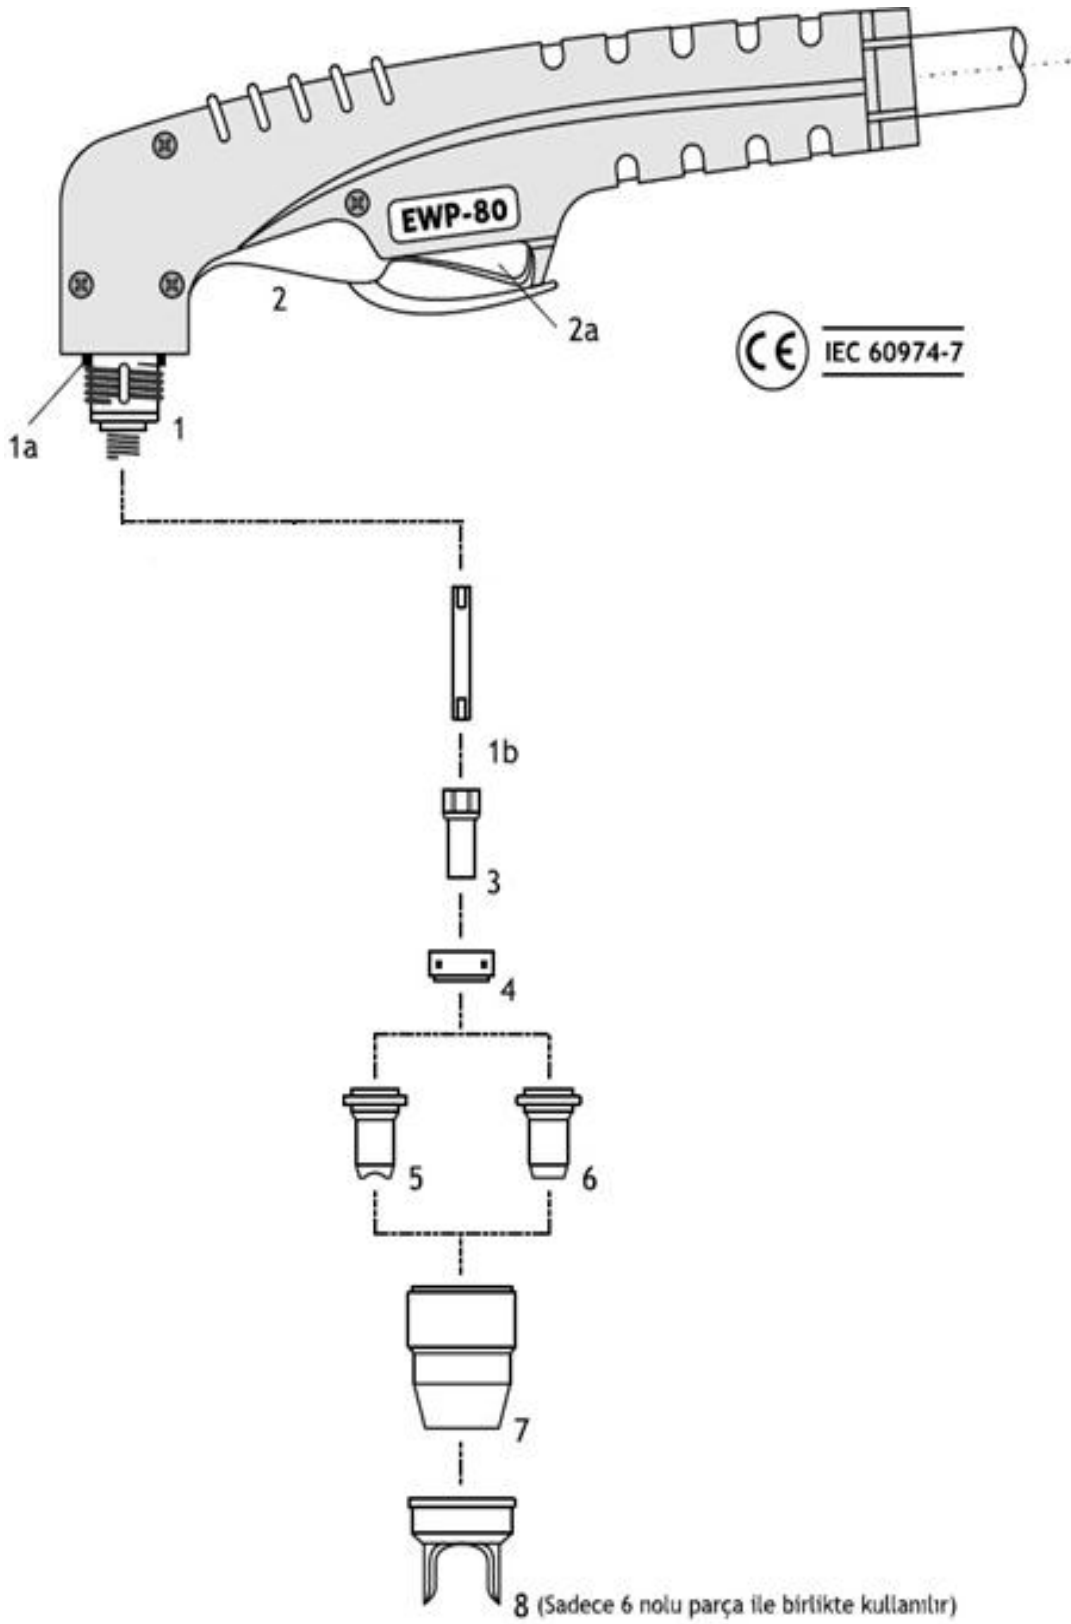

EWP-80 TORÇ			
Parça Adı, Modeli ve Açıklamalar <i>Part Name, Model and Description</i>	Ürün Kodu <i>Product No.</i>	Paket İçi Adet <i>Units Per Package</i>	Fiyat [adet] <i>Price [pc.]</i>
EWP-80 Torç 70 derece, 6m	82TW09821	1	€ 743,27
EWP-80 Hand Torch Head 70deg, 6m			


SARF MALZEMELER / EXPENDABLE PARTS					
Parça Adı, Modeli ve Açıklamalar <i>Part Name, Model and Description</i>	No. <i>No.</i>	Ürün Kodu <i>Product No.</i>	Paket İçi Adet <i>Units Per Package</i>	Fiyat [adet] <i>Price [pc.]</i>	Fiyat [paket] <i>Price [pkg.]</i>
EWP-80 Model Torç Kafası <i>EWP-80 Model Torch Head</i>	1	82TW09800	1	€ 300,44	€ 300,44
O-Ring <i>O-Ring</i>	1a	82TW5162060	5	€ 2,33	€ 11,65
Tetikli Torç Kabzası <i>Handle with Switch</i>	2	82TW09705	1	€ 59,85	€ 59,85
Tetik <i>Switch</i>	2a	82TW0730120	1	€ 8,77	€ 8,77
Elektrod (geri ateşlemeli) <i>Electrode, Back Striking</i>	3	82TW52558	1	€ 7,29	€ 7,29
Gaz Difüzörü <i>Gas Distributor</i>	4	82TW60027	1	€ 20,56	€ 20,56
Kesme Nozulu, ø 0.90, 30-40A, Geri Ateşlemeli <i>Tip, Contact Cutting, Ø 0.90 (30-40A), Back Striking</i>	5	82TW5131009	5	€ 10,21	€ 51,05
Kesme Nozulu, ø 1.0, 40-50A, Geri Ateşlemeli <i>Tip, Contact Cutting, Ø 1.0 (40-50A), Back Striking</i>	5	82TW5131110	5	€ 6,20	€ 31,00
Kesme Nozulu, ø 1.1, 50-60A, Geri Ateşlemeli <i>Tip, Contact Cutting, Ø 1.1 (50-60A), Back Striking</i>	6	82TW5131111	5	€ 6,20	€ 31,00
Kesme Nozulu, Düz Tip, ø 1.2, 60-70A, Geri Ateşlemeli <i>Flat Tip, Cutting, Ø 1.2 (60-70A), Back Striking</i>	7	82TW5131112	5	€ 6,20	€ 31,00
Kesme Nozulu, Düz Tip, ø 1.3, 70-80A, Geri Ateşlemeli <i>Flat Tip, Cutting, Ø 1.3 (70-80A), Back Striking</i>	7	82TW5131113	5	€ 6,20	€ 31,00
Nozul Tutucu <i>Retaining Cap, 6 holes</i>	8	82TW60510	1	€ 54,89	€ 54,89
İki Noktalı Torç Dayama Ayağı <i>Double pointed Spacer</i>	9	82TW60434	1	€ 19,80	€ 19,80
Dairesel Kesme Aparatı <i>Circle Cutting Attachment</i>		82TW51853	1	€ 215,49	€ 215,49

**ASKAYNAK PLAZMA 105 ULTRA**



<b>Model</b> <i>Model</i>	<b>Ağırlık</b> <i>Weight</i>	<b>Ürün Kodu</b> <i>Product Code</i>	<b>Fiyat</b> <i>Price</i>
<b>Plasma 105 Ultra</b>	<b>25 kg</b>	<b>81ASP105U</b>	<b>\$ 4.182,27</b>

**İçindekiler - Including**

Plasma 105 Ultra Plazma Kesme Makinesi, 6 m plazma el torcu, şase kablosu ve şase, pensesi, 1 adet elektrod, 1 adet kesme nozulu.  
Plasma 105 Ultra Plasma Cutting Machine, 6m Plasma Torch, work cable and clamp, 1 piece of electrode and 1 piece of contact tip.

	<b>Plasma 105 Ultra Teknik Özellikler - Technical Specifications</b>	
	Giriş Gerilimi - <i>Input Voltage</i>	380 V
	Giriş Frekansı - <i>Input Frequency</i>	50/60 Hz
	Faz Sayısı - <i>Phase</i>	3
	Akım Ayar Aralığı - <i>Current Range</i>	20 - 100 A
	Açık Devre Gerilimi - <i>Open Circuit Voltage</i>	275 V (DC)
	Çalışma Verimi % 40 - <i>Duty Cycle 40 %</i>	100 A, 120 V
	Çalışma Verimi % 60 - <i>Duty Cycle 60 %</i>	90 A, 116 V
	Çalışma Verimi % 100 - <i>Duty Cycle 100 %</i>	80 A, 112 V
	Gerekli Giriş Basıncı - <i>Required Inlet Pressure</i>	4.5 - 5.0 bar
	Koruma Sınıfı - <i>Protection Class</i>	IP21S
	Çektiği Güç (maks) - <i>Power Consumption</i>	14,2 kW (% 40)
	Şebeke Akımı (maks) - <i>Grid Current</i>	21,6 A (%40)
	Güç Ünitesi Ağırlığı - <i>Power Source Weight</i>	25 kg
Güç Ünitesi Boyutu - <i>Power Source Dimension</i>	240 x 440 x 540 mm	

## ASKAYNAK PLAZMA 105 ULTRA TORÇ SARF MALZEMELERİ

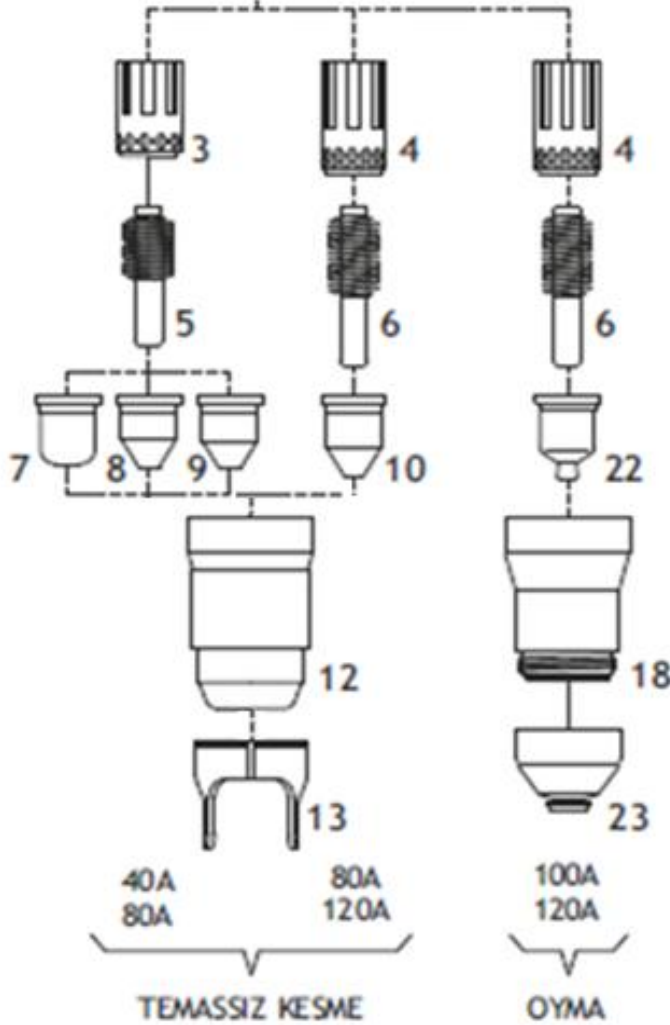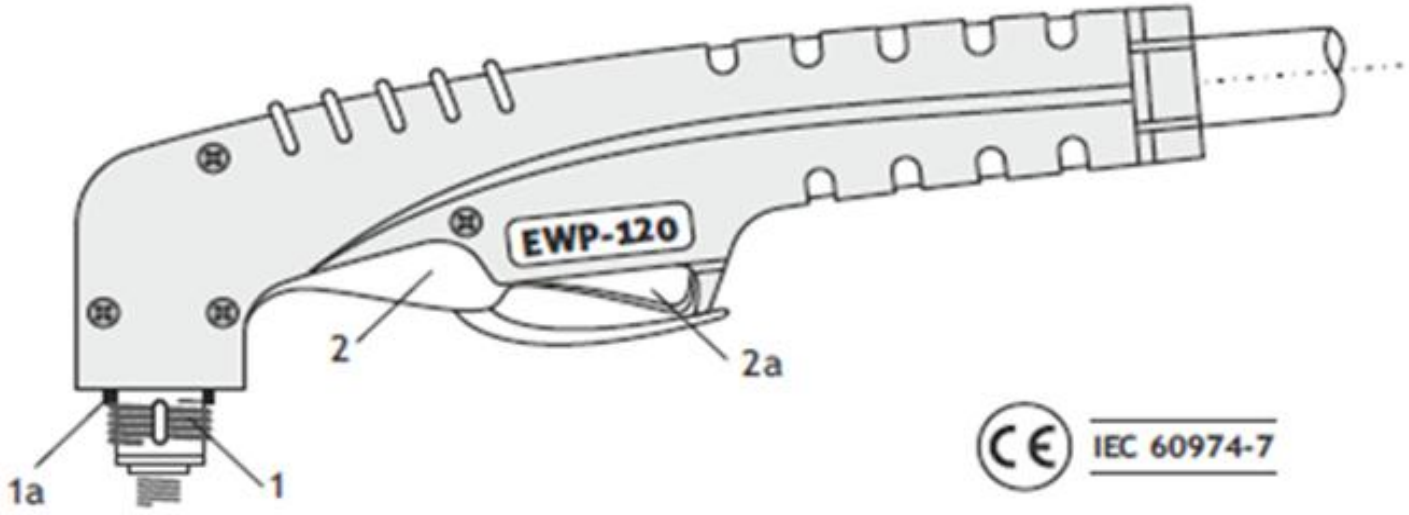

EWP-120 TORÇ					
Parça Adı, Modeli ve Açıklamalar <i>Part Name, Model and Description</i>		Ürün Kodu <i>Product No.</i>	Paket İçi Adet <i>Units Per Package</i>	Fiyat [adet] <i>Price [pc.]</i>	
EWP-120 Torç 70 derece, 6m <i>EWP-120 Hand Torch Head 70deg, 6m</i>		82TW03821CX	1	€ 1.256,18	
EWP-120 Torç Kablo Takımı , 6m <i>EWP-120 Lead Assembly, Hand, 6m</i>		82TW09781CX	1	*	

SARF MALZEMELER / EXPENDABLE PARTS					
Parça Adı, Modeli ve Açıklamalar <i>Part Name, Model and Description</i>	No. <i>No.</i>	Ürün Kodu <i>Product No.</i>	Paket İçi Adet <i>Units Per Package</i>	Fiyat [adet] <i>Price [pc.]</i>	Fiyat [paket] <i>Price [pkg.]</i>
EWP-120 Model Torç Kafası <i>EWP-120 Hand Torch Head</i>	1a	82TW03800	1	€ 458,47	€ 458,47
O-Ring <i>O-Ring</i>	1	82TW0280060	10	€ 2,48	€ 24,80
Tetikli Torç Kabzası <i>Handle with Switch</i>	2	82TW09705	1	€ 59,85	€ 59,85
Tetik <i>Switch</i>	2a	82TW0730120	1	€ 8,77	€ 8,77
Gaz Difüzörü - 40-80A <i>Gas Distributor - 40-80A</i>	3	82TW60043E	2	€ 30,36	€ 60,72
Gaz Difüzörü - 80-120A <i>Gas Distributor - 80-120A</i>	4	82TW60044E	2	€ 34,82	€ 69,64
Plasma Kesme Elektrodu - 40A-80A <i>Plasma Cutting Electrode, 40A-80A</i>	5	82TW52675	10	€ 10,37	€ 103,70
Plasma Kesme Elektrodu - 80A-120A <i>Plasma Cutting Electrode, 80A-120A</i>	6	82TW52676	10	€ 11,04	€ 110,40
Kesme Nozulu, 40A <i>Tip, Contact Cutting, (40A)</i>	7	82TW51402	10	€ 9,00	€ 90,00
Kesme Nozulu, 60A <i>Tip, Contact Cutting, (60A)</i>	8	82TW51403	10	€ 8,96	€ 89,60
Kesme Nozulu, 80A <i>Tip, Contact Cutting, (80A)</i>	9	82TW51404	10	€ 8,96	€ 89,60
Kesme Nozulu, 100A <i>Tip, Contact Cutting, (100A)</i>	10	82TW51408	10	€ 9,41	€ 94,10
Kesme Nozulu, 120A <i>Tip, Contact Cutting, (120A)</i>	10	82TW51408T	10	€ 12,48	€ 124,80
Nozul Tutucu Başlık <i>Retaining Cap, 6 holes</i>	12	82TW60494	1	€ 70,07	€ 70,07
İki Noktalı Torç Dayama Ayağı <i>Double pointed Spacer</i>	13	82TW60434	1	€ 19,80	€ 19,80
Dairesel Kesme Aparatı <i>Circle Cutting Attachment</i>		82TW51865	1	*	*
Nozul Gövdesi <i>Shield Cup Body</i>	18	82TW60496	10	€ 89,90	€ 899,00
Oluk Açma Memesi 100A-120A <i>Tip, Contact Gouging 100A-120A</i>	22	82TW5140924	10	€ 14,57	€ 145,70
Oluk Açma Nozülü 100A-120A <i>Shield Cup Gouging 100A-120A</i>	23	82TW51989G	10	€ 24,75	€ 247,50

LINCOLN ELECTRIC TÜRKİYE  
Kaynak Tekniđi Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas O.S.B.  
2.Cadde, No: 5, Şekerpınar 41420 Çayırova, Kocaeli / TÜRKİYE  
Tel: (0262) 679 78 00 Faks: (0262) 679 77 00  
info@askaynak.com.tr



### **MÜŞTERİ DESTEK POLİTİKASI**

LINCOLN ELECTRIC Company® yüksek kaliteli kaynak ekipmanları, sarf malzemeleri ve kesme ekipmanlarının üretimi ve satışı ile iştiđal etmektedir. Gayemiz müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak ve hatta beklentilerinin üzerine çıkmaktır. Müşterilerimiz bazen bizden ürünlerimizin kullanıma dair bilgi veya öneri talebinde bulunabilirler. Çalışanlarımız, müşterilerimizden gelen bilgileri ve onların uygulamaya dair birikimlerini de göz önünde bulundurarak, bu taleplere en iyi şekilde yanıt vermeye gayret gösterirler. Ancak, çalışanlarımızın müşterilerimizden gelen bilgileri ve projelerinin teknik ayrıntılarını bilmeleri ve değerlendirmeleri tabiatıyla mümkün değildir. Bu nedenle, LINCOLN ELECTRIC, çalışanlarının verebileceđi bu gibi bilgi veya öneriler kapsamında herhangi bir garanti veremez, sorumluluk üstlenemez. Bu gibi bilgi veya önerilerin sağlanmış olması, ürünlerimizin garanti koşullarını ve kapsamını genişletemez, deđiştiremez. Özel amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere, bu tür bilgi veya önerilerden kaynaklanabilecek açık veya zımni her türlü garanti açıkça reddolunmaktadır. LINCOLN ELECTRIC tarafından satılan ürünlerin seçimi ve kullanımı yalnızca müşterilerimizin kontrolünde ve sorumluluğundadır. Uygulamanın sonuçları ve gereksinimleri, LINCOLN ELECTRIC'in kontrolünde olmayan çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu bilgilendirmenin içeriđi, basımı sırasında mevcut bilgiler kapsamında doğrudur. Zaman içerisinde deđişmesi mümkündür. En güncel metin için lütfen [www.askaynak.com.tr](http://www.askaynak.com.tr) adresini ziyaret ediniz.