ASKAYNAK

KAYNAK MAKİNE VE AKSESUARLARI

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ

01 EKİM 2026



Halka Açık

ASKAYNAK

İÇİNDEKİLER

Model Adı	Çalışma Çevrimi	Ağırlık	Fiyat	Sayfa No.
ÖRTÜLÜ ELEKTROD KAYNAK MAKİNELERİ				
Inverter 205 Super Plus	100A @ %60	4,5 kg	$ 471,47	3
Inverter 255 Ultra	180A @ %60	13,5 kg	$ 1.441,95	3
Inverter 405 Ultra CEL	400A @ %45	25,2 kg	$ 2.152,15	4
TIG KAYNAK MAKİNELERİ				
Inverter 205 TIG DC PULSE / 4M	130A @ %30	13,5 kg	$ 1.620,19	5
Inverter 205 TIG AC/DC / 4M	130A @ %60	13,6 kg	$ 2.144,17	6
Inverter 315 TIG DC PULSE / 4M	315A @ %30	14,0 kg	$ 2.492,20	7
Inverter 315 TIG AC/DC / 4M	315A @ %40	25,0 kg	$ 5.986,82	8
PLAZMA KESME MAKİNELERİ				
Plasma 65 Ultra	60A @ %40	13,0 kg	$ 2.130,02	9-11
Plasma 105 Ultra	100A @ %40	25,0 kg	$ 3.511,01	12-14

NOTLAR:

1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

2) Listede bulunmayan ürün çeşitleri veya (*) yazan ürünler için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz.

3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

LINCOLN ELECTRIC

ÖRTÜLÜ ELEKTROD KAYNAK MAKİNELERİ

ASKAYNAK

ASKAYNAK INVERTER 205 SUPER PLUS

Model *Model*	**Ağırlık** *Weight*	**Ürün Kodu** *Product Code*	**Fiyat** *Price*
Inverter 205 Super Plus	**4,5 kg**	**81AS205SP**	**$ 471,47**

İçindekiler - *Including*

Inverter 205 Super Plus Örtülü Elektrod Kaynak Makinesi, 2m kablolu elektrod pensesi, 2m kablolu şase pensesi ve omuz askısı.

Inverter 205 Super Plus Power Source, 2m welding cable and electrode holder, 2m work cable and work clamp and shoulder strap.



Inverter 205 Super Teknik Özellikler - *Technical Specifications*	
Giriş Gerilimi - *Input Voltage*	220 V
Giriş Frekansı - *Input Frequency*	50/60 Hz
Faz Sayısı - *Phase*	1
Akım Ayar Aralığı - *Current Range*	10 - 200A
Açık Devre Gerilimi - *Open Circuit Voltage*	69 V (DC)
Çalışma Verimi % 10 - *Duty Cycle 10 %*	200 A, 28 V
Çalışma Verimi % 60 - *Duty Cycle 60 %*	100 A, 24.0 V
Çalışma Verimi % 100 - *Duty Cycle 100 %*	80 A, 23.2 V
Koruma Sınıfı - *Protection Class*	IP21S/F
Çektiği Güç (maks) - *Power Consumption*	6,5 kW (%10)
Güç Ünitesi Ağırlığı - *Power Source Weight*	4,5 kg
Güç Ünitesi Boyutu - *Power Source Dimension*	260 x 170 x 320 mm

ASKAYNAK INVERTER 255 ULTRA

Model *Model*	**Ağırlık** *Weight*	**Ürün Kodu** *Product Code*	**Fiyat** *Price*
Inverter 255 Ultra	**13,5 kg**	**81AS255U**	**$ 1.441,95**

İçindekiler - *Including*

Inverter 255 Ultra Örtülü Elektrod Kaynak Makinesi, 3m kablolu elektrod pensesi ve 3m kablolu şase pensesi.

Inverter 255 Ultra Power Source, 3m welding cable and electrode holder, 3m work cable and work clamp.



Inverter 255 Ultra Teknik Özellikler - *Technical Specifications*	
Giriş Gerilimi - *Input Voltage*	380 V
Giriş Frekansı - *Input Frequency*	50/60 Hz
Faz Sayısı - *Phase*	3
Akım Ayar Aralığı - *Current Range*	30 - 250 A
Açık Devre Gerilimi - *Open Circuit Voltage*	47 V (DC)
Çalışma Verimi % 30 - *Duty Cycle 30 %*	250 A, 30.0 V
Çalışma Verimi % 60 - *Duty Cycle 60 %*	180 A, 27.2 V
Çalışma Verimi % 100 - *Duty Cycle 100 %*	150 A, 26.0 V
Koruma Sınıfı - *Protection Class*	IP21S
Çektiği Güç (maks) - *Power Consumption*	9,5 kVA (% 30)
Şebeke Akımı (maks) - *Grid Current*	14,5 A (%30)
Güç Ünitesi Ağırlığı - *Power Source Weight*	13,5 kg
Güç Ünitesi Boyutu - *Power Source Dimension*	165 x 280 x 440 mm

Halka Açık

ASKAYNAK INVERTER 405 ULTRA CEL

Model *Model*	**Ağırlık** *Weight*	**Ürün Kodu** *Product Code*	**Fiyat** *Price*
Inverter 405 Ultra CEL	**25,2 kg**	**81AS405UCEL**	**$ 2.152,15**

İçindekiler - *Including*

Inverter 405 Ultra CEL Örtülü Elektrod Kaynak Makinesi, 3m kablolu elektrod pensesi ve 3m kablolu şase pensesi.
Inverter 405 Ultra CEL Power Source, 3m welding cable and electrode holder, 3m work cable and work clamp.



Inverter 405 Ultra CEL Teknik Özellikler - *Technical Specifications*	
Giriş Gerilimi - *Input Voltage*	380 V
Giriş Frekansı - *Input Frequency*	50/60 Hz
Faz Sayısı - *Phase*	3
Akım Ayar Aralığı - *Current Range*	10 - 400 A
Açık Devre Gerilimi - *Open Circuit Voltage*	60 V (DC)
Çalışma Verimi % 45 - *Duty Cycle 45 %*	400 A, 36.0 V
Çalışma Verimi % 60 - *Duty Cycle 60 %*	340 A, 33.6 V
Çalışma Verimi % 100 - *Duty Cycle 100 %*	300 A, 32.0 V
Koruma Sınıfı - *Protection Class*	IP21S
Çektiği Güç (maks) - *Power Consumption*	17,28 kW (% 45)
Şebeke Akımı (maks) - Grid Current	25,7 A (%45)
Güç Ünitesi Ağırlığı - *Power Source Weight*	25,2 kg
Güç Ünitesi Boyutu - *Power Source Dimension*	240 x 440 x 540

Aksesuarlar *Accessories*	**Ürün Kodu** *Product Code*	**Fiyat** *Price*
Uzaktan Kumanda, 25 metre *Remote Control, 25 meters*	82AS405UCEL-RC-25M	**$ 227,29**

ASKAYNAK INVERTER 205 TIG PULSE

Model *Model*	Ağırlık *Weight*	Ürün Kodu *Product Code*	Fiyat *Price*
Inverter 205 TIG Pulse	**13,5 kg**	**81AS205TP-4M**	**$ 1.620,19**

İçindekiler - *Including*

Inverter 205 TIG Pulse Kaynak Makinesi, 4m hava soğutmalı TIG torcu, 3m şase kablosu, 3m gaz hortumu.

Inverter 205 TIG Pulse Power Source, 4m air cooled TIG torch, 3m work cable and clamp, 3m gas hose.



Inverter 205 TIG PULSE Teknik Özellikler - *Technical Specifications*	
Giriş Gerilimi - *Input Voltage*	220 V
Giriş Frekansı - *Input Frequency*	50/60 Hz
Faz Sayısı - *Phase*	1
Akım Ayar Aralığı - *Current Range*	5 - 200 A
Açık Devre Gerilimi - *Open Circuit Voltage*	60 V (DC)
Çalışma Verimi % 30 - *Duty Cycle 30 %*	200 A, 18.0 V
Çalışma Verimi % 60 - *Duty Cycle 60 %*	120 A, 14.8 V
Çalışma Verimi % 100 - *Duty Cycle 100 %*	100 A, 14.0 V
Koruma Sınıfı - *Protection Class*	IP21S
Çektiği Güç (maks) - *Power Consumption*	4,6 kW (% 30)
Şebeke Akımı (maks) - *Grid Current*	21,0 A
Güç Faktörü - *Power Factor Correction (PFC)*	1
Güç Ünitesi Ağırlığı - *Power Source Weight*	13,5 kg
Güç Ünitesi Boyutu - *Power Source Dimension*	155 x 280 x 465

Aksesuarlar *Accessories*	**Ürün Kodu** *Product Code*	**Fiyat** *Price*
Harris Argon Regülatörü *Harris Argon Regulator*	3100666	**$ 231,45**
Focusweld Otomatik Kararan Maske *Focusweld Autodarkening Helmet*	82OPS777	**$ 68,19**
Standart Hava Soğutmalı Torç, 4m *Standard Air Cooled Gun, 4m*	82AS205TP-T-S4M	**$ 160,92**

ASKAYNAK INVERTER 205 TIG AC/DC

Model *Model*	**Ağırlık** *Weight*	**Ürün Kodu** *Product Code*	**Fiyat** *Price*
Inverter 205 TIG AC/DC	**13,6 kg**	**81AS205TP-ACDC-4M**	**$ 2.144,17**

İçindekiler - *Including*

Inverter 205 TIG AC/DC Kaynak Makinesi, 4m hava soğutmalı TIG torcu, 3m şase kablosu, 3m gaz hortumu.

Inverter 205 TIG AC/DC Power Source, 4m air cooled TIG torch, 3m work cable and clamp, 3m gas hose.



Inverter 205 TIG AC/DC Teknik Özellikler - *Technical Specifications*	
Giriş Gerilimi - *Input Voltage*	220 V
Giriş Frekansı - *Input Frequency*	50/60 Hz
Faz Sayısı - *Phase*	1
Akım Ayar Aralığı - *Current Range*	10 - 200 A (AC)
Açık Devre Gerilimi - *Open Circuit Voltage*	48 V (AC)
Çalışma Verimi % 22 - *Duty Cycle 22 %*	200 A, 18,0 V (AC)
Çalışma Verimi % 60 - *Duty Cycle 60 %*	140 A, 15,6 V (AC)
Çalışma Verimi % 100 - *Duty Cycle 100 %*	110 A, 14,4 V (AC)
Koruma Sınıfı - *Protection Class*	IP21S
Çektiği Güç (maks) - *Power Consumption*	4,5 kW (% 25) (AC)
Şebeke Akımı (maks) - *Grid Current*	24,5 A
Güç Faktörü - *Power Factor Correction (PFC)*	1
Güç Ünitesi Ağırlığı - *Power Source Weight*	13,6 kg
Güç Ünitesi Boyutu - *Power Source Dimension*	138 x 250 x 370

Aksesuarlar *Accessories*	**Ürün Kodu** *Product Code*	**Fiyat** *Price*
Harris Argon Regülatörü *Harris Argon Regulator*	3100666	**$ 231,45**
Focusweld Otomatik Kararan Maske *Focusweld Autodarkening Helmet*	82OPS777	**$ 68,19**
Akım Ayarlı Hava Soğutmalı Torç, 4m *Current Control Air Cooled Gun, 4m*	82AS205TP-ACDC-R4M	**$ 199,10**

ASKAYNAK INVERTER 315 TIG PULSE

Model *Model*	**Ağırlık** *Weight*	**Ürün Kodu** *Product Code*	**Fiyat** *Price*
Inverter 315 TIG Pulse	**14 kg**	**81AS315TP-4M**	**$ 2.492,20**

İçindekiler - *Including*

Inverter 315 TIG Pulse Kaynak Makinesi, 4m hava soğutmalı TIG torcu, 3m şase kablosu, 4m gaz hortumu.

Inverter 315 TIG Pulse Power Source, 4m air cooled TIG torch, 3m work cable and clamp, 4m gas hose.



Inverter 315 TIG PULSE Teknik Özellikler - *Technical Specifications*	
Giriş Gerilimi - *Input Voltage*	380 V
Giriş Frekansı - *Input Frequency*	50/60 Hz
Faz Sayısı - *Phase*	3
Akım Ayar Aralığı - *Current Range*	10 - 315 A
Açık Devre Gerilimi - *Open Circuit Voltage*	68 V (DC-TIG)
Çalışma Verimi % 30 - *Duty Cycle 30 %*	315 A, 22.6 V
Çalışma Verimi % 60 - *Duty Cycle 60 %*	230 A, 19.2 V
Çalışma Verimi % 100 - *Duty Cycle 100 %*	180 A, 17.2 V
Koruma Sınıfı - *Protection Class*	IP23S
Çektiği Güç (maks) - *Power Consumption*	8,65 kW (% 30)
Şebeke Akımı (maks) - *Grid Current*	18,3 A
Güç Faktörü - *Power Factor Correction (PFC)*	0,71 (TIG %30)
Güç Ünitesi Ağırlığı - *Power Source Weight*	14 kg
Güç Ünitesi Boyutu - *Power Source Dimension*	170 x 310 x 455

Aksesuarlar *Accessories*	**Ürün Kodu** *Product Code*	**Fiyat** *Price*
Harris Argon Regülatörü *Harris Argon Regulator*	3100666	**$ 231,45**
Focusweld Otomatik Kararan Maske *Focusweld Autodarkening Helmet*	82OPS777	**$ 68,19**
Standart Hava Soğutmalı Torç, 4m *Standard Air Cooled Gun, 4m*	82AS315TP-S4M	**$ 190,92**
Akım Ayarlı Hava Soğutmalı Torç, 4m Current Control Air Cooled Gun, 4m	82AS315TP-R4M	**$ 211,55**

ASKAYNAK INVERTER 315 TIG AC/DC (ARABALI)

Model *Model*	**Ağırlık** *Weight*	**Ürün Kodu** *Product Code*	**Fiyat** *Price*
Inverter 315 TIG AC/DC	**25 kg**	**81AS315TW-ACDC-4M**	**$ 5.986,82**
Taşıma Arabası (Ayrı satılır.) ***Trolley (Sold separately.)***	**22 kg**	**82AS315TW-ACDC-CRT**	**$ 601,65**

İçindekiler - *Including*

Inverter 315 TIG AC/DC TIG Kaynak Makinesi, su soğutma ünitesi, 4m akım ayarlı TIG torcu, 3m şase ve pense kablosu, 3m gaz hortumu.
Inverter 315 TIG AC/DC TIG Welding Machine, water cooler, 4m current control TIG torch, 3m work cable and clamp, 3m gas hose.



Inverter 315 TIG AC/DC Teknik Özellikler - *Technical Specifications*	
Giriş Gerilimi - *Input Voltage*	380 V
Giriş Frekansı - *Input Frequency*	50/60 Hz
Faz Sayısı - *Phase*	3
Akım Ayar Aralığı - *Current Range*	10 - 315 A
Açık Devre Gerilimi - *Open Circuit Voltage*	70 V (AC-TIG)
Çalışma Verimi % 40 - *Duty Cycle 40 %*	315 A, 22.6 V (AC)
Çalışma Verimi % 60 - *Duty Cycle 60 %*	245 A, 19.8 V (AC)
Çalışma Verimi % 100 - *Duty Cycle 100 %*	220 A, 18.8 V (AC)
Koruma Sınıfı - *Protection Class*	IP23S
Çektiği Güç (maks) - *Power Consumption*	10,35 kW (% 40) (AC)
Şebeke Akımı (maks) - *Grid Current*	21,6 A
Güç Faktörü - *Power Factor Correction (PFC)*	0,72
Güç Ünitesi Ağırlığı - *Power Source Weight*	25 kg
Güç Ünitesi Boyutu - *Power Source Dimension*	250 x 420 x 570

Aksesuarlar *Accessories*	**Ürün Kodu** *Product Code*	**Fiyat** *Price*
Harris Argon Regülatörü *Harris Argon Regulator*	3100666	**$ 231,45**
Focusweld Otomatik Kararan Maske *Focusweld Autodarkening Helmet*	82OPS777	**$ 68,19**
Standart Su Soğutmalı Torç, 4m *Standard Water Cooled Gun, 4m*	82AS315TW-ACDC-S4M	**$ 205,24**
Akım Ayarlı Su Soğutmalı Torç, 4m *Current Control Water Cooled Gun, 4m*	82AS315TW-ACDC-R4M	**$ 248,20**
Ayak Pedalı *Foot Pedal*	82AS315TW-ACDC-FP	**$ 258,54**

ASKAYNAK PLASMA 65 ULTRA

Model *Model*	**Ağırlık** *Weight*	**Ürün Kodu** *Product Code*	**Fiyat** *Price*
Plasma 65 Ultra	**13 kg**	**81ASP65**	**$ 2.130,02**

İçindekiler - *Including*

Plasma 65 Ultra Plazma Kesme Makinesi, şase kablosu ve şase, pensesi, 1 adet elektrod, 1 adet kesme nozulu.


Plasma 65 Ultra Plasma Cutting Machine, work cable and clamp, 1 piece of electrode and 1 piece of contact tip.



Plasma 65 Ultra Teknik Özellikler - *Technical Specifications*	
Giriş Gerilimi - *Input Voltage*	380 V
Giriş Frekansı - *Input Frequency*	50/60 Hz
Faz Sayısı - *Phase*	3
Akım Ayar Aralığı - *Current Range*	20 - 60 A
Açık Devre Gerilimi - *Open Circuit Voltage*	225 V (DC)
Çalışma Verimi % 40 - *Duty Cycle 40 %*	60 A, 104.0 V
Çalışma Verimi % 100 - *Duty Cycle 100 %*	43 A, 97.2 V
Gerekli Giriş Basıncı - *Required Inlet Pressure*	4.5 - 5.0 bar
Koruma Sınıfı - *Protection Class*	IP21S
Çektiği Güç (maks) - *Power Consumption*	8 kW (%40)
Şebeke Akımı (maks) - *Grid Current*	15 A (%40)
Güç Ünitesi Ağırlığı - *Power Source Weight*	13 kg
Güç Ünitesi Boyutu - *Power Source Dimension*	165 x 280 x 495 mm

Aksesuarlar *Accessories*	**Ürün Kodu** *Product Code*	**Fiyat** *Price*
EWP-80 Torç 70 derece, 6m *EWP-80 Hand Torch Head 70deg, 6m*	82TW09821	**$ 879,43**

ASKAYNAK PLASMA 65 ULTRA TORÇ SARF MALZEMELERİ

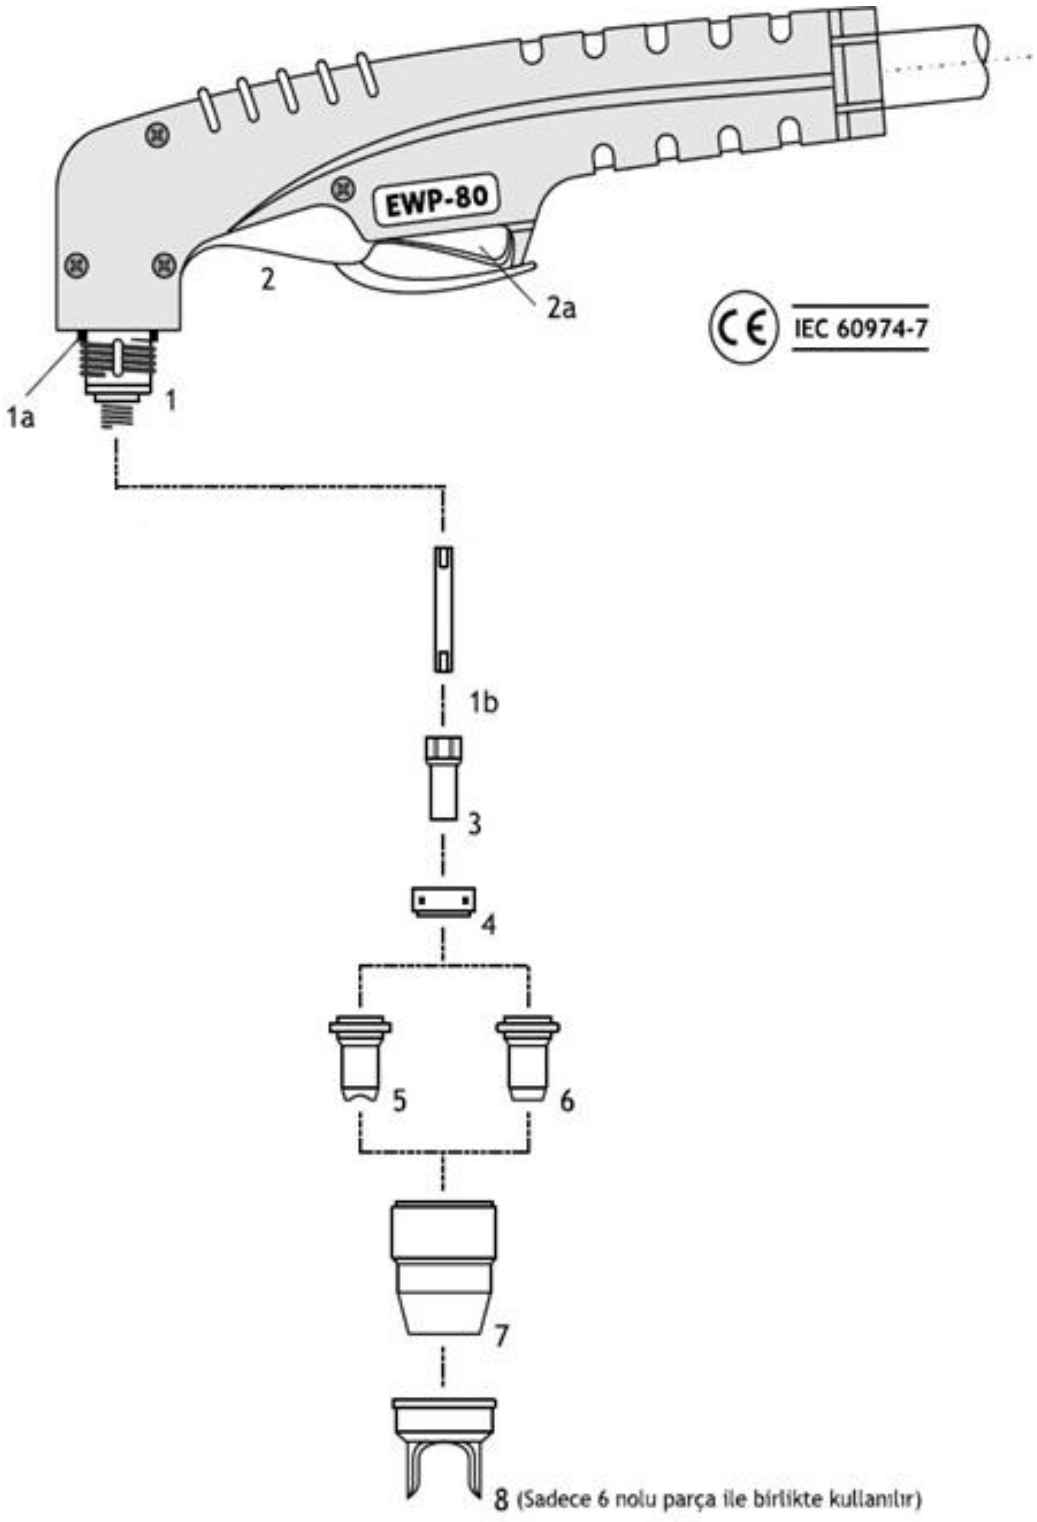

EWP-80 TORÇ

Parça Adı, Modeli ve Açıklamalar *Part Name, Model and Description*	**Ürün Kodu** *Product No.*	**Paket İçi Adet** *Units Per Package*	**Fiyat [adet]** *Price [pc.]*
EWP-80 Torç 70 derece, 6m *EWP-80 Hand Torch Head 70deg, 6m*	82TW09821	1	$ 879,43

SARF MALZEMELER / EXPENDABLE PARTS

Parça Adı, Modeli ve Açıklamalar *Part Name, Model and Description*	**No.** *No.*	**Ürün Kodu** *Product No.*	**Paket İçi Adet** *Units Per Package*	**Fiyat [adet]** *Price [pc.]*	**Fiyat [paket]** *Price [pkg.]*
EWP-80 Model Torç Kafası *EWP-80 Model Torch Head*	1	82TW09800	1	$ 355,47	$ 355,47
O-Ring *O-Ring*	1a	82TW5162060	5	$ 2,76	$ 13,80
Tetikli Torç Kabzası *Handle with Switch*	2	82TW09705	1	$ 70,82	$ 70,82
Tetik *Switch*	2a	82TW0730120	1	$ 10,38	$ 10,38
Elektrod (geri ateşlemeli) *Electrode, Back Striking*	3	82TW52558	1	$ 8,63	$ 8,63
Gaz Difüzörü *Gas Distributor*	4	82TW60027	1	$ 24,34	$ 24,34
Kesme Nozulu, ø 0.90, 30-40A, Geri Ateşlemeli *Tip, Contact Cutting, Ø 0.90 (30-40A), Back Striking*	5	82TW5131009	5	$ 12,08	$ 60,40
Kesme Nozulu, ø 1.0, 40-50A, Geri Ateşlemeli *Tip, Contact Cutting, Ø 1.0 (40-50A), Back Striking*	5	82TW5131110	5	$ 7,34	$ 36,70
Kesme Nozulu, ø 1.1, 50-60A, Geri Ateşlemeli *Tip, Contact Cutting, Ø 1.1 (50-60A), Back Striking*	6	82TW5131111	5	$ 7,34	$ 36,70
Kesme Nozulu, Düz Tip, ø 1.2, 60-70A, Geri Ateşlemeli *Flat Tip, Cutting, Ø 1.2 (60-70A), Back Striking*	7	82TW5131112	5	$ 7,34	$ 36,70
Kesme Nozulu, Düz Tip, ø 1.3, 70-80A, Geri Ateşlemeli *Flat Tip, Cutting, Ø 1.3 (70-80A), Back Striking*	7	82TW5131113	5	$ 7,34	$ 36,70
Nozul Tutucu *Retaining Cap, 6 holes*	8	82TW60510	1	$ 64,95	$ 64,95
İki Noktalı Torç Dayama Ayağı *Double pointed Spacer*	9	82TW60434	1	$ 23,43	$ 23,43
Dairesel Kesme Aparatı *Circle Cutting Attachment*		82TW51853	1	$ 254,97	$ 254,97

ASKAYNAK PLASMA 105 ULTRA

Model *Model*	**Ağırlık** *Weight*	**Ürün Kodu** *Product Code*	**Fiyat** *Price*
Plasma 105 Ultra	**25 kg**	**81ASP105**	**$ 3.511,01**

İçindekiler - *Including*

Plasma 105 Ultra Plazma Kesme Makinesi, şase kablosu ve şase, pensesi, 1 adet elektrod, 1 adet kesme nozulu.


Plasma 105 Ultra Plasma Cutting Machine, work cable and clamp, 1 piece of electrode and 1 piece of contact tip.



Plasma 105 Ultra Teknik Özellikler - *Technical Specifications*	
Giriş Gerilimi - *Input Voltage*	380 V
Giriş Frekansı - *Input Frequency*	50/60 Hz
Faz Sayısı - *Phase*	3
Akım Ayar Aralığı - *Current Range*	20 - 100 A
Açık Devre Gerilimi - *Open Circuit Voltage*	275 V (DC)
Çalışma Verimi % 40 - *Duty Cycle 40 %*	100 A, 120 V
Çalışma Verimi % 60 - *Duty Cycle 60 %*	90 A, 116 V
Çalışma Verimi % 100 - *Duty Cycle 100 %*	80 A, 112 V
Gerekli Giriş Basıncı - *Required Inlet Pressure*	4.5 - 5.0 bar
Koruma Sınıfı - *Protection Class*	IP21S
Çektiği Güç (maks) - *Power Consumption*	14,2 kW (% 40)
Şebeke Akımı (maks) - *Grid Current*	21,6 A (%40)
Güç Ünitesi Ağırlığı - *Power Source Weight*	25 kg
Güç Ünitesi Boyutu - *Power Source Dimension*	240 x 440 x 540 mm

Aksesuarlar *Accessories*	**Ürün Kodu** *Product Code*	**Fiyat** *Price*
EWP-120 Torç 70 derece, 6m *EWP-120 Hand Torch Head 70deg, 6m*	82TW03821CX	**$ 1.486,31**

ASKAYNAK PLASMA 105 ULTRA TORÇ SARF MALZEMELERİ

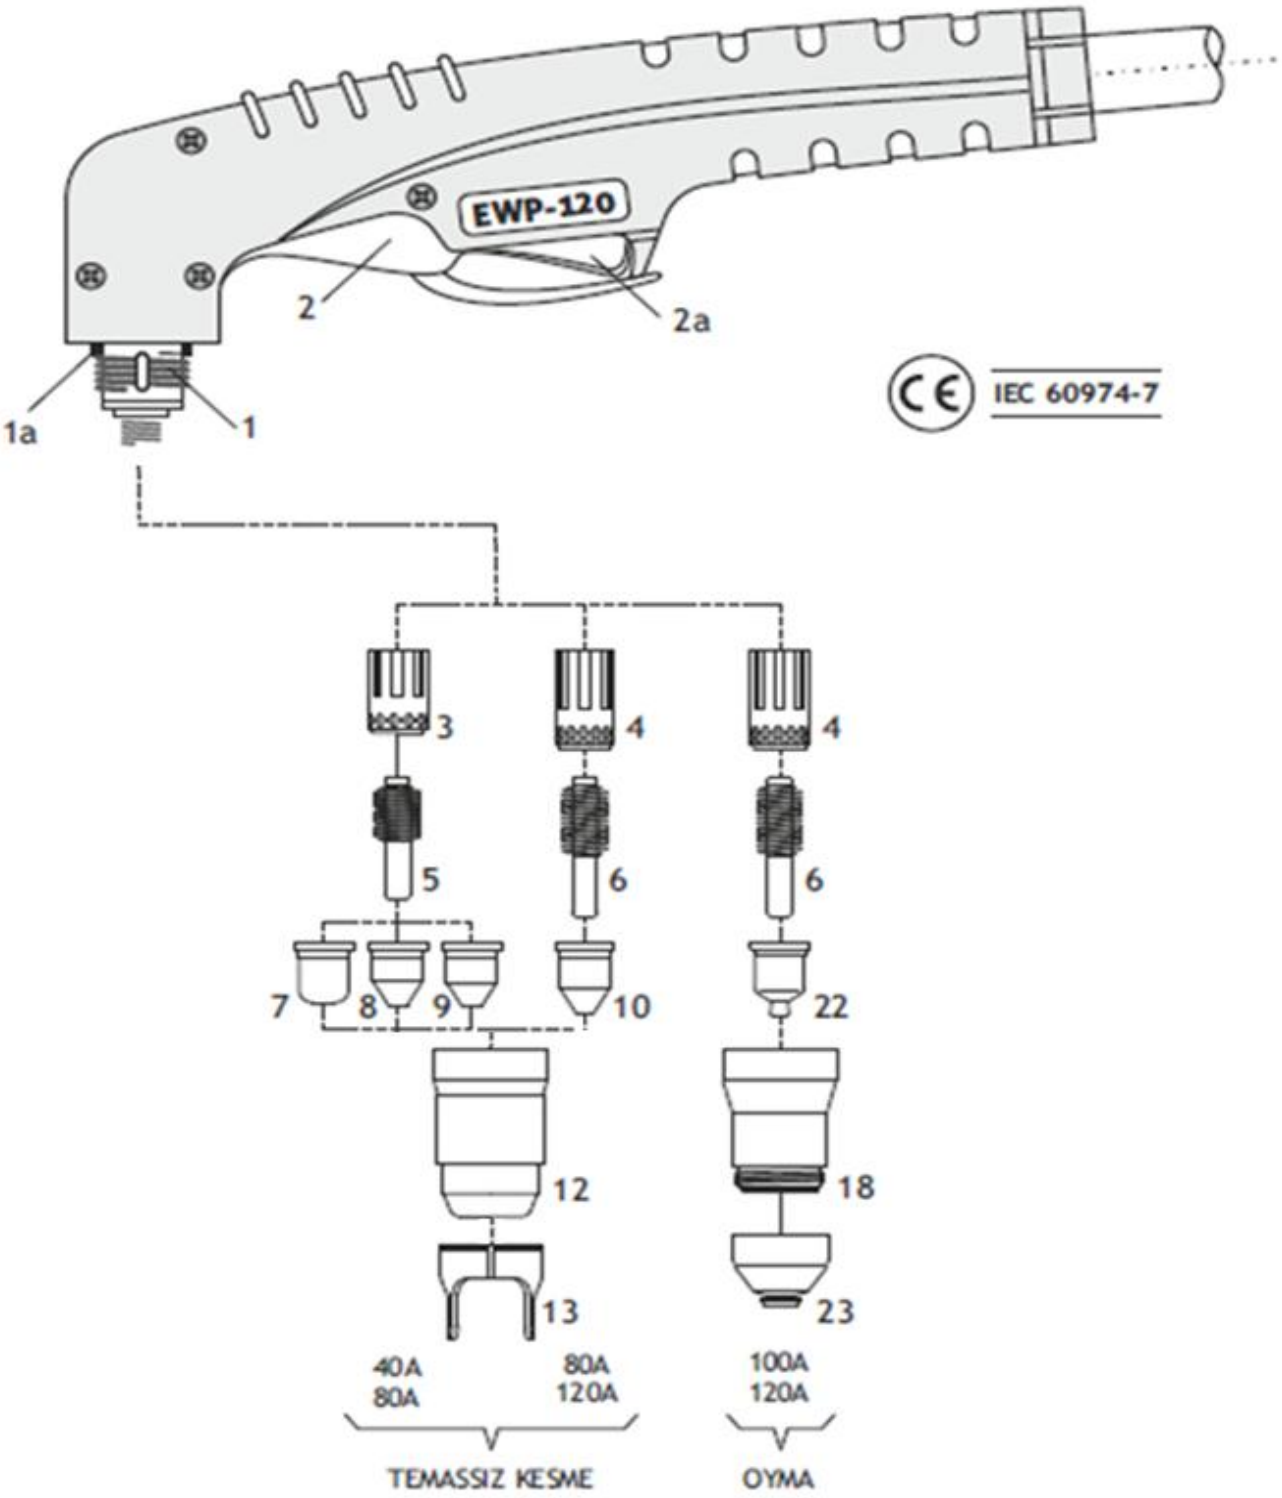

EWP-120 TORÇ

Parça Adı, Modeli ve Açıklamalar *Part Name, Model and Description*		Ürün Kodu *Product No.*	Paket İçi Adet *Units Per Package*	Fiyat [adet] *Price [pc.]*
EWP-120 Torç 70 derece, 6m *EWP-120 Hand Torch Head 70deg, 6m*		82TW03821CX	1	$ 1.486,31
EWP-120 Torç Kablo Takımı , 6m *EWP-120 Lead Assembly, Hand, 6m*		82TW09781CX	1	*

SARF MALZEMELER / EXPENDABLE PARTS

Parça Adı, Modeli ve Açıklamalar *Part Name, Model and Description*	No. *No.*	Ürün Kodu *Product No.*	Paket İçi Adet *Units Per Package*	Fiyat [adet] *Price [pc.]*	Fiyat [paket] *Price [pkg.]*
EWP-120 Model Torç Kafası *EWP-120 Hand Torch Head*	1a	82TW03800	1	$ 542,47	$ 542,47
O-Ring *O-Ring*	1	82TW0280060	10	$ 2,94	$ 29,40
Tetikli Torç Kabzası *Handle with Switch*	2	82TW09705	1	$ 70,82	$ 70,82
Tetik *Switch*	2a	82TW0730120	1	$ 10,38	$ 10,38
Gaz Difüzörü - 40-80A *Gas Distributor - 40-80A*	3	82TW60043E	2	$ 35,92	$ 71,84
Gaz Difüzörü - 80-120A *Gas Distributor - 80-120A*	4	82TW60044E	2	$ 41,19	$ 82,38
Plasma Kesme Elektrodu - 40A-80A *Plasma Cutting Electrod, 40A-80A*	5	82TW52675	10	$ 12,27	$ 122,70
Plasma Kesme Elektrodu - 80A-120A *Plasma Cutting Electrod, 80A-120A*	6	82TW52676	10	$ 13,06	$ 130,60
Kesme Nozulu, 40A *Tip, Contact Cutting, (40A)*	7	82TW51402	10	$ 10,65	$ 106,50
Kesme Nozulu, 60A *Tip, Contact Cutting, (60A)*	8	82TW51403	10	$ 10,61	$ 106,10
Kesme Nozulu, 80A *Tip, Contact Cutting, (80A)*	9	82TW51404	10	$ 10,60	$ 106,00
Kesme Nozulu, 100A *Tip, Contact Cutting, (100A)*	10	82TW51408	10	$ 11,14	$ 111,40
Kesme Nozulu, 120A *Tip, Contact Cutting, (120A)*	10	82TW51408T	10	$ 14,77	$ 147,70
Nozul Tutucu Başlık *Retaining Cap, 6 holes*	12	82TW60494	1	$ 82,91	$ 82,91
İki Noktalı Torç Dayama Ayağı *Double pointed Spacer*	13	82TW60434	1	$ 23,43	$ 23,43
Dairesel Kesme Aparatı *Circle Cutting Attachment*		82TW51865	1	*	*
Nozul Gövdesi *Shield Cup Body*	18	82TW60496	10	$ 106,37	$ 1.063,70
Oluk Açma Memesi 100A-120A *Tip, Contact Gouging 100A-120A*	22	82TW5140924	10	$ 17,24	$ 172,40
Oluk Açma Nozülü 100A-120A *Shield Cup Gouging 100A-120A*	23	82TW51989G	10	$ 29,29	$ 292,90

LINCOLN ELECTRIC TÜRKİYE
Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas O.S.B.
2.Cadde, No: 5, Şekerpınar 41420 Çayırova, Kocaeli / TÜRKİYE
Tel: (0262) 679 78 00 Faks: (0262) 679 77 00
info@askaynak.com.tr



MÜŞTERİ DESTEK POLİTİKASI

LINCOLN ELECTRIC Company® yüksek kaliteli kaynak ekipmanları, sarf malzemeleri ve kesme ekipmanlarının üretimi ve satışı ile iştigal etmektedir. Gayemiz müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak ve hatta beklentilerinin üzerine çıkmaktır. Müşterilerimiz bazen bizden ürünlerimizin kullanıma dair bilgi veya öneri talebinde bulunabilirler. Çalışanlarımız, müşterilerimizden gelen bilgileri ve onların uygulamaya dair birikimlerini de göz önünde bulundurarak, bu taleplere en iyi şekilde yanıt vermeye gayret gösterirler. Ancak, çalışanlarımızın müşterilerimizden gelen bilgileri ve projelerinin teknik ayrıntılarını bilmeleri ve değerlendirmeleri tabiatıyla mümkün değildir. Bu nedenle, LINCOLN ELECTRIC, çalışanlarının verebileceği bu gibi bilgi veya öneriler kapsamında herhangi bir garanti veremez, sorumluluk üstlenemez. Bu gibi bilgi veya önerilerin sağlanmış olması, ürünlerimizin garanti koşullarını ve kapsamını genişletemez, değiştiremez. Özel amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere, bu tür bilgi veya önerilerden kaynaklanabilecek açık veya zımni her türlü garanti açıkça reddolunmaktadır. LINCOLN ELECTRIC tarafından satılan ürünlerin seçimi ve kullanımı yalnızca müşterilerimizin kontrolünde ve sorumluluğundadır. Uygulamanın sonuçları ve gereksinimleri, LINCOLN ELECTRIC'in kontrolünde olmayan çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu bilgilendirmenin içeriği, basımı sırasında mevcut bilgiler kapsamında doğrudur. Zaman içerisinde değişmesi mümkündür. En güncel metin için lütfen www.askaynak.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Halka Açık