

### VARIAL 00

Chalumeau compact pour soudage et brasage avec Oxygène et Acétylène


Particulièrement indiqué pour les opérations sur des épaisseurs de très petite taille comme les travaux d'orfèvrerie, mécanique dentaire, électronique.

Il est livré en standard avec 6 buses (10-16-25-40-63-100 l/h).

Raccords entrée avec raccords cannelés fixes pour tuyaux Ø 6,3 mm.

Poids 260 g, longueur 190 mm.

IDÉAL POUR ORFÈVRERIE,  
MÉCANIQUE DENTAIRE,  
ÉLECTRONIQUE

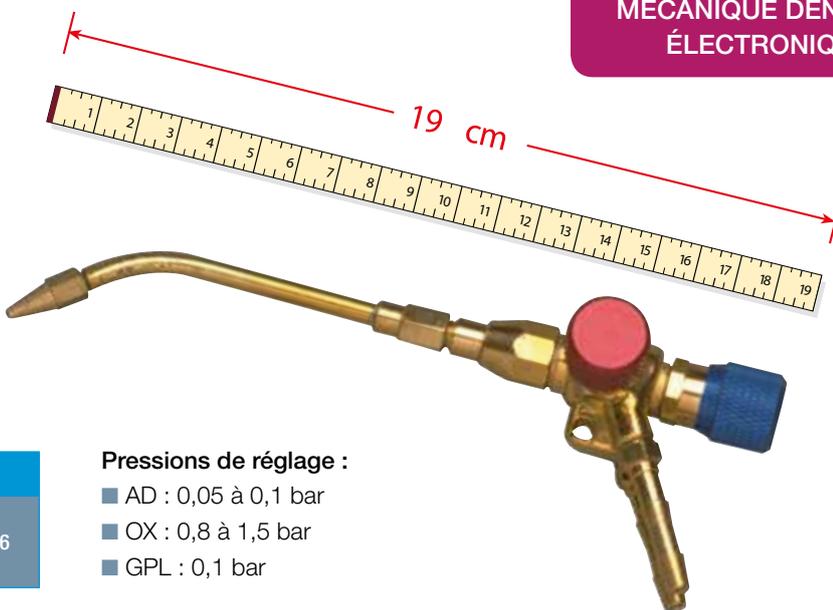


|   | Référence  |
|---|------------|
| Ensemble chalumeau et 6 buses acétylène de 10 à 100 l/h pour épaisseur 0,1 à 1,4 mm | W000144476 |

#### Pressions de réglage :

- AD : 0,05 à 0,1 bar
- OX : 0,8 à 1,5 bar
- GPL : 0,1 bar

### Buses pour VARIAL 00

Filetage 6 x 100

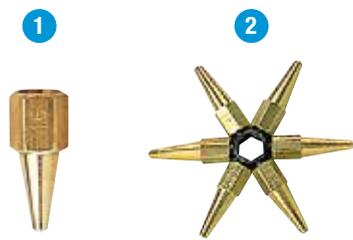

Buse

Etoile 10 à 100 l/h

#### Acétylène

| Débit (l/h) | Référence  |  |
|-------------|------------|--|
|             | 1 Buse     | 2 Kit  |
| 16          | W000290939 | kit AD<br>6 buses de 10 à 100 l/h + étoile<br>W000290885 |
| 25          | W000290940 |  |
| 40          | W000290941 |  |
| 100         | W000290943 |  |

### VARIAL MATIC

■ Chalumeau à mémorisation des réglages et économiseur de gaz.

■ Sa forme pistolet ergonomique est idéale pour tout travail en position.

Livré avec clé de 7 buses de 40 à 400 l/h. Raccord d'entrée douille fixe Ø 6,3 mm.

#### Pressions de réglage :

- AD : 0,1 à 0,3 bar
- OX : 0,8 à 1,5 bar
- GPL : 0,1 à 0,3 bar



| Gaz     | Débit        | Poids | Longueur | Référence  |
|---------|--------------|-------|----------|------------|
| OX / AD | 40 à 400 l/h | 450 g | 290 mm   | W000500023 |