

# LINC-CUT® S 1530W

TABLE DE COUPAGE PLASMA



[www.lincolnelectric.com](http://www.lincolnelectric.com)

LINC-CUT® S 1530W

**LINCOLN**  
**ELECTRIC**

# BOOSTEZ VOTRE RÉACTIVITÉ ET VOTRE CRÉATIVITÉ

## LINC-CUT® S 1530w

### MACHINE PRÊTE À L'EMPLOI POUR LA DÉCOUPE PLASMA

- Table de coupage complète avec des composants haut de gamme
- Garantie de 2 ans\*
- Coupe plasma air comprimé
- Pour acier et inox
- Format tôles 1500 x 3000 mm
- Machine compacte optimisant la surface au sol
- Installation et prise en main rapide de la machine
- Prêt à l'emploi en moins d'une heure après le déballage de la machine

\*Se reporter aux conditions d'applications de la chartre de garantie automatique sur votre site Lincoln Electric

### Applications

- Petite chaudronnerie
- Serrurerie
- Métallerie
- Prototypage
- Education
- Arts et loisirs




| Machine           | Code article       | Dimensions (mm)   | Zone de coupe (mm) | Poids (kg) | Contenance en eau (l) | Puissance demandée                        | Liaison machine à la terre                        | Nom produit    | Tension d'alimentation | Intensité nominale | Puissance demandée | Gamme de courant (A) | Pression de service (Bar) | Débit (l/min) | HxLxP (mm)   | Poids (kg) |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------------|---|---|----------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|---------------|--------------|------------|
| LINC-CUT® S 1530w | AS-CM-LCS1530WF125 | 2400x4200 x1600** | 1500x3000          | 900        | 400                   | 230V/4A 1Ph 50/60Hz HMI et contrôleur CNC | terre dédiée à la machine à fournir par le client | FlexCut™125 CE | 400 VAC 3Ph 50/60Hz    | 125A/175V/100%     | 100% 40A           | 20-125               | 6,21-8,27                 | 260           | 526x 311x648 | 53,5       |

\*\*Ajouter à ces dimensions une zone minimum de sécurité de 800mm pour les zones d'accès opérateur Machine posée sur dalle béton, planéité de la dalle ±10 mm, dénivelé 30 mm (5 mm/m max)

- La table à eau permet de capturer les poussières dégagées lors de la coupe.
- Les gaz résiduels qui s'échappent restent en dessous des valeurs limites d'expositions dans les conditions d'atelier de dimensions suffisantes avec renouvellement de l'air et un temps de coupe effectif moyen constaté de 2 heures.
- Capacité de charge adaptée au format de tôle 1500x3000mm en épaisseur 20mm.
- Capacité 25mm sur la moitié de la surface

# PERFORMANCE PRODUCTIVITÉ PRÉCISION

**PERÇAGE :**  
25 mm



## VITESSE DE COUPE

(Acier) :

6 mm : **5300 mm/min**  
12 mm : **2200 mm/min**  
25 mm : **800 mm/min**




- **Excellente performance de coupe:**
  - Faible angle de coupe, excellente rugosité
  - Coupage mais aussi marquage plasma
  - Gestion de la qualité, permet notamment d'améliorer la rectitude des trous de boulons.
- **Facile à mettre en œuvre:**
  - Besoin seulement d'air comprimé
  - Large écran tactile et intuitif
- **Faibles coûts d'exploitation:**
  - Durée de vie XL des consommables
  - Vitesses de coupe rapide
  - Des coupes pratiquement sans scories réduisant le besoin de finition

# ACCUMOVE

Technologie de contrôle de mouvement ACCUMOVE offrant un pilotage avancé de la machine et regroupant toutes les fonctions pour simplifier l'utilisation. Il fournit une puissance de traitement accrue et une synchronisation de chaque composant sur la table. Le contrôle de la hauteur, les moteurs et le logiciel de fabrication assistée par ordinateur sont tous gérés avec un seul système d'exploitation – en gardant toute la boucle de communication sous un seul affichage.

## NOUVEAU VISUAL MACHINE DESIGNER (VMD)

VMD est l'interface homme-machine (IHM) de tous les contrôleurs CNC ACCUMOVE®. Sa conception conviviale et sa mise en page attrayante sont très faciles à utiliser. Un ensemble complet de nouvelles fonctionnalités a été installé directement dans le contrôleur pour simplifier le processus de coupe:



– **Gestion du procédé** – tous les paramètres sont contrôlés à partir de l'interface en fonction **du simple choix du matériau et de l'épaisseur** simplifiant la mise en œuvre de la découpe plasma. Plusieurs fonctions augmentent la productivité du cycle et compensent automatiquement l'usure des consommables.


- **Alignement des plaques** – simplifie le chargement des matériaux, en particulier lorsqu'il s'agit de tôles plus épaisses. Quelle que soit l'orientation de la tôle, le contrôleur ACCUMOVE ajuste la trajectoire en conséquence.
- **Mode de positionnement laser** – simplifie l'utilisation de la machine pour l'alignement des tôles, la définition du point de départ ou en mode de test
- **36 formes standard** – préchargées sur le logiciel, et comprend un ensemble de formes ajustables depuis le rectangle de base aux brides circulaires complexes.
- **Module d'imbrication automatique:** chargez vos fichiers dxf ou dwg, entrez la quantité et le logiciel du VMD générera automatiquement votre programme de production.



# DESSINEZ, NUMÉRISEZ, IMBRIQUEZ, LAISSEZ VOTRE CRÉATIVITÉ VOUS GUIDER...

La solution LINC-CUT® S est fournie avec tous les logiciels à installer sur votre pc pour:

- Vectoriser vos dessins
- Importer les formats standards .dxf, .dwg
- Dessiner suivant des plans
- Imbriquer et générer les programmes machines
- L'imbrication est manuelle ou automatique

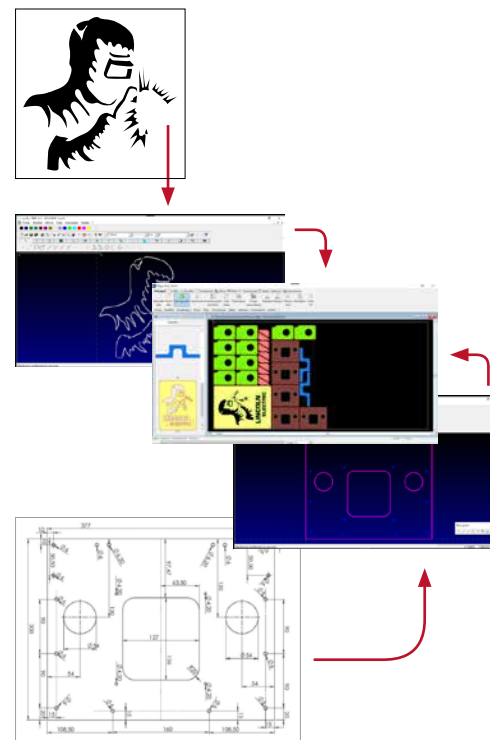

# LINC-CUT® S 1530w

## VOTRE MACHINE DE DÉCOUPE PLASMA CLÉ EN MAIN

- **RÉACTIVITÉ ET CRÉATIVITÉ**

- Interface intuitive
- Suite logiciel incluse

- **FLEXIBILITÉ**

- Format de tôle 1500x3000 mm
- Capacité de coupe de 0,8 à 25 mm

- **SÉRÉNITÉ**

- Garantie 2 ans
- Service de proximité

- **SÉCURITÉ**

- Certification selon la norme EN ISO17916
- Ergonomie adaptée



### POLITIQUE DE SERVICE APRÈS-VENTE

Lincoln Electric® fabrique et commercialise des équipements de soudage, des pièces d'usure et des outillages de coupe. Nous privilégions la satisfaction des besoins de nos clients et nous nous attachons à dépasser leurs attentes. Lincoln Electric est à votre disposition pour répondre à vos demandes d'informations et de conseils sur l'utilisation de nos produits. Nos collaborateurs mettent toutes leurs compétences au service des clients pour répondre à leurs demandes sur la base des informations fournies et de leurs connaissances concernant l'application. Nos collaborateurs ne sont pas toutefois en mesure de vérifier ces informations ou d'évaluer les exigences techniques pour le soudage particulier. Lincoln Electric ne garantit ni ne valide ou n'assume par conséquent aucune responsabilité quant à ces informations ou ces conseils. La fourniture de ces informations ou de ces conseils ne crée, ni n'étend, ni ne modifie d'autre part une garantie sur nos produits. Nous déclinons en particulier toute garantie expresse ou tacite qui pourrait découler de l'information ou du conseil, entre autres une quelconque garantie implicite de qualité loyale et marchande ou une quelconque garantie de compatibilité avec un usage particulier du client.

Lincoln Electric adopte une démarche personnalisée en termes de fabrication, mais le choix et l'utilisation de produits spécifiques vendus par Lincoln Electric relèvent et restent de la responsabilité exclusive du client. De nombreuses variables indépendantes de la volonté de Lincoln Electric sont préjudiciables aux résultats obtenus avec l'application de ces types de méthodes de fabrication et aux exigences de maintenance.

Les informations contenues dans la présente publication sont exactes en l'état actuel de nos connaissances à la date d'impression. Veuillez consulter le site [www.lincolnelectric.eu](http://www.lincolnelectric.eu) pour des informations mises à jour.



[www.lincolnelectriceurope.com](http://www.lincolnelectriceurope.com)

**LINCOLN**  
**ELECTRIC**