

GAMA EQUIPOS DE CORTE POR PLASMA

CITOCUT 30K · CITOCUT 45
CITOCUT 60 · CITOCUT 100



RELACIÓN CALIDAD PRECIO

TODAS LAS MÁQUINAS

Corte cualquier material conductor en segundos.

Elija el modelo adecuado para el grosor habitual de su material. Nuestros equipos de corte por plasma son tan excelentes como los mejores de su categoría, con precios muy inferiores a los de la competencia (tanto en el equipo como en los fungibles de recambio).

Equipos portátiles con flexibilidad en potencia de corte de hasta 16 mm para el compresor modelo 30A y 20 mm para el modelo 45A. El sistema de corte por plasma **Citocut 30K** viene preparado para cortar con rapidez y precisión. Con el 30K, olvídense de la amoladora. Simplemente coja la antorcha y corte en segundos con **Citocut 45**, son sistemas de corte por plasma lo suficientemente portátiles como para llevarlos a cualquier lugar de trabajo. Conecte el aire comprimido, coja la antorcha y empiece a cortar de inmediato.

Citocut 60 & 100 - Máquinas de corte por plasma de alto rendimiento: construidas para trabajar en condiciones ambientales severas, adecuadas para operaciones in situ con un generador o en un entorno de taller.

Hasta 25 mm de acero al carbono (Citocut 60) y hasta 40 mm de acero al carbono (Citocut 100).

PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL EN CONDICIONES EXTREMAS

Productos desarrollados y probados bajo las más duras condiciones (TRUE HD) para garantizar la fiabilidad necesaria

ELIJA LINCOLN PARA UN CORTE POR PLASMA LIMPIO, EFICIENTE Y RENTABLE

- Placas electrónicas (PCB) fabricadas en Lincoln Electric
- Totalmente encapsuladas y montadas en vertical
- Capaces de soportar las condiciones de prueba más duras
- Placas electrónicas varnizadas y encapsuladas

NUEVAS

NUEVAS



CITOCUT 30K

FUNCIONES

- Máxima portabilidad: el compresor de aire interno permite el funcionamiento en entornos en los que no se dispone de aire comprimido externo.
- Control de salida continua: enfoca el arco para diferentes espesores de material.
- Sistema Touch Start: inicio fiable del arco de plasma sin alta frecuencia.
- Reencendido rápido del arco: corte rápido a través de huecos, incluso de metal expandido.
- Control de purga en el panel frontal: facilita el ajuste del caudal de aire sin iniciar el arco de plasma.
- Refrigeración, larga vida útil de los consumibles: el nuevo diseño del electrodo y la boquilla le permiten ahorrar dinero a largo plazo.
- Seguridad añadida: nuestro sistema Parts-in-Place detecta la correcta instalación de los consumibles y la antorcha.
- Compatible con generadores: seleccione un Lincoln Electric Vantage® para alimentar su Citocut en lugares remotos.



WARRANTY
2
YEARS

PROCESOS

- Corte plasma
- Amolado

APLICACIONES

- Mantenimiento in situ
- Pequeñas obras de construcción
- Instalación de conductos de aire (HVAC)
- Trabajos de demolición
- Alquiler



ENTRADA SALIDA



RENDIMIENTO DE CORTE

Rendimiento de corte: acero al carbono

Antorcha manual

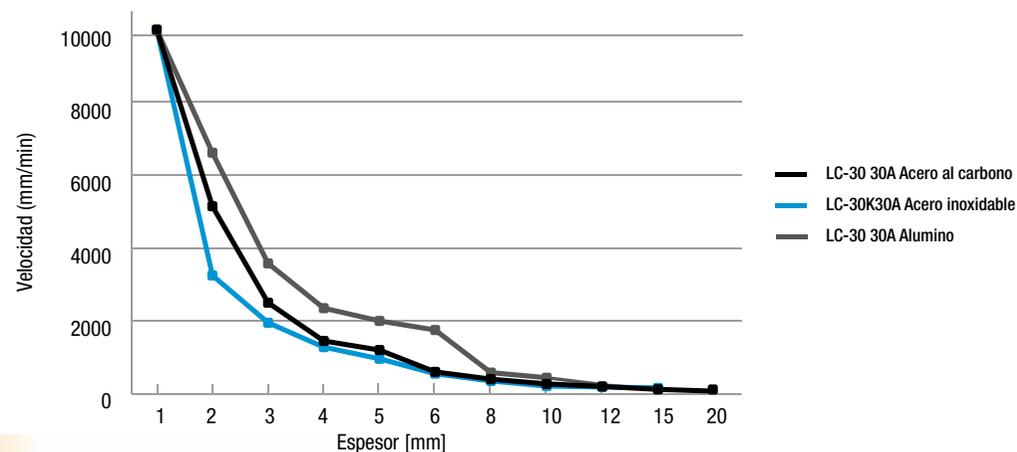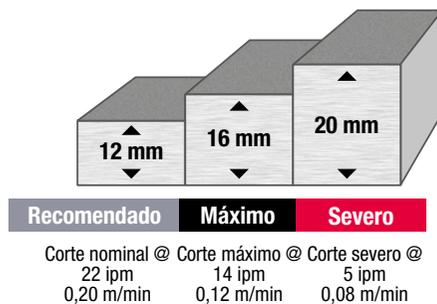

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre	Referencia	Alimentación	Salida nominal/ Tensión/Factor marcha	Fusible (retardado) o disyuntor	Corriente piloto	Rango de salida	Presión de aire requerida	Caudal de aire requerida	Dimensiones Al x An x L (mm)	Peso neto sin antorcha (kg)
CITOCUT 30K	W100000319	230/1/50	30A@60% 25A@100%	16A	20A	15-30A	5,0bar – 6,0bar	125 ±10% l/min	385 x 215 x 480	18,5



PROCESOS

- Corte plasma
- Amolado
- Resonado
- Perforación

APLICACIONES

- Mantenimiento in situ
- Pequeñas obras de construcción
- Instalación de conductos de aire (HVAC)
- Trabajos de demolición
- Alquiler

ENTRADA SALIDA



Citocut 45

(W100000321) Incluye:

- Antorcha Lincoln Electric LC45 con 6 m de cable
- Regulador de aire y manómetro
- Separador de agua interno
- Cable de masa y pinza
- Cable de red



CITOCUT 45

FUNCIONES



- Pantalla TFT de 2,8": para un control de usuario más fácil y sencillo.
- Control de salida continua: enfoca el arco para diferentes espesores de material.
- Sistema Touch Start: inicio fiable del arco de plasma sin alta frecuencia.
- Reencendido rápido del arco: corte rápido a través de huecos, incluso de metal expandido.
- Control de purga en el panel frontal: facilita el ajuste del caudal de aire sin iniciar el arco de plasma.
- Modos de ranurado y parrilla (tiempo ajustable para modo parrilla)
- Refrigeración, larga vida útil de los consumibles: el nuevo diseño del electrodo y la boquilla le permiten ahorrar dinero a largo plazo.
- Seguridad añadida: nuestro sistema Parts-in-Place detecta la correcta instalación de los consumibles y la antorcha.
- Ligero y portátil: fácilmente transportable por una persona.
- Compatible con generador: seleccione un Lincoln Electric Outback® o Vantage® para alimentar su Citocut en lugares remotos.



WARRANTY
2
YEARS

RENDIMIENTO DE CORTE

Rendimiento de corte: acero al carbono Antorcha manual

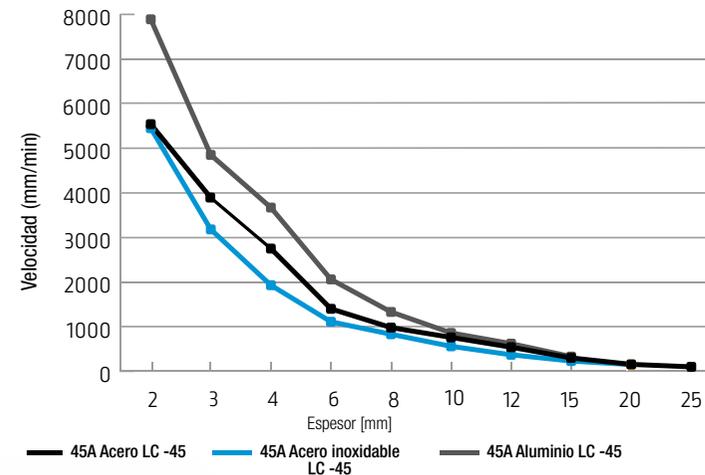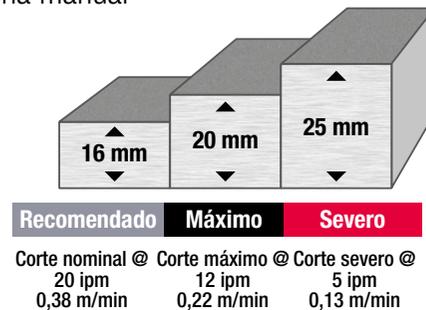

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre	Referencia	Alimentación	Salida nominal/Tensión/ Factor marcha	Fusible (retardado) o disyuntor	Corriente piloto	Rango de salida	Presión de aire requerida	Caudal de aire requerida	Dimensiones Al x An x L (mm)	Peso neto sin antorcha (kg)
CITOCUT 45	W100000321	120/230/1/ 50/60	at 230Vac 45A@45% 40A@60% 30A@100% at 120Vac 22A@60% 15A@100%	16 A	20 A	15- 45 A (230Vac) 15- 22 A (120Vac)	5,0bar – 6,0bar	200 ±10% l/min	385 x 215 x 480	11,1

CITOCUT 60

CITOCUT 100


CITOCUT 60 & 100

FUNCIONES

- Inicio: Innovador y avanzado inicio del arco sin HF.
- Prestaciones: Diseño innovador y avanzado del electrodo y la tobera.
- Durabilidad: Diseño innovador y avanzado que prolonga la vida de los consumibles.
- Rapidez: Alta velocidad de corte.
- Flexible: múltiples configuraciones de antorcha.
- Diferentes materiales : acero al carbono, acero inoxidable, aluminio y muchos más.
- Arco plasma concentrado: menos distorsión, menos aporte térmico.
- Conexión de la antorcha - conector central, 9-pin.
- Control de corriente de soldadura continua.
- Kit control remoto (opcional) que permite a la unidad recibir un disparador externo ON-OFF para procesos mecanizados (sólo para el CITOCUT 100)


**TAN BUENO
COMO EL
MEJOR DE SU
CATEGORIA A
UN PRECIO MÁS
BAJO**

RENDIMIENTO DE CORTE: ACERO AL CARBONO
Antorcha manual

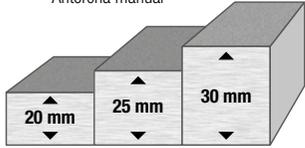

Recomendado	Máximo	Severo
Rated Cut @ 0,5 m/min	Maximum Cut @ 0,3 m/min	Sever Cut @ 0,18 m/min

RENDIMIENTO DE CORTE: ACERO AL CARBONO
Antorcha manual



Recomendado	Máximo	Severo
Rated Cut @ 0,38 m/min	Maximum Cut @ 0,32 m/min	Sever Cut @ 0,18 m/min

COMPATIBLE CON GENERADORES


- potencia mínima 9,2kW (CITOCUT 60), 18kW (CITOCUT 100).
- Tensión de pico de la forma de onda de CA inferior a 700 V.
- La tensión RMS de la forma de onda de CA es siempre igual a 400Vac ±15%.



CUALIDADES TECNICAS


CITOCUT 60 con LC65

Comparación a 60A

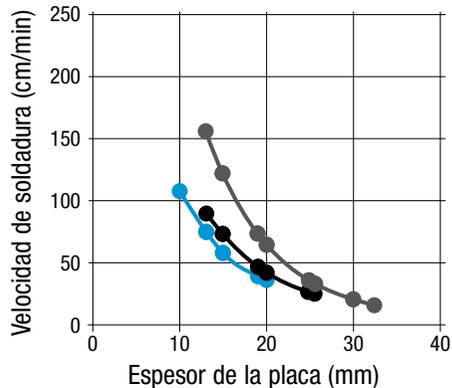

CITOCUT 100 con LC105

Comparación a 100A

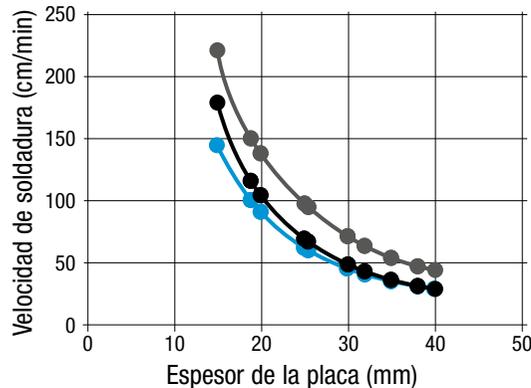

● Aluminio ● Suave ● inoxidable

WARRANTY
3
YEARS



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Producto	Referencia	Alimentación (50-60Hz)	Factor Marcha	Capacidad de corte (mm)	Capacidad de perforación (mm)*	Caudal de aire	Presión entrada	Rango de salida (A)	Peso (kg)	Dimensiones Al x An x L (mm)
CITOCUT 60	W000403595	400V/3Ph ±15%	60A/40%	25	Max. 12	130 ±20% l/min @ 5,5bar	6,0 - 7,5 bar	20-60	22	389 x 247 x 510
CITOCUT 100	W000403597		100A/40%							

PROCESOS

- Corte plasma (*todos*)
- Resanado plasma
- Modo amolado

TIPO DE GAS

- Aire comprimido
- Nitrógeno

APLICACIONES

- Mantenimiento
- Reparaciones
- Pequeñas obras de construcción
- Instalaciones generales
- Instalación de conductos de aire (HVAC)
- Trabajos de demolición
- Alquiler

ENTRADA



SALIDA



incluye de serie

- Cable de red (2 m)
- Antorcha de corte manual de 7,5 m
- Pinza y cable de masa
- Kit de conexión de aire
- Kit de consumibles de la antorcha de corte



OPCIONES

	Referencia	Citocut 30K	Citocut 45	Citocut 60	Citocut 100
		W100000319	W100000321	W000403595	W000403597
Filtro de aire LAF1250	W88X1456A			•	•
Cartucho de filtro	W8800117R			•	•
Corte circular	W0300699A	•	•	•	•
Carro	W0200002	•	•		
Control remoto	K12049-1				•
Kit de control remoto	W05X1086A				•
Herramienta de biselado	W03X0893-119A			•	•
Kit corte circular para LC45	W100000338		•		
Herramienta de biselado para LC45	W100000339		•		

ANTORCHAS

	Referencia	Citocut 30K	Citocut 45	Citocut 60	Citocut 100
		W100000319	W100000321	W000403595	W000403597
LC 30 (Manual)	W100000325	•			
LC 45 (Manual)	W100000327		•		
LC65 (Manual)	PTH-061A-CX-7M5A			•	
	PTH-061A-CX-15A			•	
LC65M (Automática)	PTM-061A-CX-7M5A			•	
	PTM-061A-CX-15A			•	
LC105 Manual	PTH-101A-CX-7M5A				•
	PTH-101A-CX-15A				•
LC105M (Automática)	PTM-101A-CX-7M5A				•
	PTM-101A-CX-15A				•

ACCESORIOS RECOMENDADOS



FILTRO DE AIRE LAF1250

Filtro submicrónico para aire comprimido diseñado para eliminar la humedad, aceites y partículas de aerosoles de los compresores de aire, proporcionando un aire limpio, libre de aceite y seco

W88X1456A
W8800117R (cartucho de filtro)



CARRO

W0200002

KIT GUÍA DE CORTE POR PLASMA DE CÍRCULOS (CORTE CIRCULAR max diam. 820mm)

W0300699A



HERRAMIENTA DE BISELADO

W03X0893-119A




HERRAMIENTA DE BISELADO PARA LC45

W100000339

KIT CORTE CIRCULAR PARA LC45

W100000338

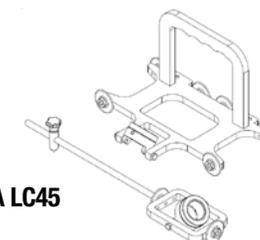


ANTORCHA DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA

LC65 AND LC105


Nuevas antorchas con alto ciclo de vida (refrigeración aire). Mayor grosor de corte, mayor velocidad, corte estándar y de parrilla.

- NO HF
- Diámetro de electrodo pequeño
- Alto caudal de aire
- Salida aire de alta velocidad con efecto remolino
- Caudal de aire primario y secundario
- Plasma concentrado
- Electrodo y boquillas de larga duración
- Conexión de la antorcha - conector central, 9-pin

TAMBIÉN DISPONIBLE: FUNGIBLES DE MAYOR ALCANCE ÚTILES PARA ESPACIOS REDUCIDOS

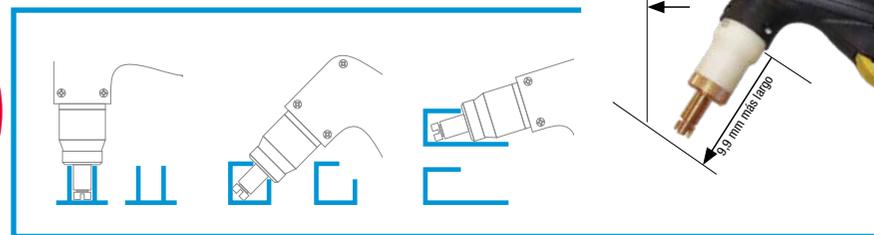


Para la conexión equipo/antorcha los Citocut están provistos de un CONECTOR CENTRAL

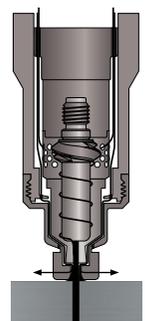

Antorcha LC105 con diseño de copa de protección por contacto

MAYOR VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO Y MAYOR DURACIÓN DE LOS CONSUMIBLES

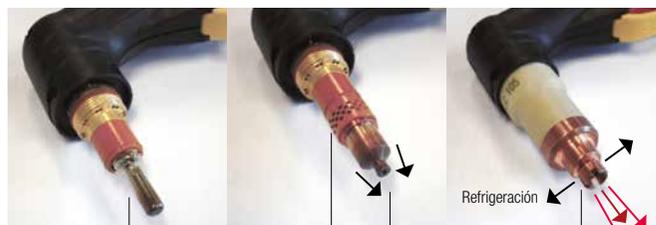

Electrodo de pequeño diámetro con "rosca"

Caudal de aire a través de orificios perforados "en diagonal" en la dirección de la "rosca"

Como resultado se crea caudal de aire circular a alta velocidad alrededor del electrodo con efecto remolino

Refrigeración
Arco Plasma primario en el centro. Caudal de aire secundario con aire frío concentrando el arco de plasma

Corriente secundaria de aire frío
Arco plasma caliente



CONTACTO OPCIÓN 1	A DISTANCIA OPCIÓN 2	IRESANADO OPCIÓN 3
Adecuado para el operario. Arrastrar simplemente la boquilla sobre la chapa. Boquilla bien protegida.	Máxima flexibilidad y visibilidad del arco de plasma.	Permite resanar diferentes materiales.

RESANADO CON CITOCUT 60 & 100

El resanado por plasma se desarrolló como herramienta para la eliminación y preparación de soldaduras. El resanado en retroceso se utilizó para eliminar el metal del reverso de las uniones soldadas por arco con el fin de eliminar los defectos y mejorar la resistencia. Los defectos de la soldadura, como grietas, porosidad y falta de fusión, pueden eliminarse con una antorcha de plasma y luego repararse con una soldadura nueva y resistente.

CITOCUT 60

Aplicación de resanado con antorcha de plasma manual LC65

Material: Acero al carbono
Velocidad recomendada : 90 cm/min
Inclinación recomendada de la antorcha 55° de la vertical
Presión de aire recomendada : 4,0-4,5 bar
Impresión en la chapa : 0,066 cm²
Capacidad de eliminación de material : 6 cm³/min.

CITOCUT 100

Aplicación de resanado con antorcha de plasma manual LC105

Material: Acero al carbono
Velocidad recomendada : 90 cm/min
Inclinación recomendada de la antorcha 55° de la vertical
Presión de aire recomendada : 4,0-4,5 bar
Impresión en la chapa : 0,111 cm²
Capacidad de eliminación de material : 10 cm³/min.

	LC65	LC105
Antorcha (Manual 7,5 m) (1 pc)	PTH-061A-CX-7M5A	PTH-101A-CX-7M5A
Antorcha (Manual 15 m) (1 pc)	PTH-061A-CX-15MA	PTH-101A-CX-15MA

LC 30 (Manual)

LC30 Manual 4m | W100000325

12/20 mm



CAJA DE PLASMA PARA LC30 W100000361




Descripción	Cantidad	Referencia	
Electrodo	10	W03X0893-75A	
Distribuidor de gas	3	W03X0893-5R	
Boquilla	protección - 30A	10	W100000326
Casquillo de protección	1	W03X0893-77A	
Patín espaciador	40 - 80A	3	W03X0893-78R

16/25 mm

LC 45 (Manual)

LC45 Manual 6M | W100000327

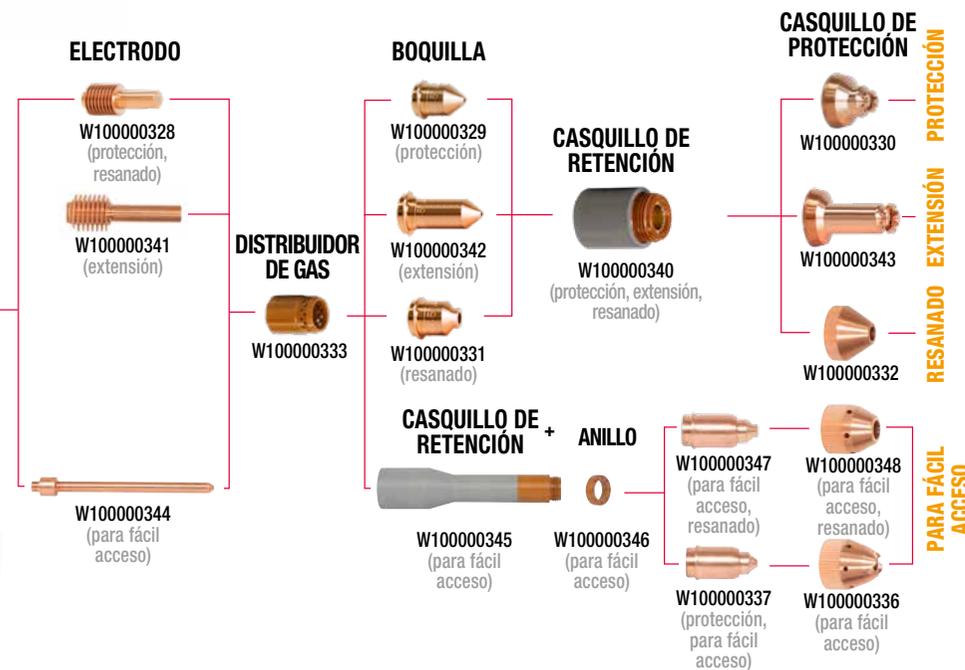

BOQUILLA DE CORTE A RAS W100000335



BOQUILLA PARA FÁCIL ACCESO W100000334



CAJA DE PLASMA PARA LC45 W100000362



Descripción	Cantidad	Referencia
Electrodo	5	W100000328
Distribuidor de gas	1	W100000333
Boquilla 45A	5	W100000329
Casquillo de retención	1	W100000340
Casquillo de protección	1	W100000330

LC 65 (Manual)


LC 65 Manual 7,5M	PTH-061A-CX-7M5A
LC 65 Manual 15M	PTH-061A-CX-15MA

25/30 mm



LC 65

Refrigeración por aire
130 l/min@5,0 bares
60A@60%
Acero al carbono 25 mm
30 mm severo

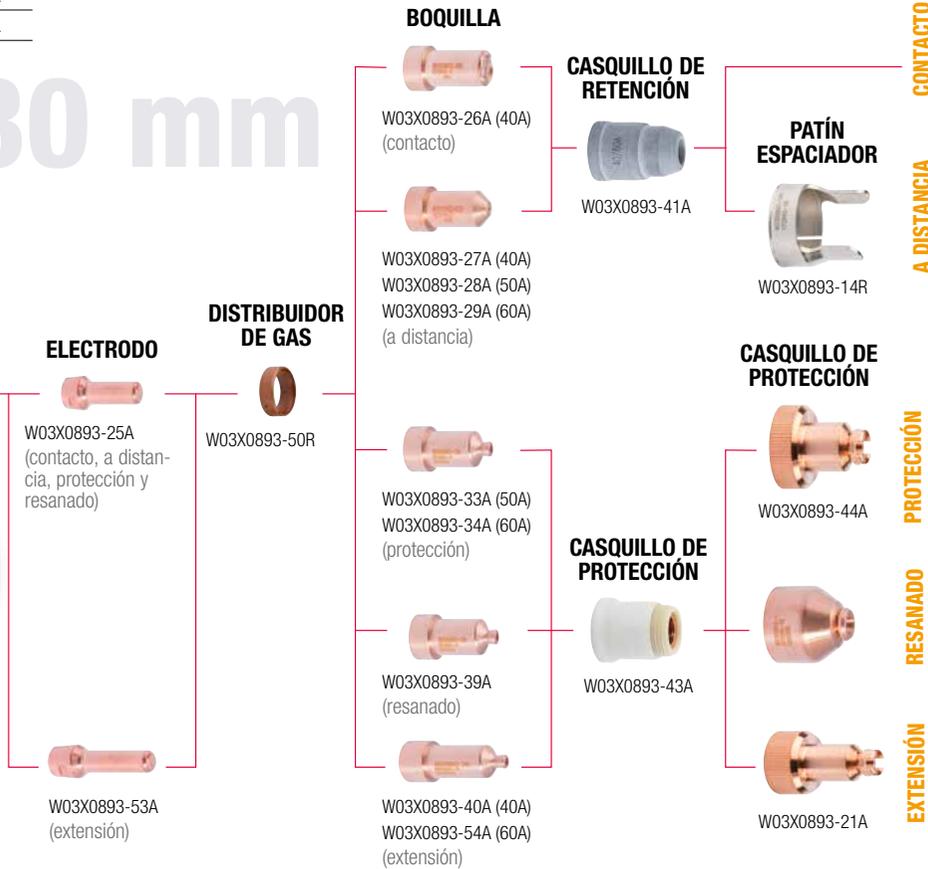

Pieza	Cantidad	Referencia
Electrodo	25	W03X0893-25A
	3	W03X0893-53A
	2	W03X0893-50R
Distribuidor de gas	10	W03X0893-29A
	5	W03X0893-34A
	3	W03X0893-39A
	3	W03X0893-54A
Casquillo de retención	1	W03X0893-41A
Casquillo de protección	1	W03X0893-43A
Patín espaciador	1	W03X0893-14R
	1	W03X0893-44A
Casquillo de protección	1	W03X0893-48A
	1	W03X0893-21A
	2	-
Junta tórica	2	-
Lubricante de silicona para junta tórica	1	-



CAJA DE PLASMA PARA LC65
W03X0893-113A


LC 65 (Automática)

LC 65M Máquina 7,5M	PTM-061A-CX-7M5A
LC 65M Máquina 15M	PTM-061A-CX-15MA



LC 65M

Refrigeración por aire
130 l/min@6,0 bares
60A@60%
Acero al carbono 25 mm
30 mm severo

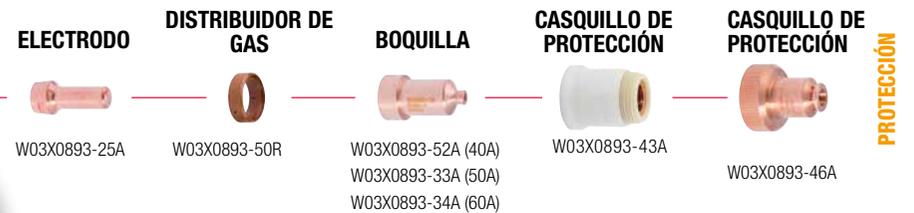

40/45 mm

LC 105 (Manual)

LC 105 Manual 7,5M	PTH-101A-CX-7M5A
LC 105 Hand 15M	PTH-101A-CX-15MA



LC 105

Refrigeración por aire

280 l/min@5,5 bares
100A@60%
Acero al carbono 40 mm
45mm severo

ELECTRODO

W03X0893-60A
(blindado & arco airo)

W03X0893-57A
(extensión)

DISTRIBUIDOR DE GAS

W03X0893-70R

BOQUILLA

W03X0893-61A (40A)
W03X0893-62A (60A)
W03X0893-63A (80A)
W03X0893-64A (100A)
(protección)

W03X0893-65A
(resanado)

W03X0893-58A (40A)
W03X0893-59A (60A)
W03X0893-72A (80A)
W03X0893-73A (100A)
(extensión)

CASQUILLO DE PROTECCIÓN

W03X0893-66A

CASQUILLO DE PROTECCIÓN

W03X0893-67A

W03X0893-69A

W03X0893-74A

PROTECCIÓN

RESANADO

EXTENSIÓN

Pieza	Cantidad	Referencia
Electrodo	20	W03X0893-60A
	3	W03X0893-57A
Distribuidor de gas	2	W03X0893-70R
Boquilla	5	W03X0893-62A
	15	W03X0893-64A
	5	W03X0893-65A
Casquillo de protección	3	W03X0893-73A
	1	W03X0893-66A
	1	W03X0893-67A
Casquillo de protección	1	W03X0893-69A
	1	W03X0893-74A
	1	-
Junta tórica	2	-
Lubricante de silicona para junta tórica	1	-



CAJA DE PLASMA PARA LC105

W03X0893-115A

LC 105 (Automática)

LC 105M Máquina 7,5M	PTM-101A-CX-7M5A
LC 105M Máquina 15M	PTM-101A-CX-15MA



LC 105M

Refrigeración por aire

280 l/min@5,5 bares
100A@60%
Acero al carbono 40 mm
45mm severo

ELECTRODO

W03X0893-101A

DISTRIBUIDOR DE GAS

W03X0893-102A (40-80A)
W03X0893-103A (100A)

BOQUILLA

W03X0893-104A (40A)
W03X0893-105A (60A)
W03X0893-106A (80A)
W03X0893-107A (100A)

CASQUILLO DE PROTECCIÓN

W03X0893-66A
W03X0893-112A (OHMIC)

CASQUILLO DE PROTECCIÓN

W03X0893-110A (40-80A)
W03X0893-111A (100A)

PROTECCIÓN

Pieza	Cantidad	Referencia
Electrodo	20	W03X0893-101A
Distribuidor de gas	1	W03X0893-102A
	2	W03X0893-103A
	5	W03X0893-105A
Boquilla	10	W03X0893-106A
	20	W03X0893-107A
	1	W03X0893-112A
Casquillo de protección	2	W03X0893-110A
	2	W03X0893-111A
Junta tórica	2	-
Lubricante de silicona para junta tórica	1	-



CAJA DE PLASMA PARA LC105M

W03X0893-117A



LINCOLN
ELECTRIC

WIZARD
BOX

WELDLINE
by Lincoln Electric

LINCOLN
ELECTRIC



POLÍTICA DE ASISTENCIA AL CLIENTE

En Lincoln Electric® nos dedicamos a la fabricación y la venta de equipos de soldadura y corte, así como de consumibles. Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de nuestros clientes superando sus expectativas. A veces, los compradores piden a Lincoln Electric información o consejo sobre el uso de nuestros productos. Nuestra plantilla responde a las dudas del mejor modo posible, basándose en la información aportada por los clientes y su conocimiento sobre la aplicación. No obstante, nuestra plantilla no tiene capacidad para comprobar la información facilitada ni para evaluar los requisitos de ingeniería de una soldadura concreta. Por consiguiente, Lincoln Electric no ofrece ningún tipo de garantía ni asume responsabilidad alguna en relación con dicha información o dicho asesoramiento. Además, el hecho de aportar ese tipo de información o asesoramiento no genera, amplía ni modifica la garantía de nuestros productos. Se descarta expresamente cualquier garantía implícita o explícita que pudiera derivarse de cualquier información o consejo, incluida cualquier garantía implícita de idoneidad o adecuación para las necesidades concretas del cliente.

Lincoln Electric es un fabricante responsable, pero la elección y el uso de productos concretos vendidos por Lincoln Electric quedan exclusivamente bajo el control y la responsabilidad del comprador. Hay muchas variables que escapan al control de Lincoln Electric y afectan a los resultados obtenidos con la aplicación de este tipo de métodos de fabricación y requisitos funcionales.

Posibilidad de modificaciones: Esta información es precisa y se adecua a los conocimientos de los que dispone la empresa en el momento de la impresión. Consulte el sitio web www.lincolnelectric.eu para obtener información actualizada.