

# MULTIFONCTIONS MINIFROVER

**VERSION EN ALUMINIUM ANODISÉ POUR  
UN MAXIMUM DE LÉGÈRETÉ ET RÉSISTANCE**

Chalumeau à lances  
interchangeables.



Chalumeau à lances interchangeables  
de petite dimension, léger et maniable,  
idéal pour le secteur de la maintenance.  
Conforme à la norme ISO 5172.

**Convient pour :**

- le soudage et le brasage  
de 0,2 à 14 mm,
- la chauffe,
- le coupage jusqu'à 50 mm.

**Caractéristiques :**

- Manche monobloc en aluminium moulé.
- Robinets avec axe en acier inox.
- Volants en laiton au profil spécial.
- Raccords cannelés démontables  
pour tuyau Ø 6,3 mm et écrou G1/4".

**PUISSANCE  
ET LÉGÈRETÉ**



	Référence
Manche seul	W000290002 <sup>(1)</sup>

## MULTIFONCTIONS MINIFROVER

Lances pour souder et soudo-braser acétylène.

Lances avec mélangeur en laiton et buse.



	Référence
25 l/h - Épaisseur 0,25 mm	W000290005 <sup>(1)</sup>
40 l/h - Épaisseur 0,4 mm	W000290006 <sup>(1)</sup>
80 l/h - Épaisseur 0,8 mm	W000290007 <sup>(1)</sup>
160 l/h - Épaisseur 2 mm	W000290008 <sup>(1)</sup>
225 l/h - Épaisseur 3 mm	W000290009 <sup>(1)</sup>
315 l/h - Épaisseur 4 mm	W000290010 <sup>(1)</sup>
500 l/h - Épaisseur 5 mm	W000290011 <sup>(1)</sup>
800 l/h - Épaisseur 8 mm	W000290012 <sup>(1)</sup>

Buses recharge pour lances acétylène.



	Référence
25 l/h - Épaisseur 0,25 mm	W000294002 <sup>(1)</sup>
40 l/h - Épaisseur 0,4 mm	W000294003 <sup>(1)</sup>
80 l/h - Épaisseur 0,8 mm	W000294004 <sup>(1)</sup>
160 l/h - Épaisseur 2 mm	W000294005 <sup>(1)</sup>
225 l/h - Épaisseur 3 mm	W000294006 <sup>(1)</sup>
315 l/h - Épaisseur 4 mm	W000294007 <sup>(1)</sup>
500 l/h - Épaisseur 5 mm	W000294008 <sup>(1)</sup>
800 l/h - Épaisseur 8 mm	W000294009 <sup>(1)</sup>

Lances pour soudo-braser propane-méthane (gaz combustibles).

Lances avec mélangeur en laiton et buse.



	Référence
25 l/h - Épaisseur 0,25 mm	W000290017 <sup>(1)</sup>
40 l/h - Épaisseur 0,4 mm	W000290018 <sup>(1)</sup>
80 l/h - Épaisseur 0,8 mm	W000290019 <sup>(1)</sup>
160 l/h - Épaisseur 2 mm	W000290020 <sup>(1)</sup>
315 l/h - Épaisseur 4 mm	W000290021 <sup>(1)</sup>
500 l/h - Épaisseur 5 mm	W000290022 <sup>(1)</sup>
800 l/h - Épaisseur 8 mm	W000290023 <sup>(1)</sup>
1250 l/h - Épaisseur 14 mm	W000290024 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Marque SAF-FRO

## MULTIFONCTIONS MINIFROVER

Buses recharge pour lances propane-méthane.



	Référence
25 l/h - Épaisseur 0,25 mm	W000294011 <sup>(1)</sup>
40 l/h - Épaisseur 0,4 mm	W000294012 <sup>(1)</sup>
80 l/h - Épaisseur 0,8 mm	W000294013 <sup>(1)</sup>
160 l/h - Épaisseur 2 mm	W000294014 <sup>(1)</sup>
315 l/h - Épaisseur 4 mm	W000294015 <sup>(1)</sup>
500 l/h - Épaisseur 5 mm	W000294016 <sup>(1)</sup>
800 l/h - Épaisseur 8 mm	W000294017 <sup>(1)</sup>
1250 l/h - Épaisseur 14 mm	W000294018 <sup>(1)</sup>

Lances malléables Acétylène.



	Référence
160 l/h - Épaisseur 2 mm	W000290014 <sup>(1)</sup>
225 l/h - Épaisseur 3 mm	W000290015 <sup>(1)</sup>
315 l/h - Épaisseur 4 mm	W000290016 <sup>(1)</sup>

Lances de chauffe multidards.




	Référence
Acétylène 800 l/h	W000290037 <sup>(1)</sup>
Acétylène 1250 l/h	W000290039 <sup>(1)</sup>
Propane/Méthane/Propylène - 6 TPM - 800 l/h	W000290038 <sup>(1)</sup>
Propane/Méthane/Propylène - 7 TPM - 1250 l/h	W000290040 <sup>(1)</sup>
Buses de recharge :	
Acétylène 800 l/h	W000294033 <sup>(1)</sup>
Acétylène 1250 l/h	W000294034 <sup>(1)</sup>
Propane/Méthane/Propylène - 6 TPM	W000294035 <sup>(1)</sup>
Propane/Méthane/Propylène - 7 TPM	W000294036 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Marque SAF-FRO

## MULTIFONCTIONS

### MINIFROVER

Dispositif de coupe.

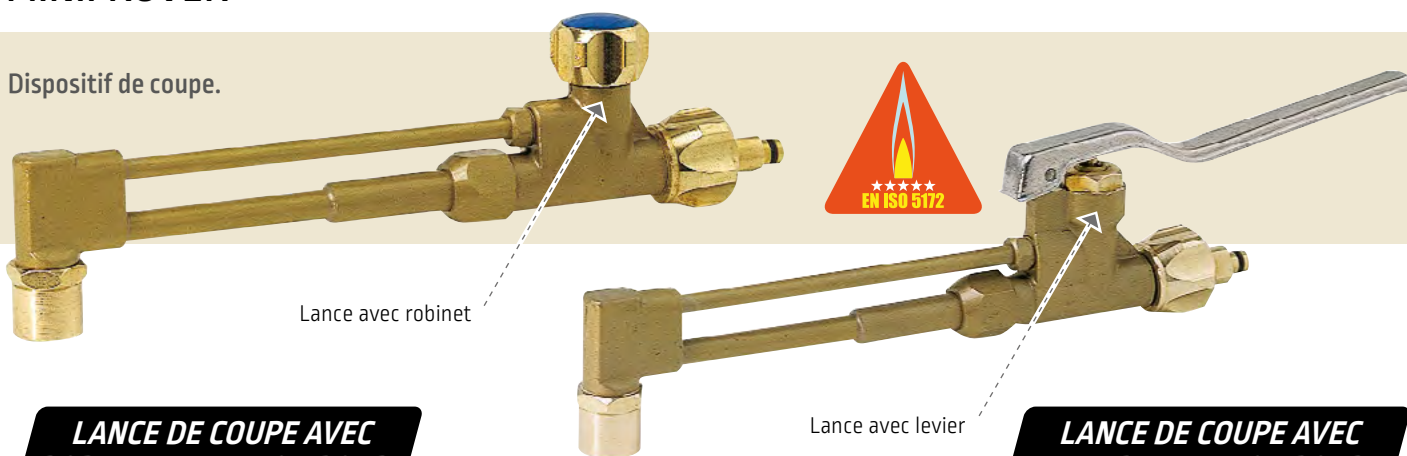

Lance avec robinet

Lance avec levier

**LANCE DE COUPE AVEC ROBINET EN LAITON POUR COUPAGE JUSQU'À 50 MM**


**LANCE DE COUPE AVEC LEVIER EN LAITON POUR COUPAGE JUSQU'À 50 MM**

	Référence
Lance de coupe avec robinet pour Acétylène	W000290048 <sup>(1)</sup>
Lance de coupe avec robinet pour Propane-Méthane	W000290049 <sup>(1)</sup>

	Référence
Lance de coupe avec levier pour Acétylène	W000290050 <sup>(1)</sup>
Lance de coupe avec levier pour Propane-Méthane	W000290051 <sup>(1)</sup>

Buse de coupe acétylène.

Buse de coupe propane/méthane.

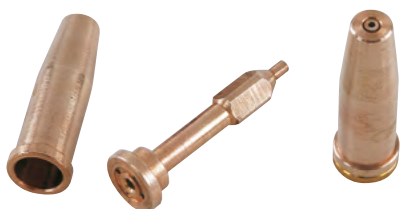

Épaisseur à couper	Référence
5 mm	W000294039 <sup>(1)</sup>
10 mm	W000294040 <sup>(1)</sup>
25 mm	W000294047 <sup>(1)</sup>
50 mm	W000294001 <sup>(1)</sup>

Épaisseur à couper	Référence
10 mm	W000294044 <sup>(1)</sup>
25 mm	W000294045 <sup>(1)</sup>
50 mm	W000294046 <sup>(1)</sup>

Accessoires coupage.



	Référence
Guidage à galets (min 70 mm, max 300 mm)	W000290056 <sup>(1)</sup>
Compas (min 30 mm, max 300 mm)	W000290053 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Marque SAF-FRO