



PRESTOTIG 200 AC/DC

SAF-FRO

INVERTOR MONOFAZAT PENTRU SUDAREA TIG AC/DC

PERFORMANTE DE TOP LA
SUDAREA ALUMINIULUI

PRESTOTIG 200 AC/DC

incorporeaza functii avansate TIG AC & DC (patru forme de unda, curent pulsant, Balans si Offset reglabile) ceea ce il face ideal pentru cele mai pretentioase aplicatii de sudare TIG AC sau DC. Dispune de un panou frontal simplu, cu afisaje luminoase si un sistem de control inovator, direct din pistolul. Poate fi dotat cu grupul de racire COOL ARC® 24.



WARRANTY
3
YEARS

lesire



Alimentare



Procedee

MMA DC, MMA AC,
TIG PULSAT, TIG HF, LIFT TIG



Cellulosic


Avantaje

- › Performante excelente ale arcului
- › Circuit de alimentare optimizat
- › Afisaj digital luminos
- › Optional: grup de racire si carucior
- › Placi incapsulate, Design True HD
- › Compatibilitate motogenerator
- › Functii avansate TIG AC & DC

Beneficii

- › Amorsare premium HF, arc rapid & stabil, curent minim de 2 A
- › Eficienta energetica
- › Usurinta in setarea parametrilor de sudare (9 memorii, control direct din pistolul)
- › Usor de transportat si manipulat
- › Robustete
- › Ideal pentru utilizarea pe santier
- › Patru forme de unda, curent pulsant, Balans si Offset reglabile, panou de control simplu si inovativ, AC sinergic

PRETOTIG 200 AC/DC

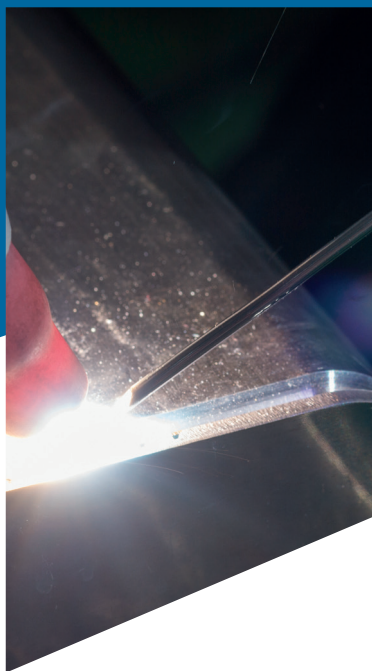

Panoul frontal



- 1 Afisaj tensiune (V) si curent (A) / Parametri / Alarme
- 2 LED Tensiune alimentare / Supraincalzire / Comanda dist. / LED VRD
- 3 Polaritate / Procedee / 2T/4T / Mod AC
- 4 Afisaj memorii / Butoane pt. memorarea si apelarea programelor (9 memorii)
- 5 Encoder pentru setare valori
- 6 TIG secvential/ TIG pulsat / Meniuri avansate

Caracteristici tehnice


Tensiune de alimentare (50-60Hz)	115/230V/1Ph +/- 15%
Curent de sudare (A)	2-200
Durata activa la 40 °C	200A@35% 130A@100%
Siguranta fuzibila (A)	16A
Greutate (kg)	23
Dimensiuni h x l x L (mm)	419 x 246 x 506
Indice de protectie	IP23

Pt. comanda

Denumire	Cod
PRETOTIG 200 AC/DC	W000404213
KIT 35C50 4m	W000011139
PROTIG NGS 30 EB C5B-S - 5m	W000278398-2
PROTIG NGS 30 EB C5B-S - 8m	W000278399-2
PROTIG NGS 10W EB C5B-S - 5m	W000278402-2
PROTIG NGS 10W EB C5B-S - 8m	W000278403-2
Cool Arc 24	K14190-1
Lichid de racire FREEZCOOL	W000010167
Carucior CART 24	K14191-1
Dispozitiv de comanda de la distanta 15 m	K14147-1
Extensie cablu pt. comanda la distanta 15 m	K14148-1
Pedala de comanda	K870

CART 24

- Design robust
- Roti mari
- Intrare joasa butelie
- Conectarea modulelor fara scule
- Cleme speciale pt. tuburile cu baghete
- Stabilitate crescuta datorita franelor cu suport



Compartiment de stocare pentru consumabile si scule

COOL ARC 24



- Indicator nivel umplere
- Design simplu si modular
- Pompa puternica
- Silentios

FREEZCOOL

Conceput special pentru racirea pistolitelor de sudare.



www.saf-fro.com

SAF-FRO