


LINCOLN[®]
ELECTRIC

INCREMENTA LAS TASAS DE DEPÓSITO
HASTA UN **175%**



HYPERFILL[®]
SOLUCIÓN GMAW DE
DOBLE ALAMBRE

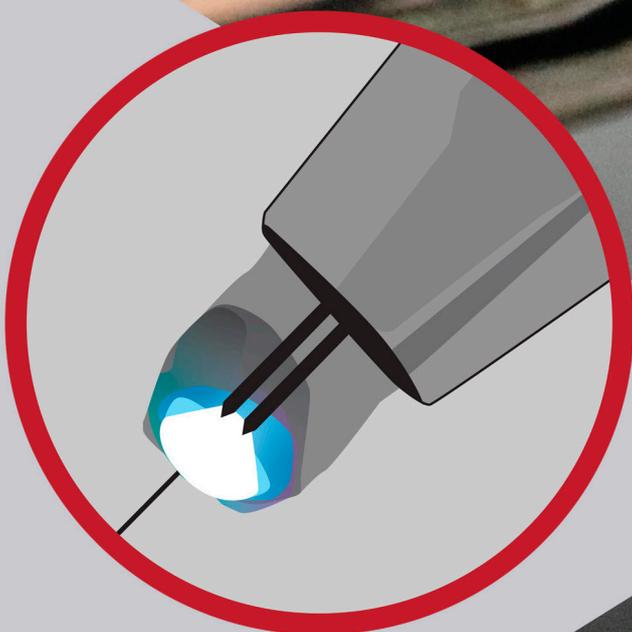

Introduciendo Hyperfill®

La solución Hyperfill® MIG de doble alambre fue desarrollada para revolucionar la productividad de la fabricación pesada. Diseñada para aplicaciones semiautomáticas y robóticas, Hyperfill® redefine la soldadura de alto depósito - permitiéndote hacer soldaduras **más grandes, rápido y más fácil**. Con su innovador diseño de doble alambre, Hyperfill® permite tasas de depósito superiores a 8 kg/hr (11 kg/hr en aplicación robótica) sin comprometer la calidad de las soldaduras o la facilidad de uso del operador.

- » Maximizar productividad - Incrementar tasas de depósito por encima de aplicaciones de un solo alambre.
- » Mejorar la calidad de la soldadura - Estabilidad de arco para un fácil control del charco de soldadura grande.
- » Menor complejidad del sistema - Una sola fuente de poder, un alimentador y una punta de contacto.


Comparación de tasas de depósito



*Estudio de tiempo de soldadura:

Tiempo arco para depositar 1000 kg de metal soldado al 100% el factor de operación

Análisis de Costo

	Proceso de soldadura	1.2 mm Alambre sencillo GMAW	1.0 mm Hyperfill®	1.2 mm Hyperfill®
 Filete GMAW	Tasa de depósito (kg/hr)	4	8	11
	% de diferencia	-	100% ↑	175% ↑
	Costo de operación y mano de obra por pieza (USD)	\$41.90	\$20.90	\$15.30
	% de diferencia	-	50% ↓	63% ↓
	Ahorros anuales potenciales con 5 sistemas Hyperfill®	-	-	US\$218K

* Referencia Hyperfill® análisis de costos ejemplos 1 & 2 para mayor información.

	Proceso de soldadura	1.2 mm Alambre sencillo GMAW	1.0 mm Hyperfill®	1.2 mm Hyperfill®
 Ranura GMAW	Tasa de depósito (kg/hr)	4	8	11
	% de diferencia	-	100% ↑	175% ↑
	Costo de operación y mano de obra por pieza (USD)	\$352.50	\$174.80	\$127.60
	% de diferencia	-	50% ↓	64% ↓
	Ahorros anuales potenciales con 5 sistemas Hyperfill®	-	-	US\$111K

* Referencia Hyperfill® análisis de costos ejemplos 3 & 4 para mayor información.

El análisis de costo arriba está hecho con las siguientes suposiciones:

- Factor de operación 15%
- Costos de operación y mano de obra \$10 dólares por hora por operador
- Metros de soldadura - 10m por pieza
- Número de máquinas - 5 alambre sencillo vs 5 equipos Hyperfill®



Hyperfill® puede incrementar tu productividad porque:

Hyperfill® proveerá a todos los usuarios la oportunidad de lograr mayores tasas de depósito, velocidades de avance más rápidas y soldaduras de mayor tamaño con mayor facilidad.

COMPLEJIDAD MÍNIMA:

- » Una sola fuente de poder
- » Un solo alimentador
- » Un solo liner de pistola
- » Una sola punta de contacto
- » Un enfriador de agua
- » Un solo arco eléctrico



*La imagen mostrada incluye un módulo de conectividad inalámbrica opcional para Power Wave®

HYPERFILL® Y LA PLATAFORMA REVEAL™

La plataforma REVEAL incorpora un paquete de software que es integrado a todos los equipos de procesos avanzados de Lincoln Electric®. Usando una simple función de escaneo, la plataforma REVEAL permite a los usuarios activar ciertas soluciones usadas en múltiples componentes de Lincoln Electric, como la fuente de poder, un modo específico de soldadura y consumible, con el fin de maximizar el desempeño de la soldadura y entregar el verdadero valor de la solución.

LINCOLN ELECTRIC MEXICANA S.A. DE C.V.

Calz. Azcapotzalco La Villa No. 869, Col. Industrial Vallejo,
CDMX, C.P. 02300

Tel: +52.55.5063.0030 · www.lincolnelectric.com.mx

© Lincoln Global Inc. All Rights Reserved

