



Atemschutz – mehr Sicherheit!

EuropurePlus-Filter – Ersatzteile und Austauschempfehlungen



Warum ein regelmäßiger Filterwechsel wichtig ist



Schutz der Lungen:

Gesättigte Filter können schädliche Partikel nicht mehr blockieren.



Optimale Luftverteilung:

Verstopfte Filter verringern Komfort und Effizienz.



Vorschriften einhalten:

Regelmäßiger Austausch zur Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsstandards.



Sichtprüfung:

Filter wechseln, wenn er verschmutzt oder verfärbt ist.



Nutzungsdauer:


2–4 Wochen, abhängig von der Schweißintensität.



Luftstromabfall:

Bei reduziertem Luftstrom oder erhöhtem Atemwiderstand.

Multi-Komponenten Filter-System

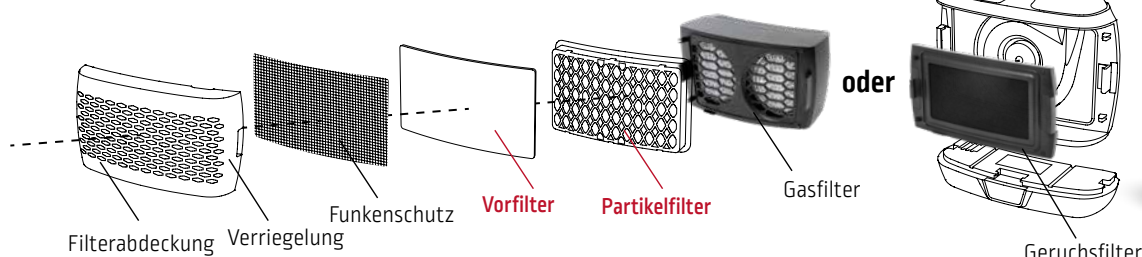

Vorfilter – die erste Schutzlinie

- Filter sofort wechseln, wenn er verschmutzt ist oder der Alarm aktiviert wird.
- Bleibt der Alarm bestehen, muss der Hauptfilter gewechselt werden.

[Quelle: INRS ED 6106]

P3-Filter (TH3) – Garantierter maximaler Schutz

- Filter nach 10 Vorfiltern oder bei Auslösen der Verstopfungsanzeige/-warnung wechseln.

[Quelle: INRS + Lincoln Electric]

Bei extremen Bedingungen besonders wachsam sein

- Bei hoher Luftfeuchtigkeit (>60 %) oder intensiver Nutzung verschleißt der Filter schneller – häufiger wechseln für maximalen Schutz.

[Quelle: INRS/CARSAT – PRÉMÉDIA]