



Protejează-ți respirația și crește-ți siguranța!

Piese de schimb pentru filtre EuropurePlus – recomandări

De ce este importantă înlocuirea regulată a filtrului



Protejează-ți plămânilor:

Un filtru saturat nu mai poate bloca particulele dăunătoare.



Menține un flux de aer optim:

Un filtru înfundat reduce confortul și eficiența.



Respectați normele:

Înlocuirea periodică asigură respectarea standardelor de siguranță la locul de muncă.

Când trebuie să înlocuiești filtrul?



Verificare vizuală:

Înlocuiește filtrul dacă pare murdar sau decolorat.



Durata de utilizare:


La fiecare 2-4 săptămâni, în funcție de intensitatea sudurii.



Căderea de debit de aer:

Dacă observi o reducere a flux de aer sau o rezistență mai mare la respirație.

Sistem de filtrare cu mai multe componente

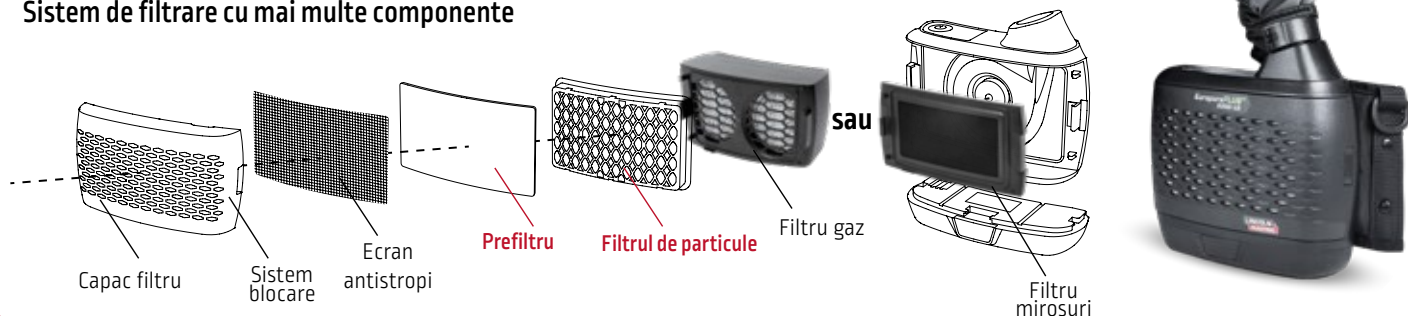

Prefiltru – prima barieră de protecție

- Înlocuiește imediat dacă este murdar sau când se activează alarma.
- Dacă alertele persistă, este momentul să schimbi filtrul principal.

(Sursă: INRS ED 6106)

Filtru P3 (TH3) – Protecție maximă garantată

- Înlocuiește după 10 prefiltresau când se activează indicatorul sau alarma de înfundare.

(Sursa: INRS + Lincoln Electric)

Condițiile extreme necesită vigilență sporită

- Umiditatea ridicată (>60%) sau efortul fizic intens reduc durata de viață a filtrului – înlocuiește-l mai des.

(Sursă: INRS/CARSAT – PRÉMÉDIA)