Kobatek 111

Kaynak Ağızı Açma Uygulamaları için Örtülü Kaynak Elektrodu

Genel Özellikleri

Her türlü endüstriyel metaller üzerinde uygulanabilir. Sahip olduğu egzotermik karakterli örtü sayesinde hızlı ve temiz olarak oluk açma ve kesme yapmaya olanak sağlar. Çeşitli kaynak pozisyonlarında kullanılabilir. Örtüsünde yeralan oksitleyici elementler sayesinde sıçrama riski en aza indirilmiştir.

Uygulama sırasında, pik döküm malzemelerde bulunan fosfor (P) ve kükürt (S) gibi kaynak kabiliyetini azaltan elementleri temizlediğinden kaynak işleminin daha sağlıklı bir şekilde yapılmasına olanak sağlar. Açılan kaynak ağızındaki karbonu dengeleyerek kaynak sırasında oluşan çatlama riskini önler.




Sertifikalar

GOST, SEPRO, TSEK

Kullanım Alanları ve Uygulamalar

- Her türlü metal malzeme üzerine oluk açma işlemleri
- Döküm hatalarının ve boşluklarının kaldırılması
- Bozuk kaynak dikişlerinin temizlenmesi
- Kırılan ya da birleştirilecek olan parçalara puntalama işleminden sonra kaynak ağızı açılması
- Perçin, cıvata ve perno gibi bağlantı elemanlarının parçadan çıkarılması

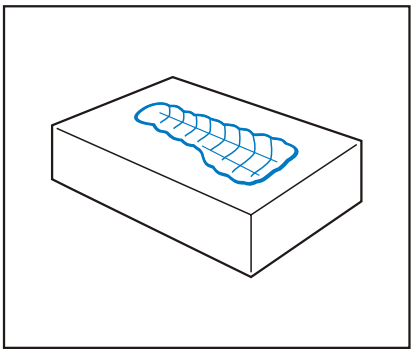

Döküm Hatalarının
Temizlenmesi

Kaynak Parametreleri - Ambalaj ve Çap Bilgileri

Akım Tipi : DC(–) ; AC

Çap x Boy (mm)	Akım Değeri (Amper)	Kutu Ağırlığı (kg)
3,25 x 350	180 - 220	5
4,00 x 350	200 - 275	5
5,00 x 350	250 - 300	5

Dikkat : Katalogda yer alan bütün ürün açıklamaları elde edilen en yeni bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olup Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından önceden haber verilmeden revize edilebilir ya da değiştirilebilir. Katalog bilgileri kaynakçı için genel bir ürün seçim kılavuzu niteliği taşımaktadır. Kaynak dikişinden ve dolgu metalinden beklenen mekanik değerlerin elde edilebilmesi için ilgili ürünün klasifikasyonu incelenmelidir.