YENİ

SPEEDTEC®
GEN4

UNSTOPPABLE

Gelişmek Üzere
Tasarlanmiş Sistem



www.askaynak.com.tr

LINCOLN® ELECTRIC







ÜRETİM İHTİYAÇLARINIZLA BİRLİKTE ***GELİŞMEK ÜZERE TASARLANDI***

- İhtiyaç halinde gelişmiş dalga biçimlerini etkinleştirin
- Yazılımı ve özellikleri kolayca genişletin
- Daha hızlı kaynak ve daha az duruş süresiyle performansı artırın
- Tek bir kesintisiz ve kullanımı kolay sayesinde operatör verimliliğini artırın.

SPEEDTEC® GEN4

Üretim gereksinimleri sürekli değişiyor. Yeni uygulamalar, artan beklentiler, iş gücüyle ilgili zorluklar ve değişen müşteri gereksinimleri, kaynak operasyonları üzerinde daha fazlasını başarma baskısı oluşturuyor.

Çözüm mü? Durmaksızın Çalışmak Üzere Tasarlanmış Kaynak Sistemleri.

Yeni **SPEEDTEC® GEN4** ile tanışın – üretim ihtiyaçlarınız ve karşılaştığınız zorluklarla birlikte gelişmek üzere tasarlanmış bir kaynak platformu.

Güvenilir performans, kolaylaştırılmış kullanım ve geleceğe hazır esneklik sunmak üzere tasarlanan bu platform, üretkenliğinizi korumanıza, daha hızlı uyum sağlamanıza ve yeni zorlukların üstesinden güvenle gelmenize yardımcı olur.

SPEEDTEC® GEN4, üretkenliğinizi artırmanıza, daha gelişmiş uygulamaları gerçekleştirmenize ve üretim kapasitenizi güvenle genişletmenize yardımcı olur.

GELİŞEN SİSTEM
ZAMANLA DAHA DA GELİŞEN

Prosesler

- MIG/MAG
- FCAW
- TIG Pulse
- Örtülü elektrod
- TIG
- Oluk açma
- MIG Pirinç Kaynağı
- Gelişmiş Dalga Formları

Malzemeler

- Çelik
- Paslanmaz çelik
- Düşük alaşımlı çelik
- Alüminyum

Uygulamalar

- Genel imalat sanayi
- Ağır imalat sanayi
- İnşaat sanay
- Taşıma
- Kimyasal işleme
- Bakım-onarım uygulamaları
- Gemi inşaa

YENİ

UNSTOPPABLE

Gelişmek Üzere Tasarlanmiş Sistem



UNSTOPPABLE ***KAYNAK PERFORMANSI***

- **Daha hızlı kaynak** ve **daha az duruş süresi** için optimize edilmiş performans
- Kaynak yeteneklerini anında genişletmek için **ek dalga şekillerinin** ve **sinerjik** programların kilidini açma imkânı

UNSTOPPABLE ***TEKNOLOJİ***

- Kolay gezinme ve daha hızlı ayarlama için **YENİ** kullanıcı arayüzü
- Kaynak verilerine erişim ve prosesin gerçek zamanlı izlenmesi için **YENİ** bağlantı özellikleri

UNSTOPPABLE ***DESIGN***

- Uzun süreli performans için **akıllı tasarım** yaklaşımı
- Bağlanabilir aksesuarlarla sorunsuz entegrasyon sağlayan, **sürekli geliştirilen** yazılım

BUGÜN KULLANIMA HAZIR. GELECEKTE GENİŞLETİLEBİLİR.


YENİ

LİSANSLI GELİŞMİŞ KAYNAK PROSESLERİ

RapidArc®

Kaynak hızlarını en üst seviyeye çıkarır


- Yüksek hızda kaynak sağlayan sektörün önde gelen dalga biçimi
- Kaynak hızları %50 artar
- Sıçrantı %15 oranında azaltılır

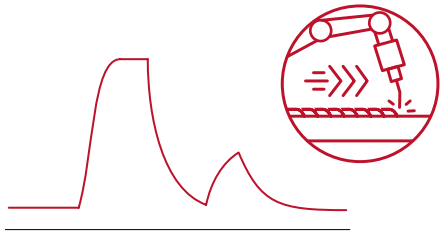

STT®

Endüstride kanıtlanmış kök geçişli çözüm

- Her beceriye seviyesindeki operatör için açık köklü kaynağı basitleştirir
- Yaygın yakma ve füzyon sorunlarını giderir
- Daha büyük dikiş, yassı yüz, mükemmel sırt dikişi ve mükemmel füzyon sağlar

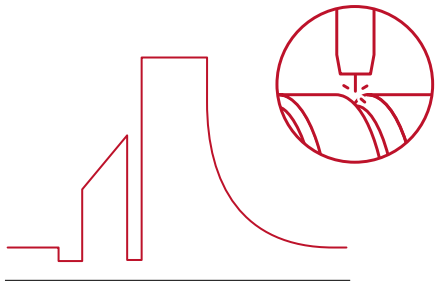


ŞİMDİ İHTİYACINIZ OLANLA BAŞLAYIN. ***UYGULAMA GEREKTİRDİĞİNDE GENİŞLETİN.***

KANITLANMIŞ PROSES. GELİŞTİRİLMİŞ SONUÇLAR.

YÜKSEK VERİMLİ MIG/MAG METAL TRANSFERLERİ

MECHAPULSE™

BASİTLEŞTİRİLMİŞ VE İYİLEŞTİRİLMİŞ



MIG/MAG ile TIG kaynak görünümü TIG Görünümünde Kaynak Dikişleriyle Yüksek Verimlilik*

- Kaynak hızını artırır (4 kata kadar daha hızlı)
- Isı girdisini ve bozulmayı azaltır
- Aynı eksende salınımı ortadan kaldırır
- Daha kısa eğitim zamanı
- Dikey yukarı konumda zahmetsiz kaynak
- Her kalınlıktaki alüminyum ve paslanmaz çelik malzemelerin kaynağı için tasarlanmıştır

* MECHAPULSE™ ve standart TIG modunun yan yana karşılaştırmasına dayalıdır

MECHAPULSE™

GELİŞTİRİLMİŞ

ALÜMİNYUM KAYNAK YAPABİLME ÖZELLİĞİ

YÜKSEK VERİMLİ MIG/MAG METAL TRANSFERLERİ

SSA™ – SPEED SHORT ARC™

GELİŞTİRİLMİŞ

Daha yüksek ilerleme hızları*



- Kaynak hızlarını %50'ye kadar artırır **
- Isı girdisini %20'ye kadar azaltır
- Deformasyonu azaltır
- Dikey ya da baş üstü konumlarda geliştirilmiş kaynaklar
- Karbon çeliği ve paslanmaz çelik, 2-5 mm ince levhalar için tasarlanmıştır

* SSA™ ile standart CV modu (Kısa Ark) arasında yan yana karşılaştırmaya dayanmaktadır
** otomatik uygulamalarda

HPS™ – YÜKSEK NÜFUZİYET HIZI™

GELİŞTİRİLMİŞ

Artırılmış Nüfuziyet



- Nüfuziyeti artırır
- Deformasyonu azaltır
- Daha uzun serbest tel boyu uygulanabilir
- Yanma oluğu etkisini azaltır
- Daha kısa hazırlık süresi
- Karbon çeliği, 6 mm'den kalın levhalar için tasarlanmıştır

SSP™ – YUMUŞAK VE SESSİZ DARBE™


GELİŞTİRİLMİŞ

Geliştirilmiş ark sesi



- Ark gürültüsünü 8 dB'ye kadar azaltır
- Paslanmaz çelikte belirgin şekilde daha iyi ıslatma sağlar
- Kaynak Sıçrantılarını Azaltır
- Yanma oluğu etkisini ortadan kaldırır
- Paslanmaz çelik ve çelikte, tüm levha kalınlıklarında yüksek performans

* SSP™ ile standart Pulse modu arasında yan yana karşılaştırmaya dayanmaktadır

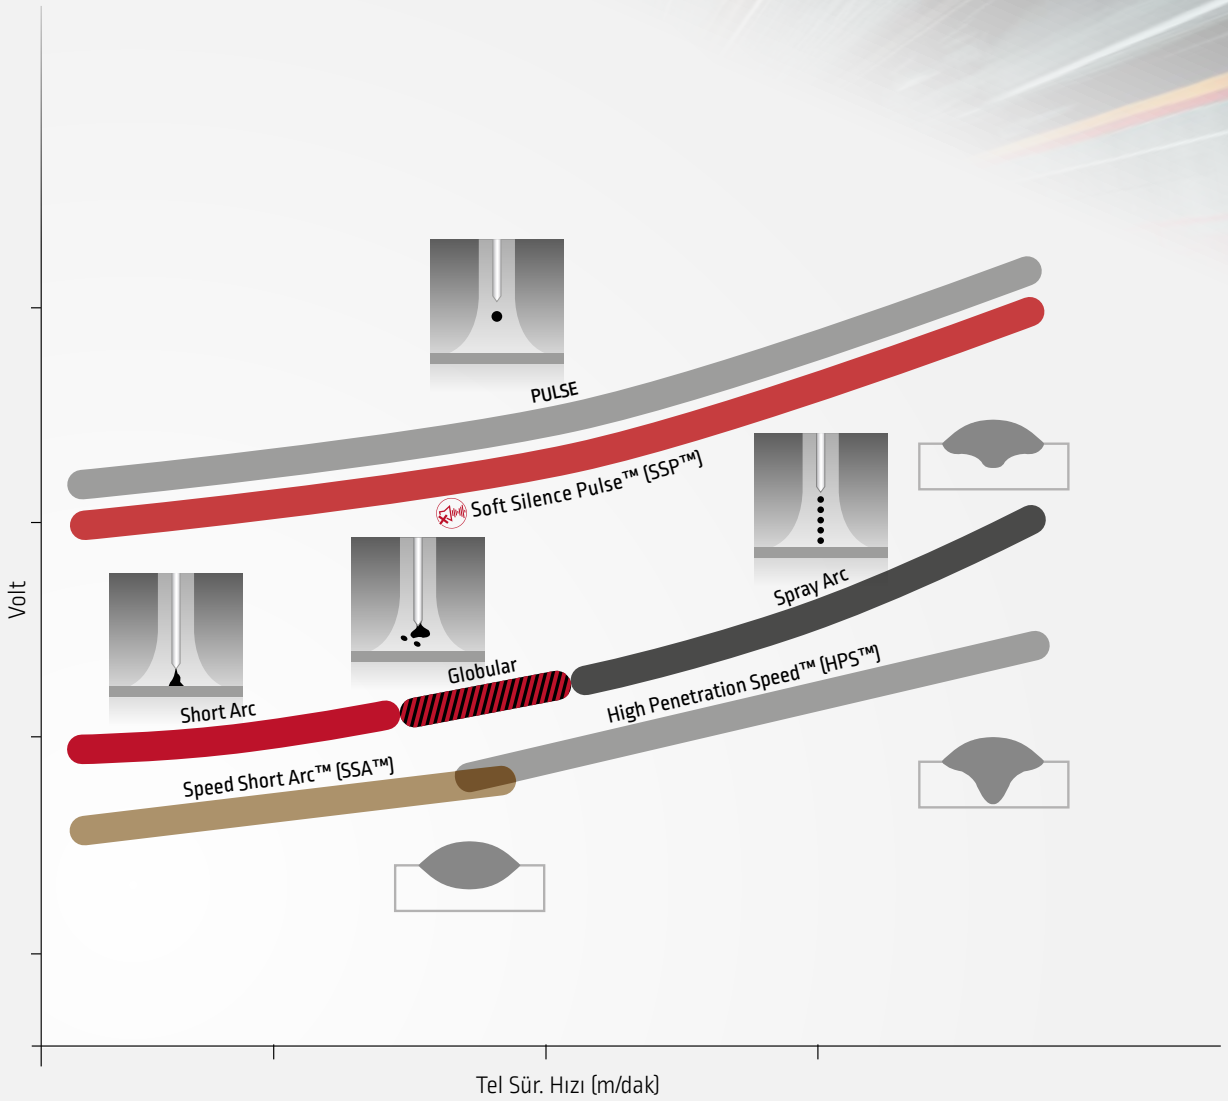

TEL ŞARTLANDIRMA

BİR SONRAKİ KAYNAĞINIZA HAZIR OLUN!

Tel Şartlandırma, her kaynak sonrasında tel ucunu otomatik olarak hazırlayarak bir sonraki kaynak için temiz ve tekrarlanabilir bir ark başlangıcı sağlamaya yardımcı olur.

VERİMLİLİĞİNİZİ ARTIRIR ***TEL KESMEK İÇİN ZAMAN KAYBI YOK***

- Otomatik ayarlarda Lincoln Electric Speedtec Gen 4, teli **bir sonraki kaynak** için hazırlayarak size yardımcı olur = **Tel Şartlandırma**.
- Kaynak modlarının ayrıntılı ve optimize edilmiş yapısı ile kaynak/ark bitiş sekansındaki çok aşamalı işlemler sayesinde Lincoln Electric kaynak modları, **kaynak telinin ucunu hazırlamak için özel koşullar oluşturur ve kesme pensesi kullanmadan bir sonraki kaynağa hazır olmanızı sağlar**.

TEL UCUNUN KOŞULLANDIRILMASI SAYESİNDE *DAHA AZ SIÇRANTIYLA İYİLEŞTİRİLMİŞ ARK BAŞLATMA.*



Otomatik ayarlarda Tel Şartlandırma

Tel Şartlandırma yok

SPEEDTEC® GEN4 SERİSİ

TEK PLATFORM. HER KAYNAK ZORLUĞU.



SPEEDTEC® 400S

SPEEDTEC® 500S

SPEEDTEC® 350C

YENİ

TEK BİRLEŞİK KULLANICI ARAYÜZÜ

EĞİTİM İHTİYACINI AZALTMAK VE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN TASARLANMIŞTIR

Tamamen optimize edilmiş, son derece kullanıcı dostu ve kullanımı kolay bir arayüz. Açık ve sezgisel olmasını sağlamak için arayüzü sürekli geliştiriyor; sizi adım adım yönlendiriyor ve hataları önlemenize yardımcı olmak için hazır şablonlar öneriyoruz.

AVANTAJLARI

✔ TANIDIK ARAYÜZ

Lincoln Electric sistemlerinde kullanılan aynı arayüz, ilk günden itibaren öğrenme sürecini kısaltır.

✔ DAHA HIZLI ADAPTASYON

Parametre seçimini kolaylaştırır, operatörlerin sisteme hızla alışmasına ve üretime daha kısa sürede başlamasına yardımcı olur.

✔ MİNİMUM YENİDEN EĞİTİM

Operatörler, minimum ek eğitimle makineler arasında geçiş yapabilir.

✔ DAHA DÜŞÜK ZİHİNSEL YÜK

Ayarlar arasında gezinmek için daha az zaman gerekir. Kaynak kalitesine ve verimliliğe odaklanmak için daha fazla zaman.

22 DİLDE KULLANILABİLEN ARAYÜZ

EN, PL, IT, DE, ES, FR, NO, NL, SV, FI, PT, RU, CS, RO, SK, HU, ET, TR, DA, LV, LT, EL

Diğer dil destekleri de eklenecektir.



www.askaynak.com.tr

ENTEGRE EKOSİSTEM

BAĞLANTILI İÇGÖRÜ. DAHA İYİ KARARLAR.

Speedtec® Gen4 ekosistemi; operatörleri, ekipmanları ve üretim verilerini birbirine bağlayarak tüm operasyonlarınızda kaliteyi, tutarlılığı ve performansı artırmak için ihtiyaç duyduğunuz görünürlüğü sağlar.

KAYNAKÇI KİMLİĞİ


Bu, dijital bir imzadır. Kaynak işlemini gerçekleştiren ilgili operatöre atanır.

PROSES KONTROL

Opsiyonel NFC Yetkilendirme / Kilitleme Özelliği. NFC kimlik doğrulaması ile operatör erişim kontrolü.

İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA İÇGÖRÜ

Performansı takip edin, raporları inceleyin ve elde edilen verilerden yararlanarak **istediğiniz zaman, istediğiniz yerden ve herhangi** bir cihaz üzerinden harekete geçin.

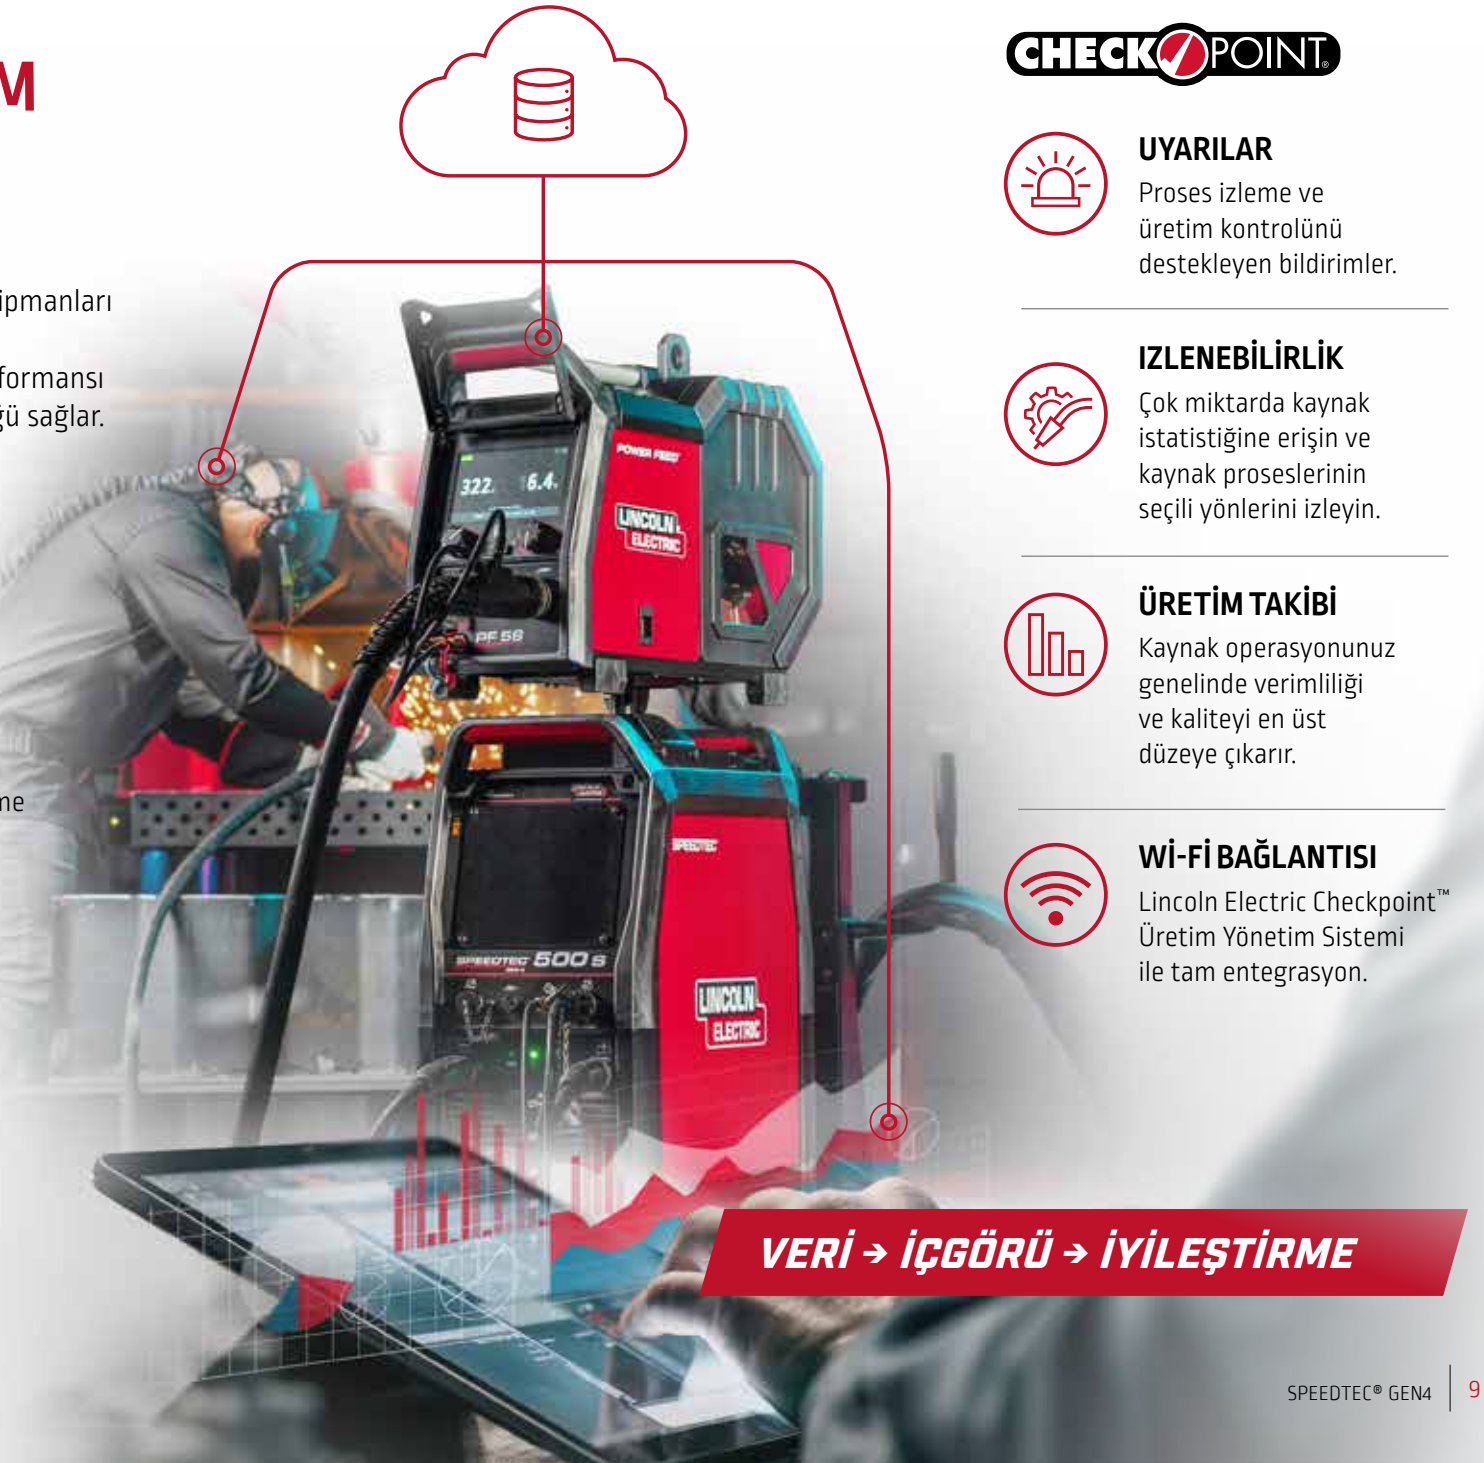

CHECKPOINT

UYARILAR

Proses izleme ve üretim kontrolünü destekleyen bildirimler.

IZLENEBİLİRLİK

Çok miktarda kaynak istatistiğine erişin ve kaynak proseslerinin seçili yönlerini izleyin.

ÜRETİM TAKİBİ

Kaynak operasyonunuz genelinde verimliliği ve kaliteyi en üst düzeye çıkarır.

Wİ-Fİ BAĞLANTISI

Lincoln Electric Checkpoint™ Üretim Yönetim Sistemi ile tam entegrasyon.

VERİ → İÇGÖRÜ → İYİLEŞTİRME



İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ – ÇEVRE DOSTU TASARIM

Daha yüksek verimlilik endeksi

85%
GÜÇ VERİMLİLİĞİ
ÖNCEKİ NESİL

91%
GÜÇ VERİMLİLİĞİ
SPEEDTEC® GEN4

+6%
İYİLEŞTİRME
ÖNCEKİ NESLE KIYASLA

Daha düşük güç tüketimi
Otomatik güç tasarrufu modları

Jeneratörle kullanıma uygunluk

MÜKEMMEL SENKRONİZASYON

Güç kaynağı ile tel sürme ünitesi arasındaki iletişim, hassas senkronizasyon sağlayarak gelişmiş kaynak modlarında stabil performans sunar.

- Stabil ve tekrarlanabilir kaynak performansı
- Daha az hata ile geliştirilmiş kaynak kalitesi
- Gelişmiş kaynak modlarında optimize edilmiş performans
- Sorunsuz ve senkronize sistem çalışması sayesinde daha yüksek verimlilik
- Zorlu veya kritik uygulamalarda kaynak yaparken daha yüksek güven

MÜHENDİSLİK ODAKLI PCB MİMARİSİ

Gelişmiş ark kontrolü ve geleceğe hazır performans sağlayan yeni nesil bir güç platformu üzerine geliştirilmiştir. Daha yüksek verimlilik, daha hızlı tepki ve geliştirilmiş ark performansı için SiC tabanlı güç teknolojisi. Hızlı tepki ve modern kaynak proseslerinin hassas kontrolü için gelişmiş mikrodenetleyici. Kararsız güç kaynağı koşullarında bile stabil kaynak performansı.



SIC TEKNOLOJİSİNE DAYALI
Daha yüksek verimlilik ve geliştirilmiş sistem tepkisi

GELİŞMİŞ MİKRODENETLEYİCİ
Hızlı tepki ve hassas kontrol

GELİŞTİRİLMİŞ ARK KONTROLÜ
Gelişmiş dalga biçimleri ve stabil performans için

KARARSIZ ŞEBEKELERDE GÜVENİLİR ÇALIŞMA
Zorlu koşullarda maksimum sistem kararlılığı

YENİ NESİL *GÜÇ PLATFORMU*



AKILLI TASARIM,
UZUN SÜRELİ PERFORMANS SAĞLAR.

GELİŞMİŞ MAKİNE KORUMA SİSTEMLERİ, ZORLU ÇALIŞMA KOŞULLARINDA GÜVENLİ VE GÜVENİLİR ÇALIŞMA SAĞLAR

TRUE HD HEAVY DUTY TEST

INDUSTRY LEADING 5-YEAR WARRANTY*

* Kayıt yaptırıldığında 3+2 yıl



YÜKSEK ÇALIŞMA ÇEVRİMİ 420A/%100

Yüksek üretim verimliliği

- Dijital kaynak akımı kontrolü
- Gerçek HD testi – zorlu çevre koşulları için üretildi
- Yeni Ağır Hizmet Taşıma Arabaları





ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR ÇÖZÜM





POWER FEED® 52



POWER FEED® 56



SPEEDTEC® 400S

420A@100%



SPEEDTEC® 500S

500A@60%



COOLARC® 60s



ÇIFT ARABASI



4 TEKERLEKLİ ARABA





SPEEDTEC® 350C
350A@100%



COOLARC® 60s



TOOLBOX





4 TEKERLEKLİ ARABA



24 EL ARABASI

AKSESUARLAR

		SPEEDTEC® 350C	SPEEDTEC® 400S	SPEEDTEC® 500S	POWER FEED® 52	POWER FEED® 56
		K14461-1	K14457-1	K14458-1	K14462-1	K14464-1
Toprak kablosu 400A – 70mm² – 5 / 10 / 15m	**GRD-400A-70-xM** *	•				
Toprak kablosu 600A – 95mm² – 5 / 10m	**GRD-600A-95-xM***		•	•		
Tel Sürme Ünitesi İçin Tekerlek Kiti	**K14467-1**				•	•
Kontrol paneli kapak kiti	**K14200-1**					•
Kontrol paneli kapak kiti	**K14325-1**	•	•	•		
Gaz akişi regülatör kiti	**K14468-1**	•			•	•
Speedtec® Gen4 12 Pimli Uzaktan kontrol kumandası kiti	**K14471-1**		•	•		
Tel sürme varil için hızlı konektörü	**K14204-1**	•			•	•
Hava soğutmalı kontrol kablosu						
Kablo paketi 5-pimli – 95mm² 2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 m	**K14472-PG-xM***		•	•	•	•
Su soğutmalı kontrol kablosu						
Kablo paketi 5-pimli W – 95mm² 2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 m	**K14473-PGW-xM***		•	•	•	•
B300 tip makara adaptörü	**K10158-1**	•			•	•
B300 tip makara adaptörü	**K10158**	•			•	•
S200 tip makara adaptörü	**R-1019-125-1/08R**	•			•	•
Wire Feeder HD Arabası	**K14475-1**				•	•
Speedtec® Gen4 MIG torcu destek kolu**	**K14476-1**		•	•	•	•
Speedtec® Gen4 4 Tekerlekli Dual El Arabası	**K14477-1**		•	•	•	•
4 Wheel Cart Speedtec® Gen4	**K14479-1**	•	•	•	•	•
24 El arabası (2 Tekerlekli Taşıma Arabası)	**K14191-1**	•				
TIG Adaptörü	**KP10519-8**				•	•
Freezcool Soğutma Sıvısı	**W000010167**					
Arc 50C50 Plus Kiti	**W000260682**	•	•	•		
Flair® 600 Oluk Açma Torcu	**W000010136**			•		
Toolbox	**K14474-1**	•				

* x = uzunluk (m) ** MGBA – yakında

GELİŞTİRİLMİŞ TEL SÜRME ÜNİTESİ. TUTARLI SONUÇLAR.

GELİŞTİRİLMİŞ

POWER FEED®

Kompakt ve hafif tasarım

Daha kompakt sistem tasarımı ve optimize edilmiş ağırlık dağılımı sayesinde geliştirilmiş ergonomi ve kullanım kolaylığı.



Opsiyonel dayanıklı tekerlek kiti

Verimlilik ve güvenlik için tasarlanmıştır

- Kendinden merkezlemeli montaj sistemi, daha hızlı kurulum ve tutarlı performans için tel sürme ünitesinin hızlı ve hatasız şekilde monte edilmesini sağlar.
- Yapılandırılabilir güvenlik şalteri, kapak açıldığında kaynak akımını keserek operatör güvenliğini ve uygunluğu sağlar



Güvenilir entegre kablo demeti bağlantısı - yeni braket

Kesinti riskini azaltan yeniden tasarlanmış kablo demeti bağlantısı sayesinde daha stabil kaynak çalışması.



Gelişmiş dalga biçimleri için yüksek hassasiyetli tel sürme kontrolü

Gelişmiş dalga biçimlerinde maksimum ark kararlılığı ve tekrarlanabilir kaynak performansı için tasarlanmış hassas tel sürme sistemi.

2 kanallı enkoder - yüksek hassasiyetli WFS kontrolü

Hassas ve tekrarlanabilir tel sürme için çift kanallı enkoder.

Tel sürme kontrolünde operatöre bağlı farklılıkları azaltarak kaynak kalitesinin standartlaştırılması. Operatörler ve vardiyalar arasındaki farklılıkları azaltarak seri üretimde tutarlı kaynak sonuçları.



Taşınabilir kumanda kutusu ile kullanıcı arayüzünü kolayca yeniden konumlandırın

7 metrelik kablosu sayesinde konforu artırır, çalışma istasyonu ile kaynak güç ünitesi arasındaki yürüyüşleri azaltır ve kaynak sırasında ayarların daha hızlı yapılmasını sağlar.

www.askaynak.com.tr

GELİŞTİRİLMİŞ

4 TEKERLEKLİ ARABA

Taşıma arabasındaki döner tel sürme ünitesi bağlantısı, ünitenin döndürülerek istenilen konuma ayarlanmasını sağlar.

Kablo Yönetim Sistemi





Yeni Ağır Hizmet Taşıma Arabaları

- Ayakları koruyan kauçuk tamponlar
- Kablo ve eşik gibi engellerin kolayca aşılmasını sağlayan büyük tekerlekler
- Son derece güvenilir ve dengeli yapı; 15° eğimde gerçekleştirilen stabilite testlerinden başarıyla geçmiştir.
- Alçak Gaz Tüpü Yükleme Platformu, Tüpün Yerleştirilmesini Kolaylaştırır.
- Kolay manevra kabiliyeti ve kompakt yerleşim alanı
- 4 kaldırma halkası kolay takma ve güvenli taşıma için
- Koruyucu gaz tüpünün hızlı ve kolay sabitlenmesi




Gaz tüpü için alçak platform
Yüklemeyi oldukça kolaylaştırır

YENİ

ÇIFT ARABASI

İki Power Feed Ünitesi İçin Montaj Olanağı® 56





Her İki Taraftan Erişilebilen Ergonomik Bağlantı Paneli

Entegre Tekerlek Kilidi
Güvenli Konumlandırma İçin

Çift Arabası

- Kaynak istasyonunuzun hareket kabiliyetini artırın ve tüm ekipmanlarınızı kolayca erişebileceğiniz bir konumda tutun.
- İki tel sürme ünitesi ve iki gaz tüpü için yer sağlayarak üretkenliğin artırılmasına yardımcı olur.
- Döner tel sürme ünitesi bağlantıları, tel makarasına kolay erişim sağlar.
- Alçak gaz tüpü platformu, tüplerin yüklenmesini ve günlük kullanımını kolaylaştırır.
- Engebeli yüzeylerde ve 15°'ye kadar eğimlerde dengeli duruş sağlar.
- Dayanıklı çelik konstrüksiyonu, zorlu endüstriyel ortamlar için tasarlanmıştır.
- Kullanışlı kablo tutucuları, kabloların kolayca saklanmasını ve düzenlenmesini sağlar.

İki gaz tüpü için alan



24 EL ARABASI



Elektrod depolama bölmesi





Kullanışlı aksesuar saklama çantası

Kaynak maskesi için askı



Kablo Yönetim Sistemi

Tüm aksesuarları saklamak ve günlük kaynak işlerini kolaylaştırmak için geliştirilmiştir.

- Gaz tüpü için alçak platform
- Sarf malzemelerinin saklanması için çekmece
- Düzgün bir çalışma alanı sağlayan entegre kablo yönetimi
- Uzaktan kontrol ve TIG tellerinin konulması için muhafaza
- Mağaza ortamlarında fazla yer kaplamayan dikey tasarım

Ayakla kontrol pedalı için tutucu



YENİ

COOLARC® 60s

- Yüksek soğutma gücü 1,2 kW@25°C
- Depo kapasitesi: 4,5 litre
- Uygun soğutmayı desteklemek için güçlü pompa (maks. basınç 0,47MPa)
- IP23 koruma sınıfı
- Yeni harici soğutma sıvısı filtresi

Soğutma sıvısı filtresi soğutma sıvısını temiz tutar





Entegre filtreleme ve geliştirilmiş kontrol mantığına sahip sadeleştirilmiş tasarım, daha yüksek güvenilirlik ve daha kolay bakım sağlar. Zorlu endüstriyel ortamlarda sızıntı riskini azaltır.



Daha fazla enerji tasarrufu ve daha uzun kullanım ömrü için **AUTO modu**

GÜÇ ÜNİTESİ

Ürün	Ürün Numarası	Primer voltaj	Sigorta değeri (A)	Maks. Giriş Gücü (kVA)	Nominal çıkış (A) +40°C'de		Kaynak gerilimi aralığı (V)	Kaynak akımı aralığı (A)	Açık devre gerilimi (Tepe)	Sıcaklık aralığı		EMC sınıfı	Ağırlık (kg)	Ölçüler Y x G x D (mm)	Koruma Sınıfı
					100%	60%	MIG/MAG			Çalışma	Depolama				
Speedtec® 400S	K14457-1	400V/3Ph 50/60Hz ± 10%	32	20	420	–	15-45	20-420	65 V DC	-10 °C ile +40 °C arası	-25 °C ile +55 °C arası	A	39	580 x 295 x 630	IP23
Speedtec® 500S	K14458-1		32	25		500		20-500							
Speedtec® 350C	K14461-1		25	17	300	350		20-350					45		

TEL SÜRME ÜNİTELERİ

Ürün	Ürün Numarası	Torç Bağlantısı	Tel sürme mekanizması	Tel sürme makaraları çapı (mm)	Tel Sür. Hızı (m/dak)	Dolgu teli çapı (mm)				Tel makarası ağırlığı (maks.) (kg)	Tel makarası çapı (maks.) (mm)	Maksimum koruyucu gaz basıncı	Sıcaklık aralığı		EMC sınıfı	Ağırlık (kg)	Ölçüler Y x G x D (mm)	Koruma Sınıfı
						Fe	Ss	Mc/Fc	Al				Çalışma	Depolama				
Power Feed® 52	K14462-1	Euro	4 makaralı, tüm makaralar tahrikli, tek motorlu	37.2	1.5-22	0,8 ile 1,6 arası	0,8 ile 1,6 arası	0,9 ile 1,6 arası	1,0 ile 1,6 arası	18	300	0.5 MPa	–10 °C ile +40 °C arası	-25 °C ile +55 °C arası	A	17	460 x 245 x 600	IP23
Power Feed® 56	K14464-1																	

SOĞUTMA ÜNİTESİ

Ürün	Ürün Numarası	Soğutma gücü @1l/min	Önerilen Soğutma Sıvısı	Depo Kapasitesi (litre)	Maksimum basınç (MPa)	Sıcaklık aralığı		EMC sınıfı	Ağırlık (kg)	Ölçüler Y x G x D (mm)	Koruma Sınıfı
						Çalışma	Depolama				
Coolarc® 60s	K14469-1	1.2kW @+25°C	FREEZCOOL	4.5	0.505	–10 °C ile +40 °C arası	-25 °C ile +55 °C arası	A	18.2	663 x 291 x 224	IP23

EL ARABASI

Ürün	Ürün Numarası	Maks. Gaz Tüpü Çapı (mm)	Maks. Gaz Tüpü Yüksekliği (mm)	Ön tekerlek çapı (mm)	Arka tekerlek çapı (mm)	Ağırlık (kg)	Ölçüler G x U x D (mm)	Diğer özellikler
24 El arabası	K14191-1	240	1700	–	250	33.8	1180 x 540 x 600	Gaz tüpü için alçak platform · Sarf malzemelerinin saklanması için çekmece · Düzgün bir çalışma alanı sağlayan entegre kablo yönetimi · Uzaktan kontrol ve TIG tellerinin konulması için muhafaza · Mağaza ortamlarında fazla yer kaplamayan dikey tasarım
El arabasi 4-tekerlekli	K14479-1	240	1700	125	250	34	530 x 1035 x 955	Gaz tüpü için alçak platform · Ayakları koruyan kauçuk tamponlar · kolay taşıma için 4 kaldırma halkası
Çift Arabası	K14477-1	240	1700	125	250	50.1	759 × 1017.7 × 1015.5	Gaz tüpü için alçak platform · İki gaz tüpü için alan · Ayakları koruyan kauçuk tamponlar · kolay taşıma için 4 kaldırma halkası · İki Tel Besleyiciler Ünitesi İçin Montaj Olanağı · Entegre Tekerlek Kilidi · Entegre bağlantı paneli

TOOLBOX

Ürün	Ürün Numarası	Ağırlık (kg)	Ölçüler G x U x D (mm)
ToolBox	K14474-1	15	663 x 291 x 224

MÜŞTERİ DESTEK POLİTİKASI

Lincoln Electric Company® yüksek kaliteli kaynak ekipmanları, sarf malzemeleri ve kesme ekipmanlarının üretimi ve satışı ile iştigal etmektedir. Gayemiz müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak ve hatta beklentilerinin üzerine çıkmaktır. Müşterilerimiz bazen bizden ürünlerimizinkullanıma dair bilgi veya öneri talebinde bulunabilirler. Çalışanlarımız, müşterilerimizden gelen bilgileri ve onların uygulamaya dair birikimlerini de göz önünde bulundurarak, bu taleplere en iyi şekilde yanıt vermeye gayret gösterirler. Ancak, çalışanlarımızın müşterilerimizden gelenbilgileri ve projelerinin teknik ayrıntılarını bilmeleri ve değerlendirmeleri tabiatıyla mümkün değildir. Bu nedenle, Lincoln Electric, çalışanlarının verebileceği bu gibi bilgi veya öneriler kapsamında herhangi bir garanti veremez, sorumluluk üstlenemez. Bu gibi bilgi veya önerilerin sağlanmış olması, ürünlerimizin garanti koşullarını ve kapsamını genişletemez, değiştiremez. Özel amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere, bu tür bilgi veya önerilerden kaynaklanabilecek açık veya zımni her türlü garanti açıkça reddolunmaktadır.

Lincoln Electric tarafından satılan ürünlerin seçimi ve kullanımı yalnızca müşterilerimizin kontrolünde ve sorumluluğundadır. Uygulamanın sonuçları ve gereksinimleri, Lincoln Electric'in kontrolünde olmayan çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir.

Bu bilgilendirmenin içeriği, basımı sırasında mevcut bilgiler kapsamında doğrudur. Zaman içerisinde değişmesi mümkündür. En güncel metin için lütfen www.askaynak.com.tr adresini ziyaret ediniz.

LE-EZ-26TR-M2618

www.lincolnelectric.tr

LINCOLN® ELECTRIC