Turbine

LINC EXTRACTOR – W3

CONFORME CE
ISO EN 21904-2 classe de soudure W3.

Turbines Haute Dépression pour aspiration des fumées de soudage de torches MIG /TIG aspirantes





Principales caractéristiques:

- Compatible toutes torches aspirantes **MIG et TIG**
- **Interface IHM** tactile,
- Gestion du mode **DUAL FLOW** breveté,
- Fonctionnement en **mode manuel** ou **automatique**

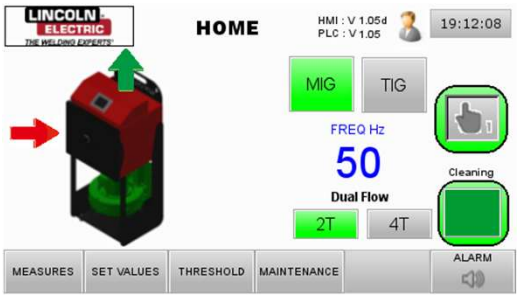

Comprend de série :

- **Automate programmable** et **variateur de fréquence**
- **Préfiltre métallique** et **cartouche de filtration**
- Système complet de **décolmatage automatique** de la cartouche de filtration
- **Capteur de courant** pour un démarrage **autonome**

Caractéristiques techniques	
Débit 310 m^3/h sous 24 000 Pa	Dimensions: L497 x l452 x h1123 mm
Turbine 3 kW - 400 V - 3 Ph - 50 Hz	Poids: 97 Kg

Pour commander	Référence
Turbine LINC EXTRACTOR 400 V / 3 Phases – 50 Hz	EM61000624
Préfiltre métallique 355 x 445 x 24 mm	W000340600
Cartouche filtrante à membrane PTFE (classe E10-W3)	EM61000746

LINCOLN® ELECTRIC