



WELDLINE®

EuropurePLUS™ 5500 LS

**MASCA CU APORT SI FILTRARE AER
EN 12941 TH3 P R SL CLASA**

*EuropurePLUS™
5500 LS*

*EuropurePLUS™
5500 LS*

**LINCOLN
ELECTRIC**

WELDLINE

www.weldline.eu

**LINCOLN®
ELECTRIC**

EuropurePLUS™ 5500 LS

MASCA CU APORT SI FILTRARE AER-CLASA TH3

Certificat CE
(EU) 2016/425 (PPE)
2011/65/EU (ROHS)

Masca cu aport de aer EuropurePLUS™ 5500 LS are un sistem inteligent de aport si filtrare aer, un scut de protectie integrat, geamuri laterale de protectie si un filtru cu camp vizual foarte mare cu tehnologia noastra light shade, culori reale.



Mască de sudare



Suflanta




Continut pachet

- Masca EuropurePLUS™ 5500 LS cu aport si filtrare aer
- 5 protectii exterioare
- 2 protectii interioare
- 1 set de geamuri de protectie laterale
- Prefiltru
- 1 filtru
- 1 baterie litiu
- 1 ecran antistropi
- 1 Incarcator 120V
- Furtun protejat de o husa
- Curea;
- Husa protectie acoperire cap
- Curele de umar
- Indicator debit de aer
- Geanta de transport

EUROPURE PLUS 5500 LS aduce cel mai înalt nivel de protecție respiratorie.

EUROPURE PLUS 5500 LS are un sistem inteligent de aport aer, scut de polizare integrat și geamuri laterale și un filtru extra-mare de 8025 mm² cu auto-închidere. Cu tehnologia noastră exclusivă "light shade" și claritatea optică 1/1/1/1 îmbunătățită.

Tehnologie Light Shade

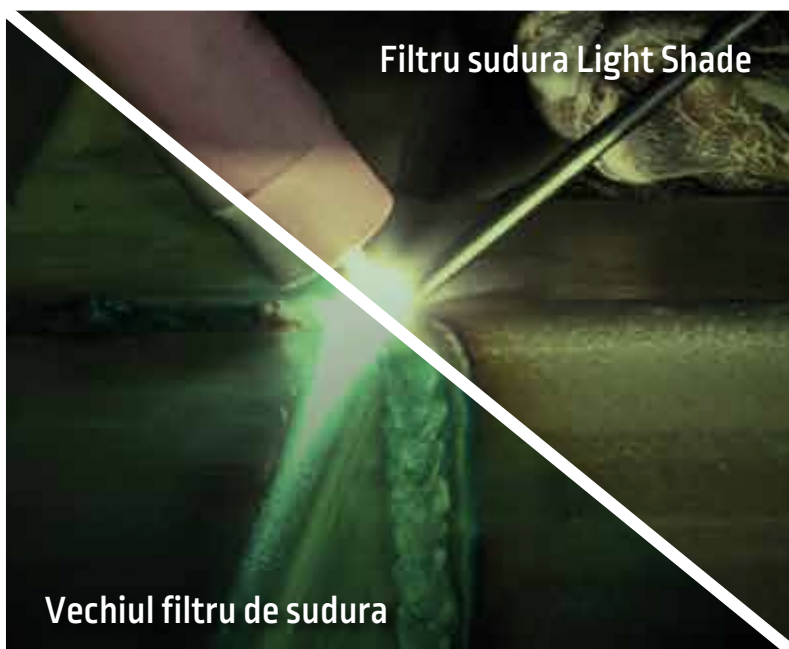


- Îmbunătățește vizibilitatea
- Reduce efortul ochilor
- Asigură o vedere mai bună, clară a bari de metal topit



Claritate optica perfecta 1/1/1/1

Elimina distorsiunile

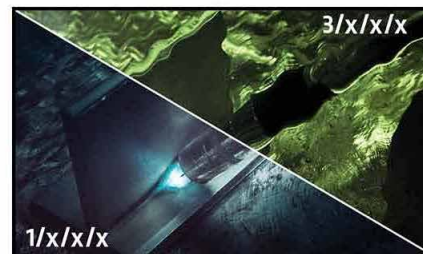


Îndepărtează neclaritățile



Nuanță uniformă



Performanță unghiulară constantă

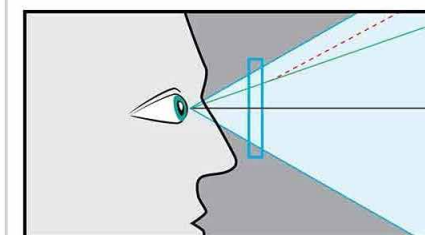

Nuanță consistentă din orice unghi

Filtru cu auto-închidere foarte mare

Filtrul cu auto închidere de 8 025 mm² oferă un câmp vizual extins pentru a spori versatilitatea și controlul operatorului.




Maximizarea câmpului vizual

Ecranul de polizare transparent integrat și ferestrele laterale cu nuanță 5 măresc câmpul vizual atât în poziția deschisă, cât și în cea închisă pentru a oferi productivitate și siguranță îmbunătățite.

Specificatii Filtru auto-închidere

Nuanța variabil



TIG intensitate redusă



Confort



Senzori



Mod polizare/
Control nuanță Timp
de închidere



Câmp vizual




Clasa optică



Timp de
închidere



Clasa

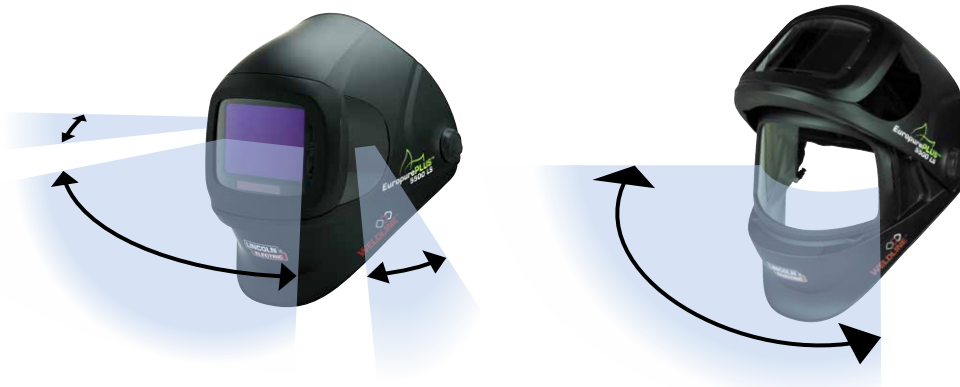

Cadru de pus pe cap avansat


Reglări ușoare ale glisării înainte și înapoi

Blocare poziție vertical




Acoperire cap confortabilă

- Bumbac ignifug cu un snur foarte moale.
- Două șnururi mici pentru a regla husa și asigura confortul.
- Ușor de înlocuit prin snur și buclă.

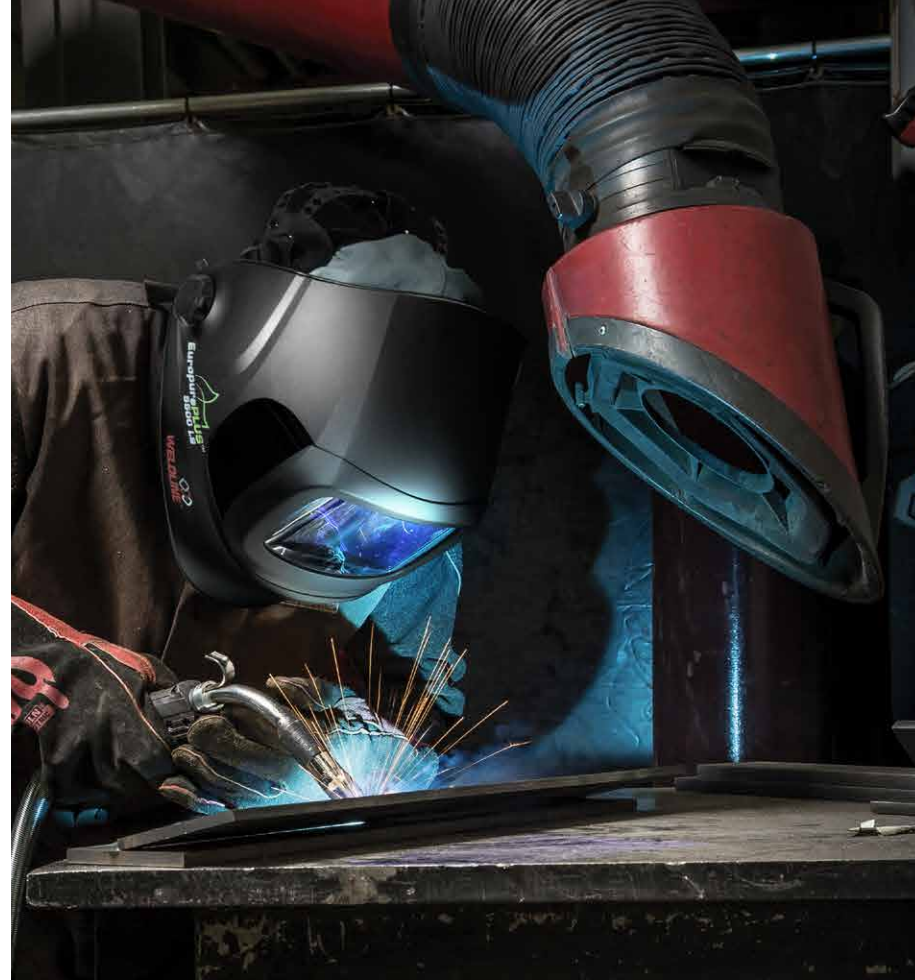

Geamuri laterale

- Folosit pentru a bloca intrarea luminii prin ferestrele laterale.
- Greutate mica și ușor de instalat.



Specificatii respiratorii

Reglări ușoare de pornire,
oprire și a debitului de aer

Debitul dinamic

Indicator durata
de viață a bateriei



Indicator durata de
viață al filtrului

Alarma sonora și vibrații
pentru o durată de viață
redușă a bateriei filtrului


Timp incarcare
baterie 1h




Baterie litiu-ion

- **Usor de reglat:** operație cu o singură atingere.
- **Utilizare prietenoasa:** Indicatoarele luminoase pe ecranul de afișare pentru a verifica starea.
- **Atentie sporita:** funcție de alarmă automată vizibilă, sonoră și vibratoare pentru a asigura siguranța.
- **De înaltă calitate:** protecție respiratorie de nivel înalt EN 12941 TH3 P R SL.


Sistem de filtrare cu mai multe componente

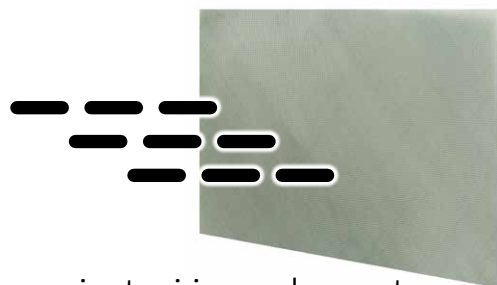

Ecran picături incandescente

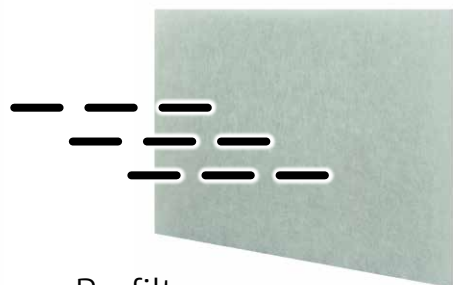

Prefiltru

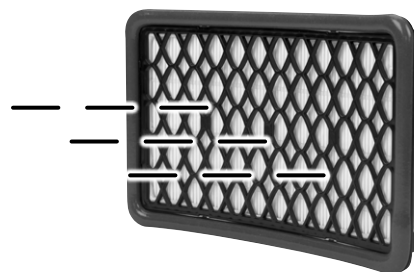

P [R SL]*

* Particule [R = înlocuibil, SL = test împotriva clorurii de sodiu și a uleiului de parafină]

Specificatii Papr

| | |
|---|---|
| Debit aer | Viteza mica: 170 l/min |
| | Viteza mare: 210 l/min |
| Alimentare | Tip baterie: Rechargeable Li-ion Battery <i>[foarte eficienta]</i> |
| Baterie | Durata bateriei: 9h <i>[la un debit de 170l/min]</i> 5-6h <i>[la un debit de 210l/min]</i> |
| | Durata de incarcare a bateriei: 1h |
| | Durata de viata a bateriei: 550 incarcari |
| Filtru Temperatura de operare a filtrului | Eficienta filtrului: 99,97% |
| | Ofera protectie pentru praf si fumul la sudura. Pentru toate procedeele de sudare |
| | Alarma vizibila, auditiva si vibratie pentru a asigura siguranta |
| | -5 °C ~ +55 °C <i>[23 °F ~ 131 °F]</i> |
| Temperatura de depozitare | -10 °C ~ +55 °C <i>[14 °F ~ 131 °F]</i> |
| Umiditate relativa de functionare | < 90% |
| Umiditatea relativa de depozitare | < 85% |
| Husa de acoperire cap | Material rezistent la flacara |
| Greutate | 2,66 kg (masca + sistem de debit de aer) |
| Autorizare PAPR | EN 12941 TH3 P R SL |
| Garantie-Sistem de aport aer | 1 an |
| Garantie- Masca de sudura cu auto-obscurizare | 2 ani |

Sistemul complet si piese de schimb

| Produs | Cod | Denumire |
|--------------------------|--------------------|--|
| Sistem complet PAPR | WP403676 | EuropurePLUS™ 5500 LS |
| Lentile/ Scut facial | WP403676-7 | Protectie interioara [107×80 mm] |
| | WP403676-5 | Protectie exterioara [160,36×107,3 mm] |
| | WP403676-8 | Suport lentila polizare |
| | WP403676-9 | Lentila polizare [anti-aburire, 223×129,8 mm] |
| Componentele filtrului | WP403676-17 | Filtru particule [Filtru P3] |
| | WP403676-18 | Pre-filtru |
| | WP403676-19 | Ecran picaturi incandescente |
| Baterie si suflanta | WP403676-1 | Baterie standard cu incarcare rapida |
| | WP403676-3 | Incarcator rapid baterie standard |
| | WP403676-16 | Corp |
| | WP403676-20 | Carcasa filtru |
| Curea, Furtun si bretele | WP403676-22 | Bretele umar |
| | WP403676-23 | Pernite pentru confort bretele |

| Produs | Cod | Denumire |
|------------------------------|--------------------|--|
| Husa acoperire cap si furtun | WP403676-24 | Husa furtun |
| | WP403676-25 | O-ring |
| | WP403676-26 | Furtun [Inclusiv O-ring] |
| | WP403676-12 | Husa etansare fata |
| Diferite piese pentru masca | WP403676-13 | Cadru de pus pe cap complet [Inclusiv banda de transpiratie și tamponul moale] |
| | WP403676-14 | Banda protectie |
| | WP403676-15 | Pernite confort |
| | WP403676-27 | Indicator debit |
| | WP403676-28 | Geanta PAPR |
| | WP403676-4 | Suport protectiv exterioara |
| | WP403676-6 | Filtru auto-inchidere |

POLITICĂ DE ASISTENȚĂ PENTRU CLIEȚI

Activitatea Lincoln Electric este reprezentată de fabricarea și comercializarea de echipamente de sudare, de consumabile și de echipamente de tăiere de înaltă calitate. Provocarea noastră este de a satisface nevoile clienților noștri și de a le depăși așteptările. Ocazional, cumpărătorii pot solicita de la Lincoln Electric informații sau sfaturi privind utilizarea de către aceștia a produselor noastre. Angajații noștri răspund la întrebări cât mai bine, pe baza informațiilor furnizate de clienți și pe baza cunoștințelor pe care le pot avea cu privire la aplicație. Cu toate acestea, angajații noștri nu sunt în măsură să verifice informațiile furnizate sau să evalueze cerințele tehnologice pentru un anumit tip de sudare. În consecință, Lincoln Electric nu garantează și nu își asumă nicio răspundere cu privire la aceste informații sau sfaturi. În plus, furnizarea unor astfel de informații sau sfaturi nu creează, nu extinde și nu modifică nicio garanție pentru produsele noastre. Orice garanție expresă sau implicită care ar putea rezulta din informațiile sau sfaturile oferite, inclusiv orice garanție implicită de vandabilitate sau orice garanție de adecvare pentru scopurile specifice ale fiecărui client, este în mod specific respinsă.

Lincoln Electric este un producător receptiv, însă selecția și utilizarea produselor specifice vândute de Lincoln Electric se află, exclusiv, sub controlul clientului și rămâne singura responsabilitate a acestuia. Numeroase variabile, aflate dincolo de controlul Lincoln Electric, afectează rezultatele obținute în aplicarea acestor tipuri de metode de fabricare și cerințe de service.

Sub rezerva schimbării - aceste informații sunt exacte, conform celor mai bune cunoștințe ale noastre din momentul tipăririi. Consultați www.lincolnelectric.eu, pentru orice informații actualizate.



www.lincolnelectriceurope.com

LINCOLN
ELECTRIC