

GAMME DE COUPAGE PLASMA

PRESTOJET 30K · PRESTOJET 45
PRESTOJET 60 · PRESTOJET 100



LE BON RAPPORT QUALITÉ-PRIX

TOUTES
NOS MACHINES

Coupez tout type de matériau en quelques secondes.

Choisissez le modèle adapté à vos besoins. Nos coupeurs plasma défient toute concurrence en terme de performance avec des prix bien inférieurs à ceux du marché (machine et consommables).

Portables et flexibles, ils coupent jusqu'à 16 mm d'épaisseur pour le 30A et jusqu'à 20 mm d'épaisseur pour le 45A. Les générateurs de découpe plasma **Prestojet 30K** sont prêts à l'emploi pour une découpe rapide et précise. Avec eux, oubliez la meuleuse, prenez simplement la torche et coupez en quelques secondes. Les **Prestojet 45** sont suffisamment légers pour être transportés sur n'importe quel chantier. Branchez l'air comprimé, prenez la torche et commencez à couper immédiatement.

Prestojet 60 & 100 postes de coupage plasma hautes performances, conçus résister aux conditions difficiles et adaptés à une utilisation sur les chantiers comme en atelier.

Recommandé pour l'acier non allié jusqu'à 25 mm (Prestojet 60) et 40 mm (Prestojet 100).

SONT CONÇUES
POUR RÉSISTER
AUX ENVIRONNEMENTS
INDUSTRIELS
DIFFICILES

Elles sont conçues et testées dans les conditions les plus difficiles (TRUE HD) pour vous offrir la fiabilité dont vous avez besoin.

CHOISISSEZ LINCOLN
POUR UN COUPAGE
PLASMA PERFORMANT
ET ÉCONOMIQUE

- Cartes de circuit imprimé fabriquées par Lincoln Electric Company
- Cartes électroniques vernies entièrement encapsulées, montage vertical
- Capables de résister aux tests les plus rigoureux



PRESTOJET 30K

CARACTÉRISTIQUES

- Portabilité – Le compresseur interne permet un fonctionnement dans des environnements où l'air comprimé externe n'est pas disponible.
- Réglage en continu de la puissance de sortie pour un ajustement fin des épaisseurs à découper.
- Coupe au contact – Amorçage fiable de l'arc plasma sans haute fréquence.
- Réamorçage rapide de l'arc – Coupe rapide à travers les interstices, même sur métal déployé.
- Meilleur refroidissement – durée de vie des pièces d'usure prolongée grâce à la conception d'une nouvelle tuyère.
- Sécurité accrue Notre système Pièces-in-Place détecte l'installation correcte des consommables et de la torche.
- Sécurité accrue Notre système Pièces-in-Place détecte l'installation correcte des consommables et de la torche.
- Compatible Groupe Autonome – Choisissez un groupe autonome tel qu'un Vantage® pour alimenter votre Prestojet dans les endroits difficiles d'accès.



COMPRESSEUR INTERNE OU AIR COMPRIMÉ

GARANTIE 2 ANS

PROCÉDÉS

- Coupage plasma
- Meulage

APPLICATIONS

- Travaux sur chantiers
- Installation de gaines de ventilation
- Travaux de démolition
- Demolition work
- Travaux de maintenance et de réparation
- Sites de fabrication de petite taille
- Matériel de location

ENTRÉE




SORTIE




PERFORMANCES DE COUPAGE

Performances De Coupage – Acier Doux

Torche manuelle

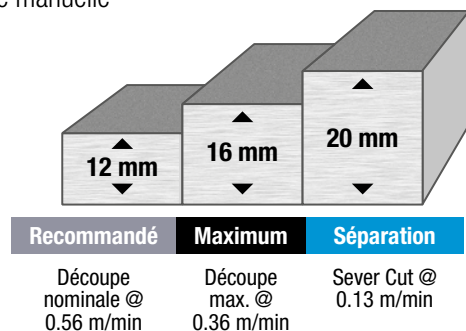

Performances De Coupage

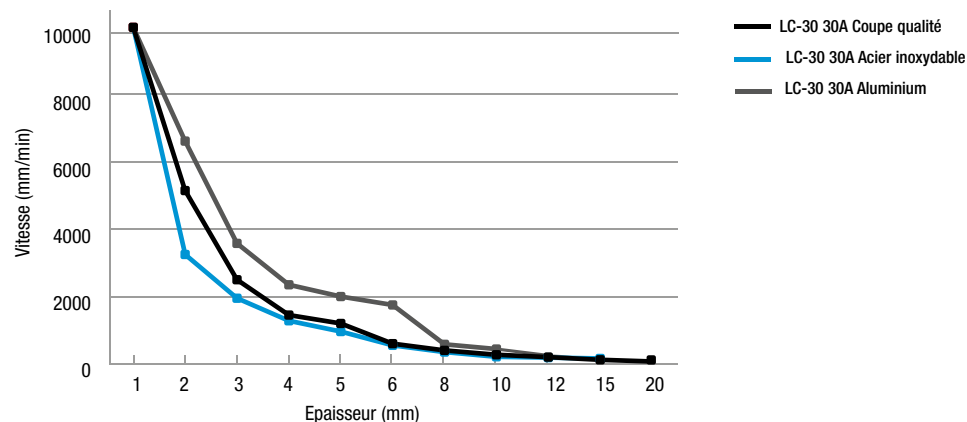

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du produit	Référence produit	Alimentation	Puissance nominale Courant/tension/ facteur de marche	Fusible (retardé) ou disjoncteur	Courant pilote	Plage de sortie	Pression de service	Débit d'air requis	Dimensions H x L x P (mm)	Poids net sans torche plasma (kg)
PRESTOJET 30K	W100000320	230/1/50	30A@60% 25A@100%	16A	20A	15-30A	5.0bar – 6,0bar	125 ±10% l/min	385 x 215 x 480	18,5

Prestojet 30K (W100000320) includes:
Compresseur d'air interne (raccord d'air externe également de série)
Torche plasma Lincoln Electric LC30 de longueur 4 m
Régulateur de pression et manomètre
Déshumidificateur interne
Pince et câble de masse
Lot de pièces d'usure pour la torche
Câble d'alimentation



PROCESSES

- Coupage plasma
- Meulage
- Gougeage
- Perçage

APPLICATIONS

- Maintenance sur site
- Installation de gaines de ventilation
- Travaux de démolition
- Travaux de maintenance et de réparation
- Sites de fabrication de petite taille
- Matériel de location

ENTRÉE

SORTIE



Prestojet 45

(W100000322) includes:

Torche plasma Lincoln Electric LC45 de longueur 6 m

Régulateur de pression et manomètre

Déshumidificateur interne

Câble et pince de masse

Câble d'alimentation

PRESTOJET 45

CARACTÉRISTIQUES


- Écran TFT de 2,8 pouces – Interface conviviale et facile d'utilisation.
- Réglage en continu de la puissance de sortie pour un ajustement fin des épaisseurs à découper.
- Coupe au contact – Amorçage fiable de l'arc plasma sans haute fréquence.
- Réamorçage rapide de l'arc – Coupe rapide à travers les interstices, même sur métal déployé.
- Réglage en face avant de la pression d'air – Facilite le réglage du débit d'air sans déclencher l'arc plasma.
- Modes Gougeage et Grille (Temps de réamorçage ajustable).
- Meilleur refroidissement – durée de vie des pièces d'usure prolongée grâce à la conception d'une nouvelle tuyère.
- Sécurité accrue – Notre système Pièces-in-Place détecte l'installation correcte des consommables et de la torche.
- Léger et portable – Facilement transportable.
- Compatible Groupe Autonome – Choisissez un groupe autonome tel qu'un Outback® ou un Vantage® pour alimenter votre Prestojet dans des endroits difficiles d'accès.




PERFORMANCES DE COUPAGE

Performances De Coupage – Acier Doux

Torche manuelle

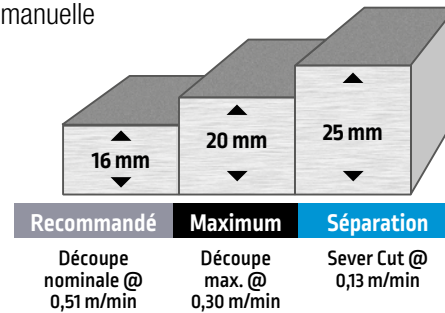

Performances De Coupage

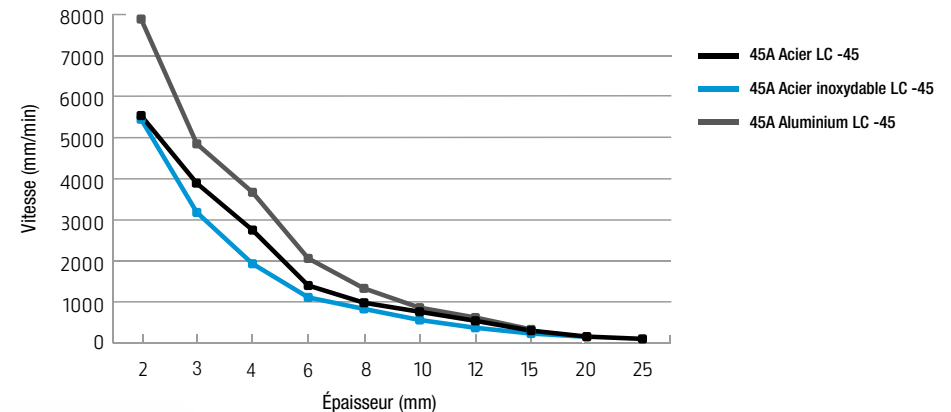

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du produit Name	Référence produit	Alimentation	Puissance nominale Courant/tension/facteur de marche	Fusible (retardé) ou disjoncteur	Courant pilote	Plage de sortie	Pression de service	Débit d'air requis	Dimensions H x L x P (mm)	Poids net sans torche plasma (kg)
PRESTOJET 45	W100000322	120/230/1/50/60	at 230Vac 45A@45% 40A@60% 30A@100% at 120Vac 22A@60% 15A@100%	16 A	20 A	15- 45 A (230Vac) 15- 22 A (120Vac)	5,0bar – 6,0bar	200 ±10% l/min	385 x 215 x 480	11,1




PRESTOJET 60

PRESTOJET 100

PERFORMANCES DE COUPAGE – ACIER DOUX

Torche manuelle




Recommandé Maximum Séparation

Découpe nominale @ 0,5 m/min
Découpe max @ 0,3 m/min
Découpe de sépar @ 0,18 m/min


PERFORMANCES DE COUPAGE – ACIER DOUX

Torche manuelle



Recommandé Maximum Séparation

Découpe nominale @ 0,38 m/min
Découpe max @ 0,32 m/min
Découpe de sépar @ 0,18 m/min




COMPATIBLE GROUPE ÉLECTROGÈNE:

- Puissance minimale 9,2 kW (PRESTOJET 60), 18kW (PRESTOJET 100)

PERFORMANCE


PRESTOJET 60 avec LC65

Comparaison à 60A

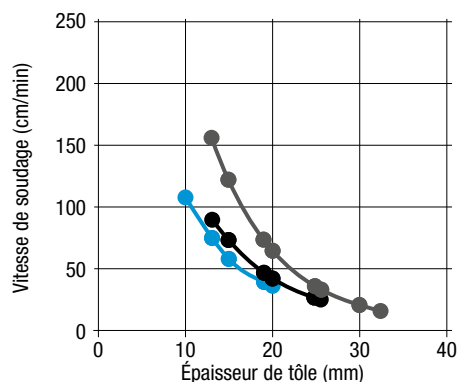

PRESTOJET 100 avec LC105

Comparaison à 100A

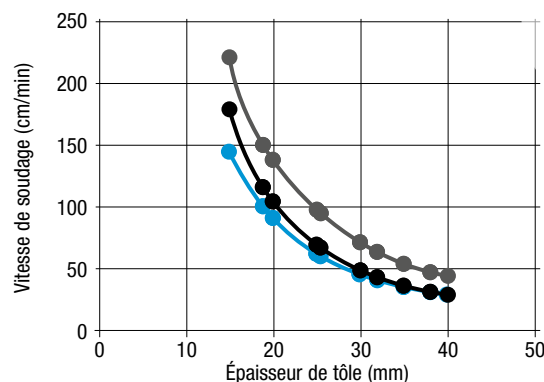

● Léger ● Acier inoxydable ● Aluminium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du produit	Référence produit	Tension primaire (50-60Hz)	Puissance nominale	Capacité de coupage (mm)	Capacité de perçage (mm)*	Débit d'air requis	Pression de service	Gamme de courant (A)	Poids (kg)	Dimensions H x L x P(mm)
PRESTOJET 60	W000403594	400V/3Ph ±15%	60A/40% 40A/100%	25	Max. 12	130 ±20% l/min @ 5.5bar	6,0 - 7,5 bar	20-60	22	389 x 247 x 510
PRESTOJET 100	W000403596		100A/40% 60A/100%	40	Max. 20	280 ±20% l/min @ 5.5bar	6,0 - 7,5 bar	20-100	34	455 x 301 x 640

www.lincolnelectric.eu

PRESTOJET 60 & 100

CARACTÉRISTIQUES

- Amorçage : un système innovant et perfectionné d'amorçage sans HF.
- Performances : électrodes performantes et buses innovantes.
- Durée de vie prolongée : une conception innovante et avancées qui prolonge la durée de vie des consommables.
- Rapidité : une vitesse de coupe plus élevée en fonction de l'épaisseur de tôles.
- Flexibilité : nombreux modèles de torches.
- Matériaux : acier non allié, acier inoxydable, aluminium et de nombreux autres.
- Flux concentré : moins de chaleur, moins de déformation.
- Connexion à la torche : connecteur central, 9 broches.
- Contrôle de courant en continu.
- Kit de commande à distance (en option) qui permet à l'unité de recevoir un déclencheur externe ON/OFF pour les procédés mécanisés (uniquement pour Prestojet 100)

AUSSI PERFORMANTS QUE LES MEILLEURS DE LEUR CATÉGORIE, À DES PRIX TRÈS INFÉRIEURS

GARANTIE 3 ANS



PROCÉDÉS

- Coupage plasma (Toutes)
- Gougeage plasma
- Mode Grille

TYPE OF GAS

- Air comprimé
- Azote

APPLICATIONS

- Travaux en sites externes
- Tâches d'entretien
- Sites de fabrication de petite taille
- Installations générales
- Installation de gaines de ventilation (CVC)
- Travaux de démolition
- Matériel de location

ENTRÉE



SORTIE



Includes:

- Câble d'alimentation de 2 m
- Torche de coupage manuelle de 7,5 m
- Pince et câble de masse
- Kit de connexion air
- Jeu de pièces consommables pour torche



www.lincolnelectric.com/green

OPTIONS RECOMMANDÉES

		Prestojet 30K	Prestojet 45	Prestojet 60	Prestojet 100
Référence produit		W100000320	W100000322	W000403594	W000403596
Filtre à air LAF1250	W88X1456A			•	•
Cartouche filtrante	W8800117R			•	•
Compas de coupage	W0300699A	•	•	•	•
Chariot	W0200002	•	•		
Chariot	K2694-1			•	•
Commande à distance	K12049-1				•
Kit de commande à distance	W05X1086A				•
Kit de chanfreinage	W03X0893-119A			•	•
Kit compas pour LC45	W100000338		•		
Chanfreineuse pour LC45	W100000339		•		

TORCHES

		Prestojet 30K	Prestojet 45	Prestojet 60	Prestojet 100
Référence produit		W100000320	W100000322	W000403594	W000403596
LC 30 (Manuelle)	W100000325	•			
LC 45 (Manuelle)	W100000327		•		
LC65 (Manuelle)	PTH-061A-CX-7M5A			•	
	PTH-061A-CX-15A			•	
LC65M (Machine)	PTM-061A-CX-7M5A			•	
	PTM-061A-CX-15A			•	
LC105 (Manuelle)	PTH-101A-CX-7M5A				•
	PTH-101A-CX-15A				•
LC105M (Machine)	PTM-101A-CX-7M5A				•
	PTM-101A-CX-15MA				•

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



AIR FILTER LAF1250

Sub-micron filter for compressed air designed to remove moisture, oils and sprays particles from air compressors, thus providing clean, free of oil and dry air.

W88X1456A

W8800117R (filter cartridge)



CHARIOT

W0200002



CHARIOT

K2694-1

KIT GUIDE DE COUPAGE PLASMA CIRCULAIRE (COMPAS DE COUPAGE (MAX DIAM. 820 mm)

W0300699A



KIT DE CHANFREINAGE

W03X0893-119A




CHANFREINEUSE POUR LC45

W100000339

KIT COMPAS POUR LC45

W100000338



TECHNOLOGIE DE TORCHE INNOVANTE


LC65 ET LC105

Les nouvelles torches sont conçues pour apporter une durée de vie prolongée grâce à un meilleur refroidissement. Ce qui induit une augmentation des vitesses et épaisseurs de coupe admissibles, que ce soit pour des coupes de forme standard ou grillagées.


- Sans HF
- Petit diamètre d'électrode
- Débit d'air élevé
- Air hélicoïdal circulant à vitesse élevée

- Flux primaire et secondaire
- Plasma concentré
- Électrodes et tuyères à durée de vie prolongée
- Connexion à la torche : connecteur central, 9 broches


ÉGALEMENT DISPONIBLES : DES CONSOMMABLES À DURÉE DE VIE PROLONGÉE ADAPTÉS AUX ESPACES CONFINÉS

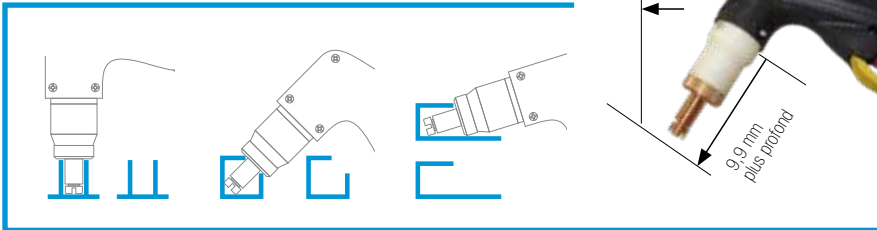

Pour la jonction équipement/torche, le Prestojet est équipé d'un **CONNECTEUR CENTRAL**

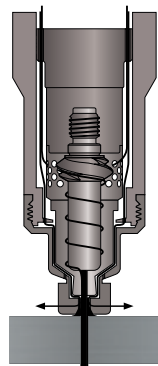

VITESSE DE COUPE PLUS ÉLEVÉE ET DURÉE DE VIE PROLONGÉE DES CONSOMMABLES

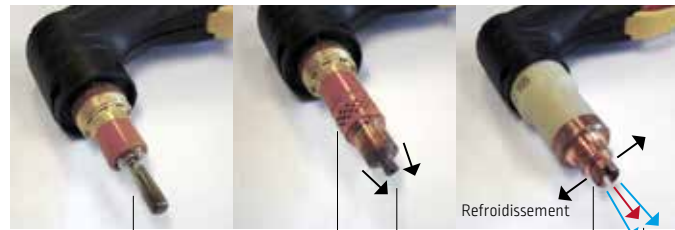

Petit diamètre Électrode équipée d'une « vis »

Flux d'air qui passe dans des trous percés « en diagonale » dans la direction de la « vis »

Résultat : un jet d'air hélicoïdal circule à grande vitesse autour de l'électrode

Refroidissement

Jet de plasma primaire au milieu. Flux d'air secondaire froid concentrant le jet de plasma

Flux d'air secondaire froid
Jet de plasma chaud

CONTACT DIRECT OPTION 1	PERÇAGE OPTION 2	GOUGEAGE OPTION 3
Pratique pour l'opérateur, il suffit de faire glisser la tuyère sur la tôle. L'électrode est bien protégée.	Maximum de flexibilité et meilleure visibilité de l'arc plasma.	Permet de gouger différents matériaux.

GOUGEAGE AVEC PRESTOJET 60 & 100

Le gougeage plasma a été conçu pour l'élimination des cordons de soudure et la préparation des soudures. Le gougeage est utilisé pour retirer le métal déposé à l'envers des soudures à l'arc afin d'éliminer les défauts et d'améliorer la résistance. Les défauts de soudures tels que les fissures, les soufflures et les manques de fusion peuvent être gougués à l'aide d'une torche plasma, puis réparés via une nouvelle soudure.

PRESTOJET 60

Application de gougeage avec torche plasma manuelle LC65

Matériau : Acier doux

Vitesse recommandée : 90 cm/min

Inclinaison de torche recommandée : 55° / verticale

Pression d'air recommandée : 4,0-4,5 bar

Empreinte sur la pièce métal : 0,066 cm²

Capacité d'enlèvement de matière : 6 cm³/min.

PRESTOJET 100

Application de gougeage avec torche plasma manuelle LC105

Matériau : Acier doux

Vitesse recommandée : 90 cm/min

Inclinaison de torche recommandée : 55° / verticale

Pression d'air recommandée : 4,0-4,5 bar

Empreinte sur la pièce métal : 0,111 cm²

Capacité d'enlèvement de matière : 10 cm³/min.


	LC65	LC105
Torche (manuelle 7,5 m) (1 pce)	PTH-061A-CX-7M5A	PTH-101A-CX-7M5A
Torche (manuelle 15 m) (1 pce)	PTH-061A-CX-15MA	PTH-101A-CX-15MA

LC 30 (Manuelle)

LC30 Manuelle 4m

W100000325

12/20 mm

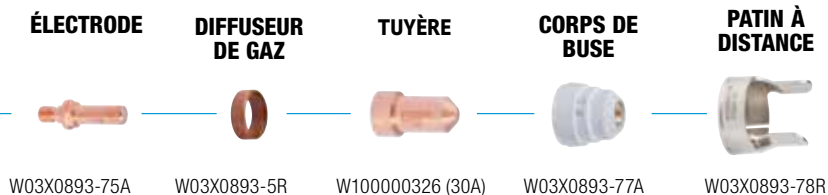

KIT PIÈCES D'USURE LC30

W100000361




Pièce	Quantité	Référence	
Électrode	10	W03X0893-75A	
Diffuseur de gaz	3	W03X0893-5R	
Tuyère	Protégée - 30A	10	W100000326
Corps de buse	1	W03X0893-77A	
Patin à distance	40 - 80A	3	W03X0893-78R

16/25 mm

LC 45 (Manuelle)

LC45 Manuelle 6M

W100000327

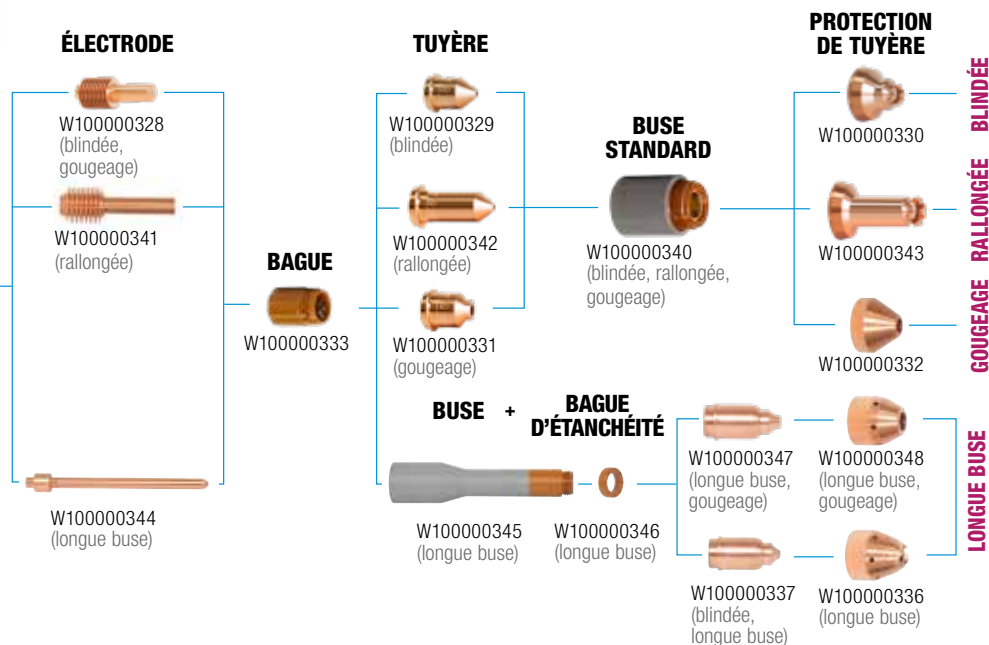

KIT COUPE ARASANTE

W100000335



KIT COUPE LONGUE BUSE

W100000334



KIT PIÈCES D'USURE LC45

W100000362



Pièce	Quantité	Référence
Électrode	5	W100000328
Bague	1	W100000333
Tuyère 45A	5	W100000329
Buse standard	1	W100000340
Protection de tuyère	1	W100000330

25/30 mm


LC 65 (Manuelle)

LC 65 Manuelle 7,5M	PTH-061A-CX-7M5A
LC 65 Manuelle 15M	PTH-061A-CX-15MA



LC 65

Refroidie par air
130 l/min@5,0 bar
60A@60%
Coupe qualité 25 mm
Séparation 30 mm
sur acier doux

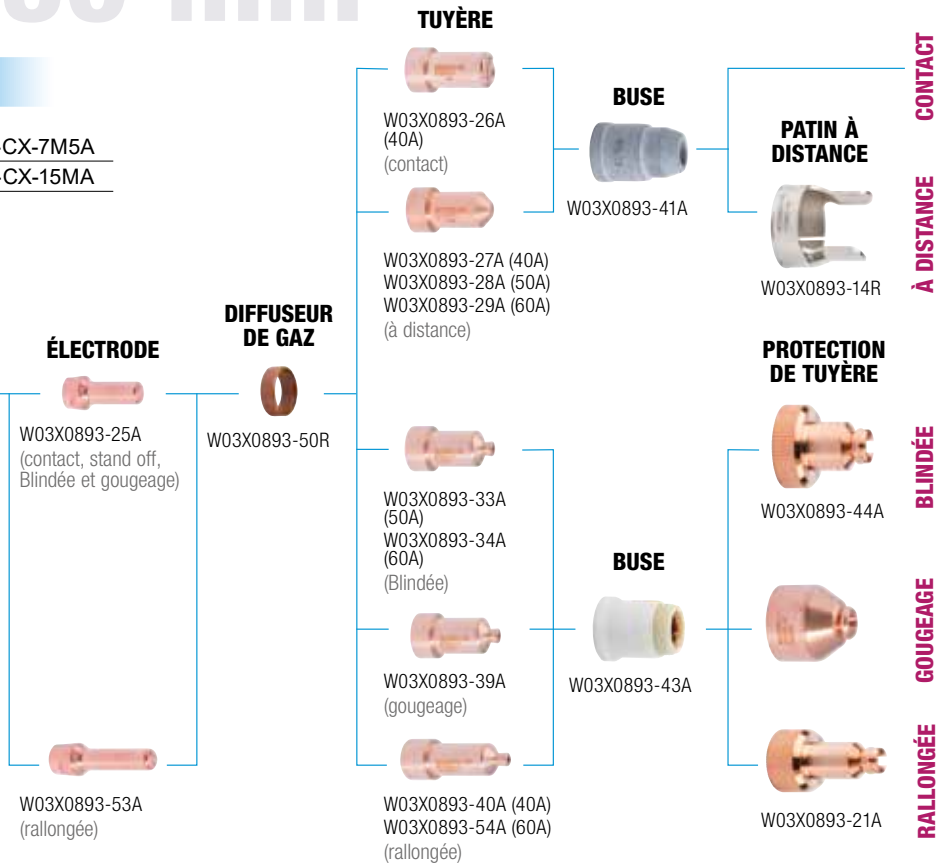

Pièce	Quantité	Référence
Électrode	25	W03X0893-25A
	3	W03X0893-53A
Diffuseur de gaz	2	W03X0893-50R
	10	W03X0893-29A
Tuyère	5	W03X0893-34A
	3	W03X0893-39A
	3	W03X0893-54A
	1	W03X0893-44A
Buse	1	W03X0893-41A
	1	W03X0893-43A
	1	W03X0893-44A
Patin à distance	1	W03X0893-14R
	1	W03X0893-48A
Protection de tuyère	1	W03X0893-21A
Joint torique	2	-
Lybrifiant silicone pour joint torique	1	-



KIT PIÈCES D'USURE LC65
W03X0893-113A

LC 65M (Machine)

LC 65M Machine 7,5M	PTM-061A-CX-7M5A
LC 65M Machine 15M	PTM-061A-CX-15MA



LC 65M

Refroidie par air
130 l/min@6,0 bar
60A@60%
Coupe qualité 25 mm
Séparation 30 mm
sur acier doux



40/45 mm

LC 105 (Manuelle)

LC 105 Manuelle 7,5M	PTH-101A-CX-7M5A
LC 105 Manuelle 15M	PTH-101A-CX-15MA

LC 105




Refroidie par air
280 l/min@5,5 bar
100A@60%
Coupe qualité 40 mm
Séparation 45 mm
sur acier doux

ÉLECTRODE



DIFFUSEUR DE GAZ



TUYÈRE



W03X0893-62A
(60A)
W03X0893-63A
(80A)
W03X0893-64A
(100A)
(Blindée)




W03X0893-58A
(40A)
W03X0893-59A
(60A)
W03X0893-72A
(80A)
W03X0893-73A
(100A)
(rallongée)

BUSE



PROTECTION DE TUYÈRE



BLINDÉE

GOUGEAGE

RALLONGÉE

Pièce	Quantité	Référence
Électrode	20	W03X0893-60A
	3	W03X0893-57A
Diffuseur de gaz	2	W03X0893-70R
	5	W03X0893-62A
	15	W03X0893-64A
	5	W03X0893-65A
Tuyère	3	W03X0893-73A
	1	W03X0893-66A
	1	W03X0893-67A
Protection de tuyère	1	W03X0893-69A
	1	W03X0893-74A
Joint torique	2	-
Lubrifiant silicone pour joint torique	1	-



KIT PIÈCES D'USURE LC105
W03X0893-115A

LC 105M (Machine)

LC 105M Machine 7,5M	PTM-101A-CX-7M5A
LC 105M Machine 15M	PTM-101A-CX-15MA

LC 105M



Refroidie par air
280 l/min@5,5 bar
100A@60%
Coupe qualité 40 mm
Séparation 40 mm
sur acier doux

ÉLECTRODE



DIFFUSEUR DE GAZ



TUYÈRE



W03X0893-105A
(60A)
W03X0893-106A
(80A)
W03X0893-107A
(100A)

BUSE



PROTECTION DE TUYÈRE



W03X0893-111A
(100A)

BLINDÉE

Pièce	Quantité	Référence
Électrode	20	W03X0893-101A
Diffuseur de gaz	1	W03X0893-102A
	2	W03X0893-103A
	5	W03X0893-105A
Tuyère	10	W03X0893-106A
	20	W03X0893-107A
	1	W03X0893-112A
Protection de tuyère	2	W03X0893-110A
	2	W03X0893-111A
Joint torique	2	-
Lubrifiant silicone pour joint torique	1	-



KIT PIÈCES D'USURE LC105M
W03X0893-117A





www.lincolnelectric.com

POLITIQUE D'ASSISTANCE CLIENT

L'activité de The Lincoln Electric Company® consiste à fabriquer et à vendre du matériel de soudage, des consommables et du matériel de coupe de haute qualité. Nous privilégions la satisfaction des besoins de nos clients et nous nous attachons à dépasser leurs attentes. Les acheteurs peuvent parfois demander à Lincoln Electric des informations ou des conseils sur l'utilisation de nos produits. Nos collaborateurs mettent toutes leurs compétences au service des clients pour répondre à leurs demandes sur la base des informations fournies et de leurs connaissances concernant l'application. Nos collaborateurs ne sont pas toutefois en mesure de vérifier ces informations ou d'évaluer les exigences techniques pour le soudage particulier. Par conséquent, Lincoln Electric ne justifie ni ne garantit aucune responsabilité quant à ces informations ou conseils. De plus, la communication de telles informations ou conseils ne crée, n'élargit, ni ne modifie aucune garantie sur nos produits. Toute garantie expresse ou implicite pouvant découler des informations ou des conseils, y compris toute garantie implicite de qualité marchande ou toute garantie d'adéquation à un usage particulier du client, est expressément rejetée.

Lincoln Electric adopte une démarche personnalisée en termes de fabrication, mais le choix et l'utilisation de produits spécifiques vendus par Lincoln Electric relèvent et restent de la responsabilité exclusive du client. De nombreuses variables indépendantes de la volonté de Lincoln Electric affectent les résultats obtenus en appliquant ces types de méthodes de fabrication et exigences de service.

Les informations contenues dans la présente publication sont exactes en l'état actuel de nos connaissances à la date d'impression.
Veuillez consulter le site www.lincolnelectric.eu pour des informations mises à jour.