


CORREÇÃO ELÉCTRICA

SLIDEMATIC S50E / S100E

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DE EMPREGO E DE MANUTENÇÃO

APARELHO N° W000274911 - W000315387

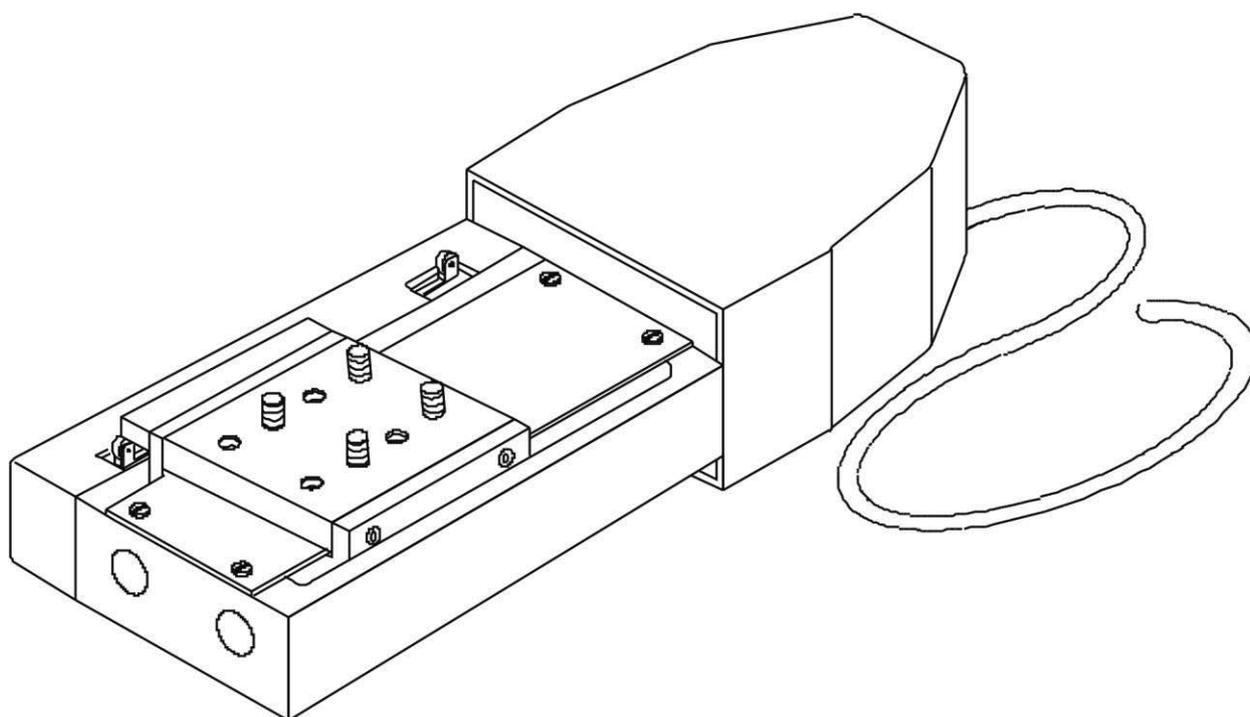

EDIÇÃO : PT
REVISÃO : K
DATA : 06-2018

Manual de instruções

REF : **8695 6840**

Manual original

LINCOLN[®]
ELECTRIC

O fabricante agradece-lhe a confiança que lhe depositou adquirindo este equipamento que lhe dará inteira satisfação se respeitar as suas condições de emprego e de manutenção.

A sua concepção, a especificação dos componentes e o seu fabrico estão em acordo com as directivas europeias aplicáveis.

Pedimos-lhe que consulte a declaração CE junta para conhecer as directivas às quais ele é submetido.

O fabricante não se responsabiliza pela associação de elementos que não seria da sua responsabilidade.

Para a sua segurança, indicamos-lhe abaixo uma lista não limitativa de recomendações ou obrigações de que uma parte importante figura no código do trabalho.

Pedimos-lhe finalmente que informe o seu fornecedor de qualquer erro que poderia ter sido introduzido na redacção deste manual de instruções.

SUMÁRIO

A - IDENTIFICAÇÃO	1
B - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	2
BARULHO AÉREO.....	2
INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA	2
C - GUIA DO UTILIZADOR	3
1 - DESCRIÇÃO	3
2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	4
3 - OPÇÃO W000315418	6
D - MANUTENÇÃO	7
1 - ESQUEMA ELÉCTRICO.....	7
2 - MANUTENÇÃO.....	7
3 - PEÇAS SOBRESSELENTES	8
NOTAS PESSOAIS	10

REVISÕES

REVISÃO H 09/09

DESIGNAÇÃO	PÁGINA
Criação em português	

REVISÃO I 07/11

DESIGNAÇÃO	PÁGINA
W000315424 → W000274911	

REVISÃO J 02/13

DESIGNAÇÃO	PÁGINA
Spare parts	


REVISÃO K 06/18

DESIGNAÇÃO	PÁGINA
Mudança do logo	


A - IDENTIFICAÇÃO

Marque o número do seu aparelho no quadro abaixo

Em toda a correspondência forneça-nos estas informações.

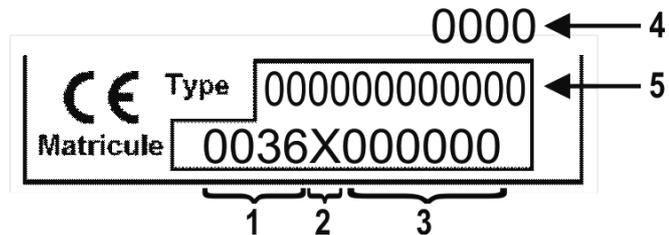

1	Código oficina de fabricação	4	Ano de fabricação
2	Código ano de fabricação	5	Tipo de produto
3	Nº de série do produto		

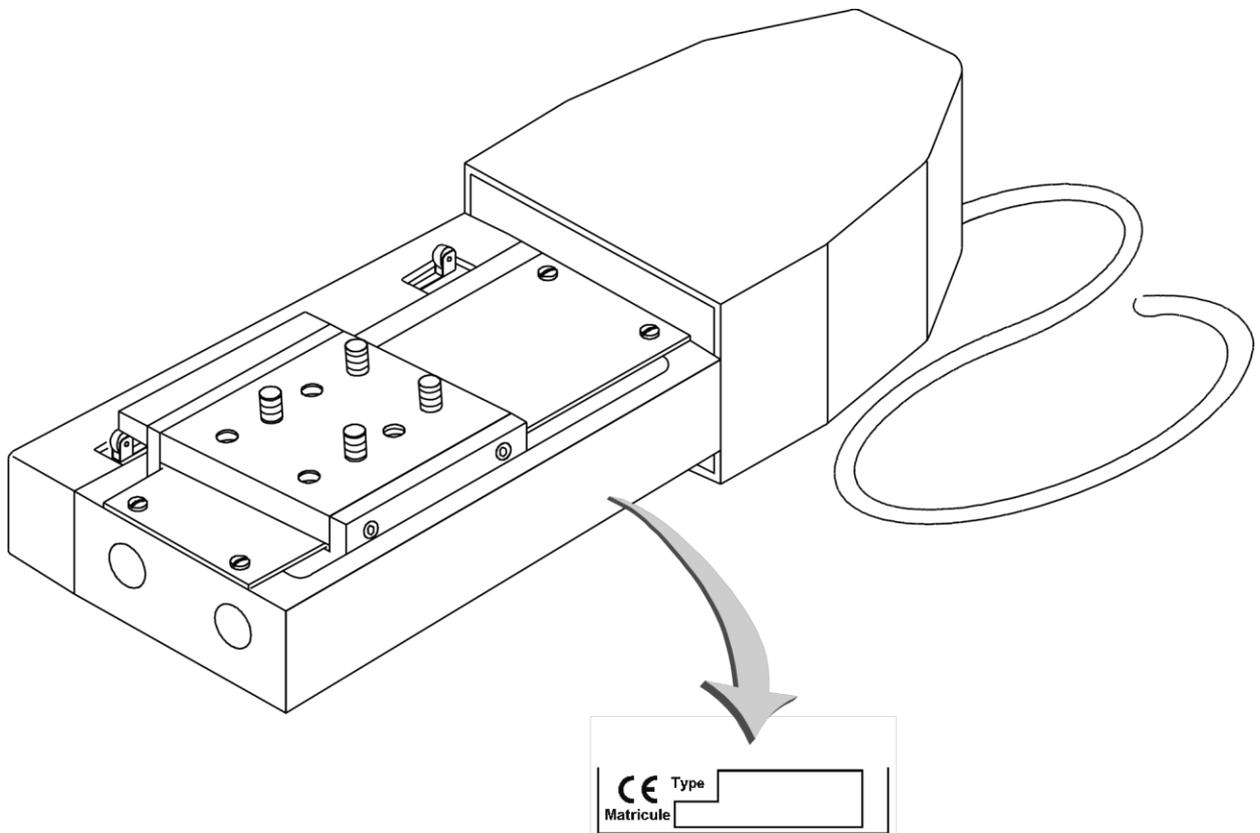

B - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para as instruções de segurança gerais consulte o manual específico fornecido com este equipamento.



BARULHO AÉREO

Consulte o manual específico fornecido com este equipamento.

INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA

- O conjunto corredeira de tocha deve ser fixado solidamente sobre um suporte rígido com a ajuda de parafusos M6 entre eixo 40.
- Nenhum obstáculo deve entrar a deslocação da corredeira e das peças que estão fixadas.
- Respeitar as cargas admissíveis na corredeira.
- As cargas devem estar solidamente fixadas na corredeira.

C - GUIA DO UTILIZADOR

1 - DESCRIÇÃO

A fixação sobre a máquina faz-se através de parafusos M6 entre eixo 40.


O conjunto é constituído:

- De uma parte mecânica de alumínio com o seu motorreductor de engrenagem de uma corrediça.


Peso curso 50 : 3 Kg

Peso curso 100: 3,150 Kg

SLIDEMATIC S50E

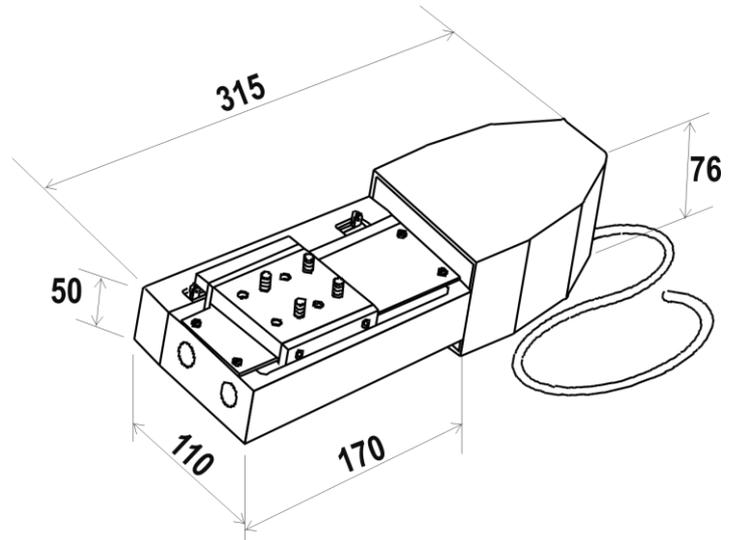

SLIDEMATIC S100E

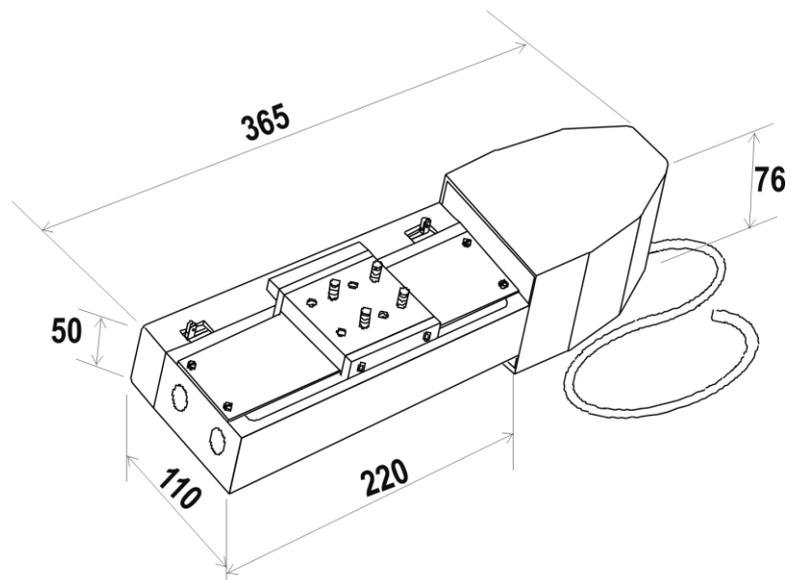

2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação primária monofásica

curso 50 24 Vcc / 0.50 A

curso 100 24 Vcc / 0.50 A

Deslocação da corredeira

- Curso = 50 mm e 100 mm

- Velocidade máxima = 5 cm/mn

Ligações eléctricas através de cabo comprimento 2 m

Carga

Característica da carga

: 5 kg

Binário máximo = 0,175 mdaN

Fixação da carga através de:


- 4 orifícios M6 passo
de 40 x 40 mm

- 4 orifícios Ø 7 passo
de 40 x 40 mm

(4 parafusos M6x16 são fornecidos)

Para fixar a carga desaparafusar os 4 parafusos (sinal a) para retirar a placa de suporte

A deslocação da carga deve fazer-se horizontalmente.

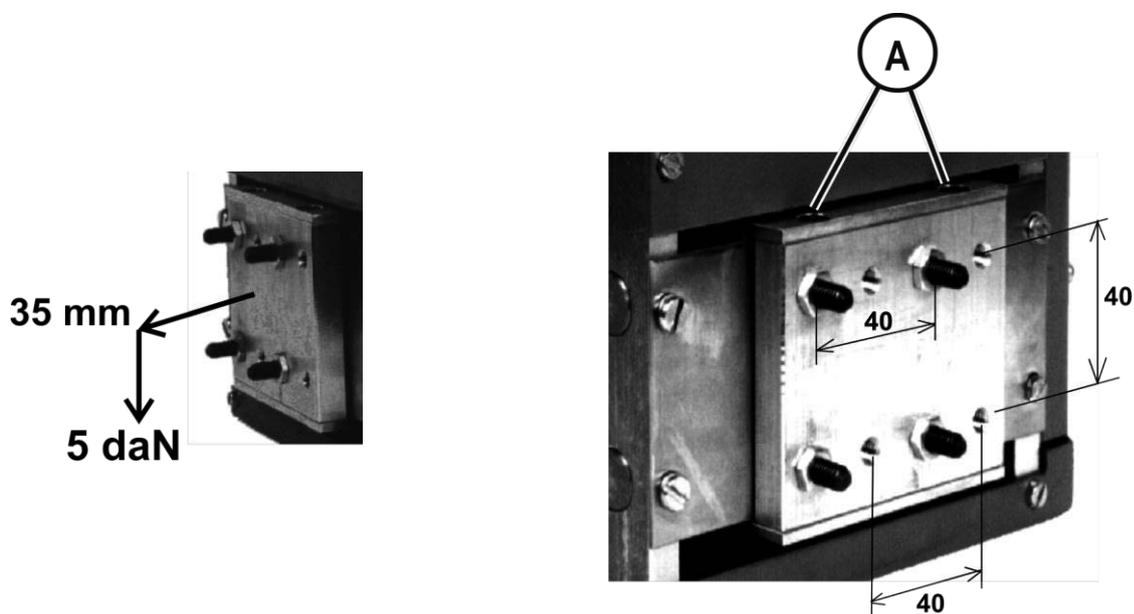


3 - OPÇÃO W000315418

Este telecomando permite efectuar o movimento à distância (sentido + ou -) da corredeira.




ESQUEMA ELÉCTRICO TELECOMANDO

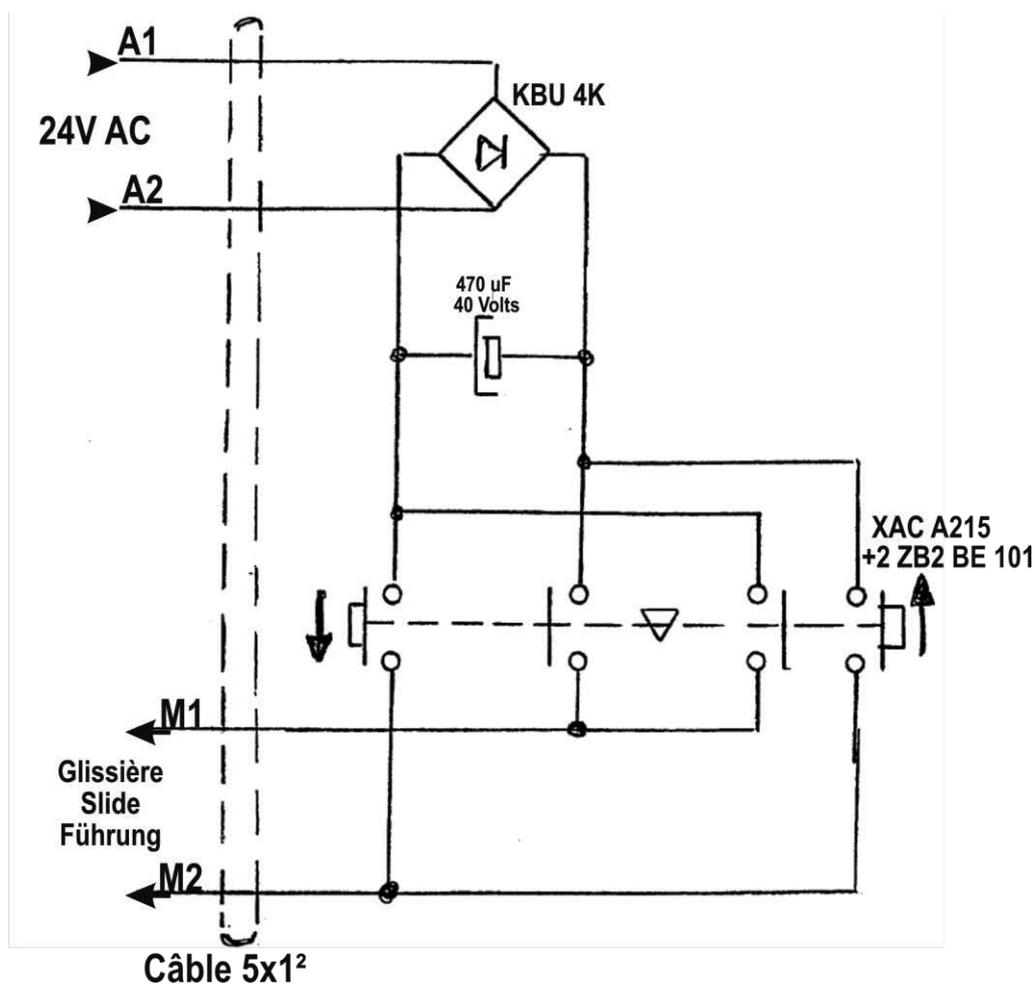

D - MANUTENÇÃO

1 - ESQUEMA ELÉCTRICO

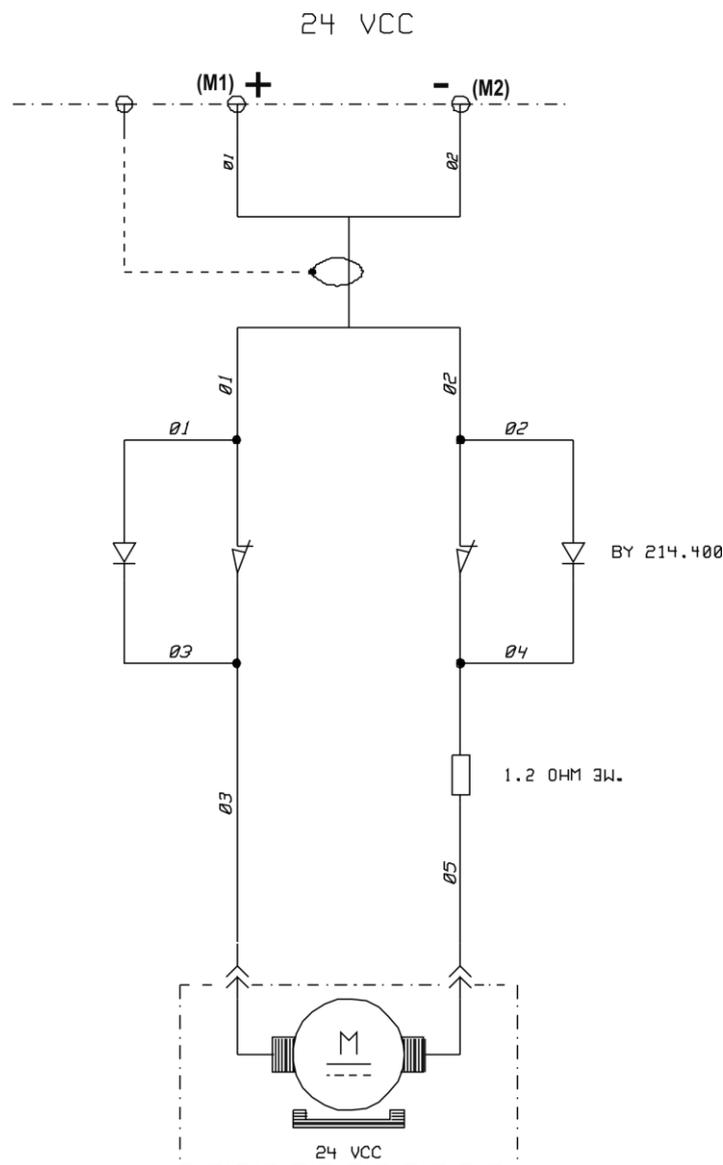


2 - MANUTENÇÃO

- Para que a máquina possa assegurar os melhores serviços duravelmente, um mínimo de cuidados e de manutenção são necessários.



Olear regularmente o parafuso e limpar as colunas de guia

3 - PEÇAS SOBRESSELENTES

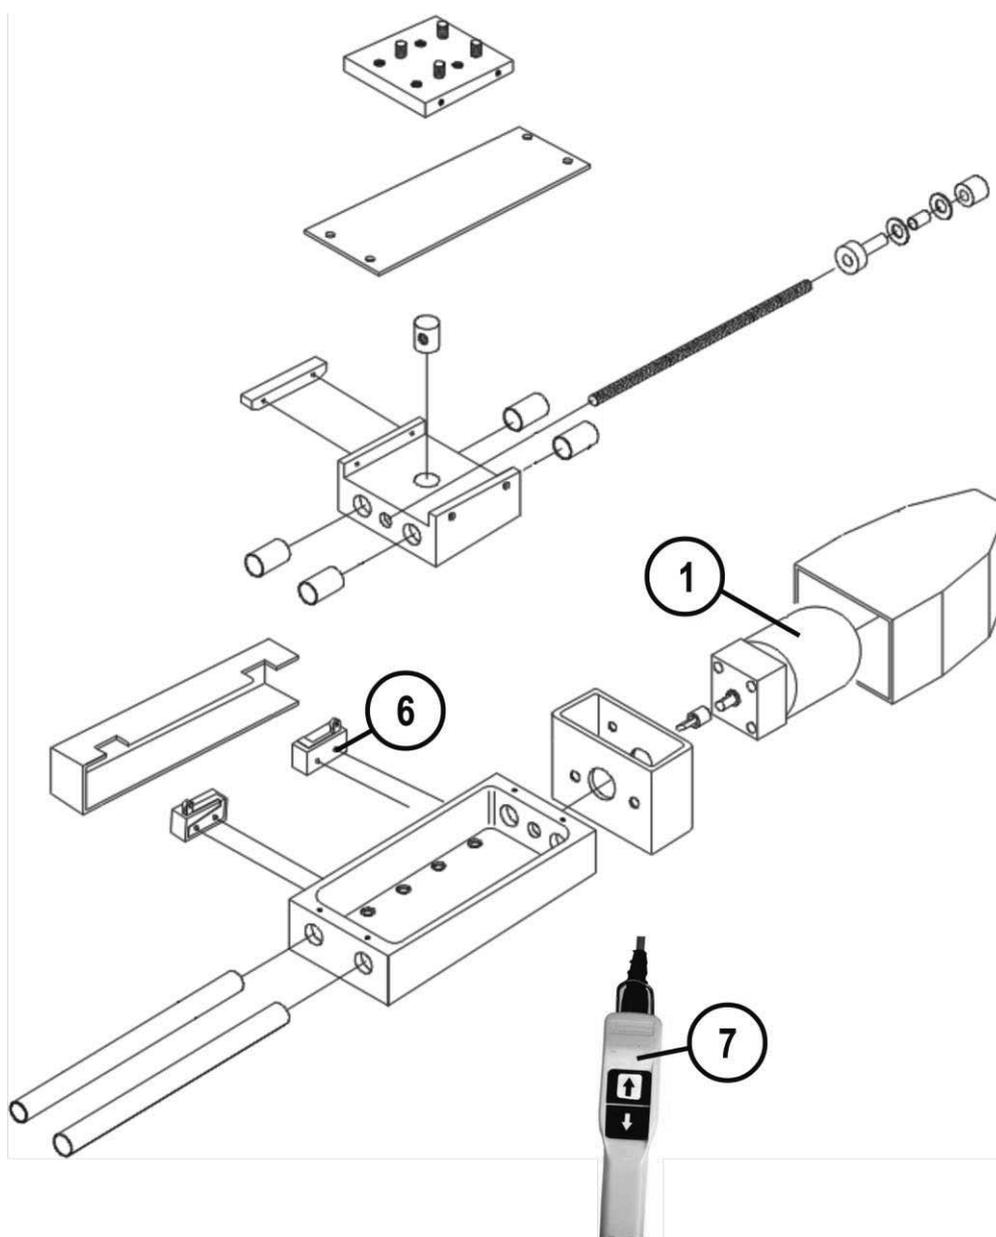

✓	normalmente em stock
✗	não está em stock
	a pedido

Sinal	Ref.	Stock	Enco- menda	Designação
1	W000365992	✗		Motorreductor
6	W000352100	✓		Micro interruptor (Lote de 2)
7	W000315418	✗		Pega comando corredeira

➤ Se encomendar peças indique a quantidade e assinale o número da sua máquina no quadro abaixo.

	TIPO:
	Número:

