

À ÉCONOMIE DE GAZ

EUROSAF GAZ ECO / DELTAREG LE651

EN ISO 2503

Soudage MIG/MAG/TIG

Détendeur débitmètre haute performance pour économie gaz.

Dès le premier instant d'utilisation, le détendeur fournit le débit demandé sans à-coup. Il permet une économie sur le coût total du soudage en réduisant la consommation de gaz jusqu'à 50% dans les applications TIG et MIG/MAG.



Fiche technique


Caractéristiques :

- Corps et couvercle en laiton forgé pour une résistance maximale.
- Débitmètre vertical en polycarbonate à résistance élevée qui permet la lecture à 360°.
- Pression d'entrée maximale 300 bar.
- Débit de 0 à 30 L/min.
- Sortie M16*150 + douille porte tuyau Ø 6.3 mm.

	Référence
EUROSAF GAZ ECO / DELTAREG LE651	3100740 ^[1] 3100615
Option : Raccord rapide Quick	W000386358
Option : Raccord rapide intermédiaire Femelle 3/8	9006986

[1] Marque SAF-FRO

ARGON / CO₂ DÉBITMÈTRE

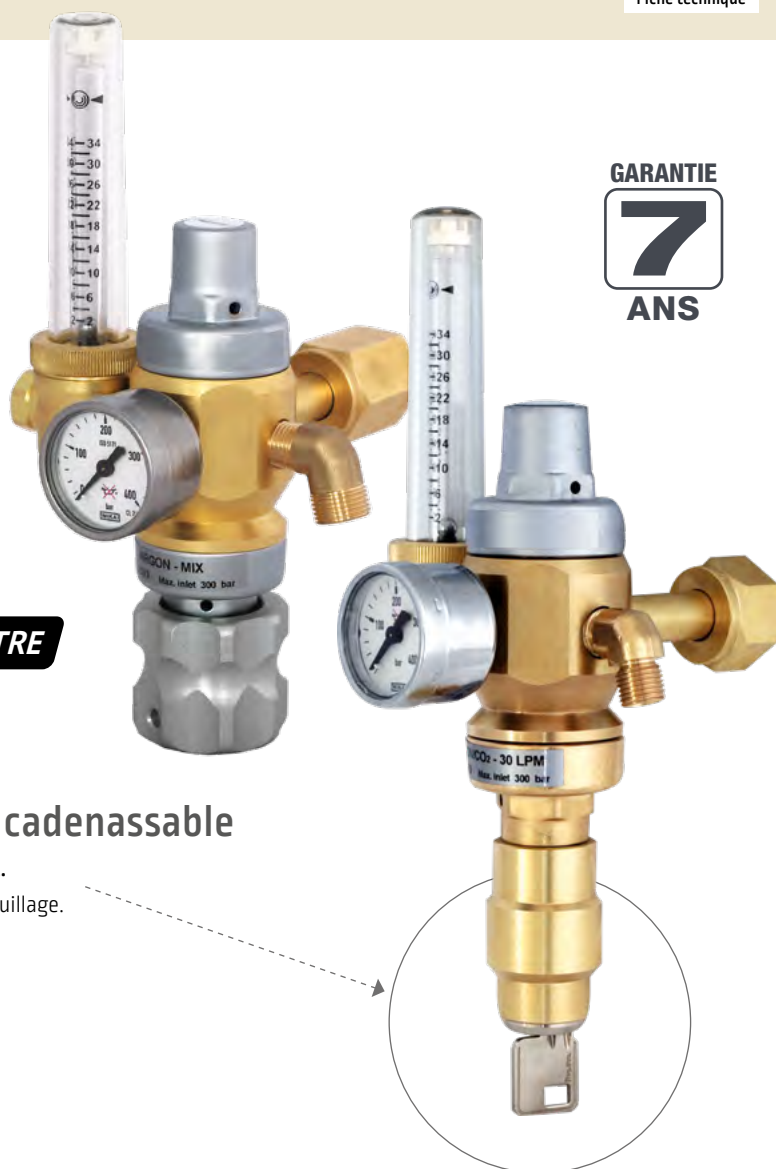

GARANTIE
7
ANS

EUROSAF GAZ ECO / DELTAREG LE651 cadenassable

Version du détendeur DELTAREG LE651 permettant de verrouiller le débit.

Le réglage du débit est réalisé à l'aide d'une clef six pans après déverrouillage.

	Référence
EUROSAF GAZECO / DELTAREG LE651 cadenassable	3100750 ^[1] 3100751

[1] Marque SAF-FRO



EUROSAF GAZ ECO / DELTAREG LE651 pour bouteille avec détendeur intégré (Altop, Minitop...)

Version du détendeur développé pour les bouteilles, avec détendeur intégré les plus courantes sur le marché, comme AIR LIQUIDE ALTOP™ et MINITOP™.

Il est léger, compact et équipé de raccord rapide type QUICKMATIC II conforme à l'ISO 7289.

	Référence
EUROSAF GAZ ECO / DELTAREG LE651 pour bouteille avec détendeur intégré	3004047 ^[1]

[1] Marque SAF-FRO