


### VARIAL 400

#### Exigez l'original !

Le VARIAL 400 est une désignation commerciale historique des produits SAF-FRO, fabriqué et conçu en Europe.

Le VARIAL 400 est le chalumeau incontournable pour les applications dans le sanitaire, la plomberie et la maintenance.

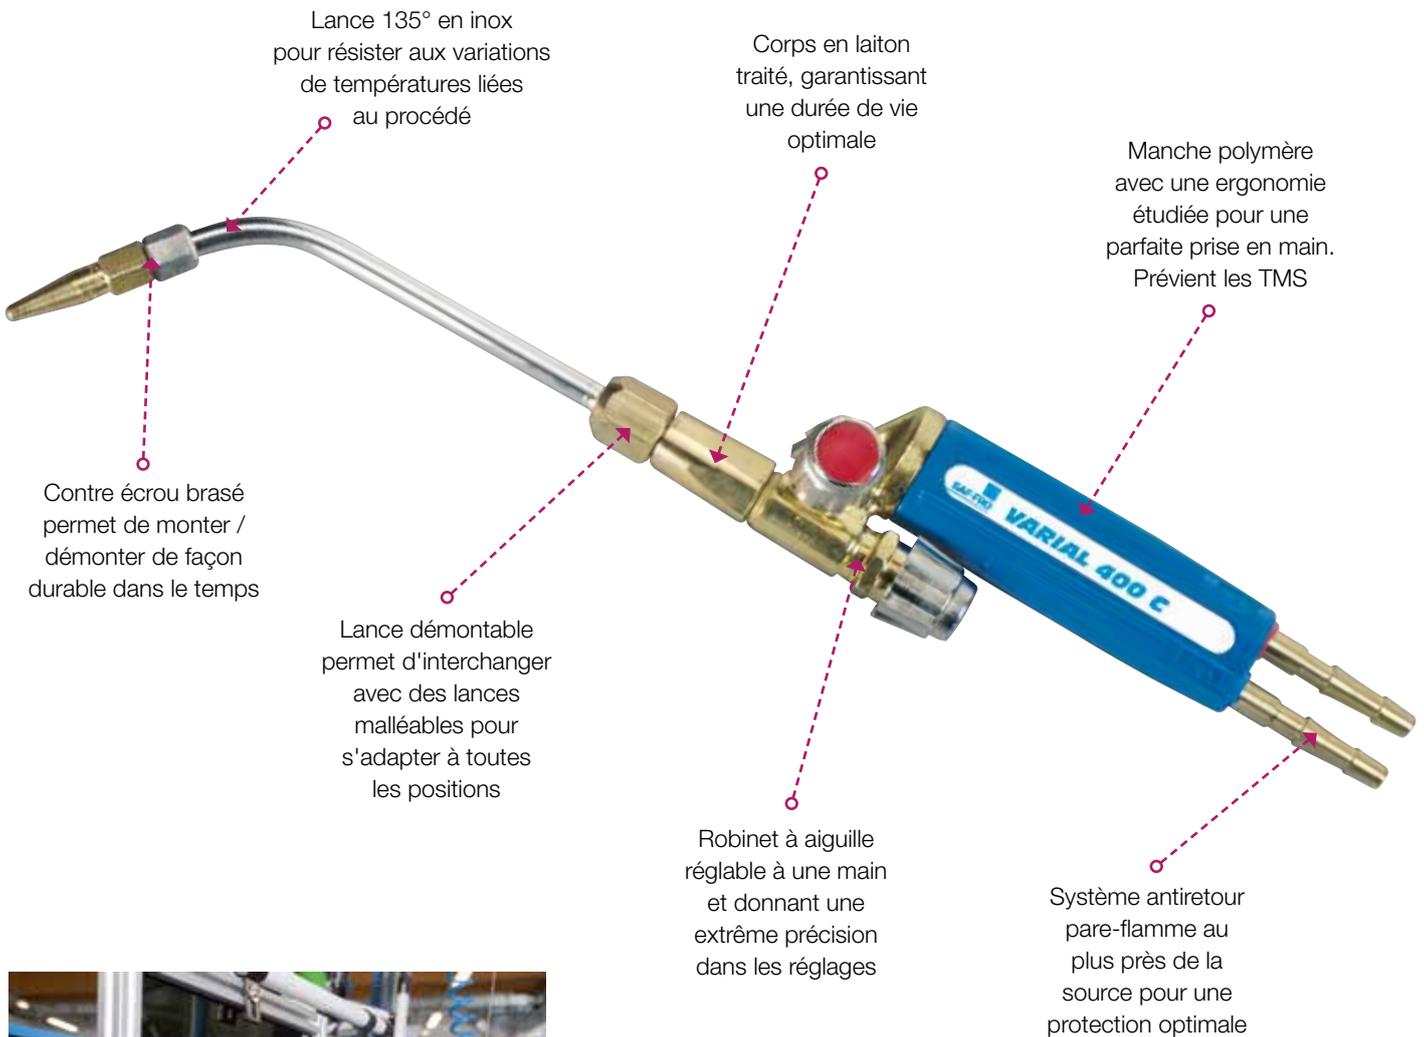

Test à 100% unitaire

Tous les VARIAL 400 sont testés en allumage réel.  
La garantie d'une sécurité et une fiabilité supplémentaires pour une utilisation optimale de la plage de réglage.

### VARIAL 400 / VARIAL 400C

Le véritable chalumeau de brasage et soudage par excellence.

Le best seller de sa catégorie. Le VARIAL 400 est un chalumeau léger très agréable à l'usage qui, pour la version 400 C, est doté d'antiretour intégré.

Lance inox démontable et traitement de surface spécifique sur le corps ont fait sa réputation. Souvent copié jamais égalé.

Il est livré d'origine avec clé de 7 buses de 40 à 400 l/h mais peut aussi recevoir des lances malléables.

- Raccord d'entrée, douilles fixe Ø 6,3 mm pour VARIAL 400 C et écrou M12 x 100 pour VARIAL 400.



Pressions de réglage :

- AD : 0,1 à 0,3 bar
- OX : 0,8 à 1,5 bar
- GPL : 0,1 à 0,3 bar



Fiche technique

	Référence
<b>VARIAL 400</b> (avec 7 buses Ad)	W000144529
<b>VARIAL 400 C</b> (avec 7 buses Ad + Antiretour de flamme intégré)	W000156962

### Buses et lances malléables pour VARIAL 400 / 400 C / MATIC

Filetage 8 x 100



Buse



Lance malléable



Étoile 40 à 400 l/h



Écrou pour lance malléable



Buse multidard

#### Acétylène / Monodard

Débit (l/h)	Référence			
	1 Buse	2 Lance malléable	3 Kit	4 Écrou pour lance malléable
25	C01101489	-	kit AD 7 buses + étoile W000290886	M 12 x 125 D W000373811
40	W000290945	-		
63	W000290946	-		
100	W000290947	W000290155		
160	W000290948	W000290157		
200	Z01001486	W000290160		
250	W000290949	W000290161		
315	W000290950	W000290163		
400	W000290951	W000290165		

#### Acétylène / Multidard

Débit (l/h)	Référence
	5 Buse multidard (blister de 2 pièces)
260	W000290889

#### Propane (GPL) / Monodard

Débit (l/h)	N°	Référence
		1 Buse
80	1	W000276709
190	2	W000276708
260	3	W000276710
375	4	W000276711