

VARIAL 00

Chalumeau compact pour soudage et brasage avec Oxygène et Acétylène


Particulièrement indiqué pour les opérations sur des épaisseurs de très petite taille comme les travaux d'orfèvrerie, mécanique dentaire, électronique.

Il est livré en standard avec 6 buses (10-16-25-40-63-100 l/h).

Raccords entrée avec raccords cannelés fixes pour tuyaux Ø 6,3 mm.

Poids 260 g, longueur 190 mm.

IDÉAL POUR ORFÈVRERIE,
MÉCANIQUE DENTAIRE,
ÉLECTRONIQUE

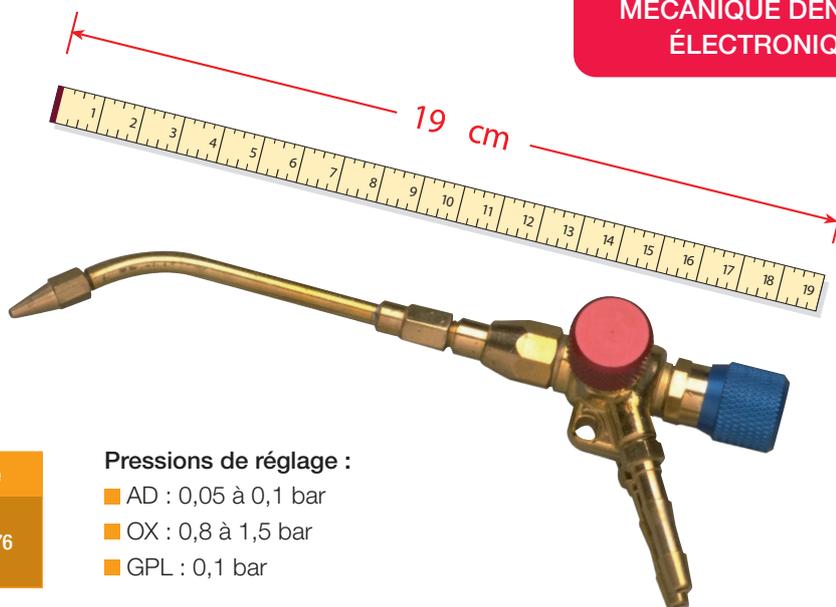

Pressions de réglage :

- AD : 0,05 à 0,1 bar
- OX : 0,8 à 1,5 bar
- GPL : 0,1 bar

	Référence
Ensemble chalumeau et 6 buses acétylène de 10 à 100 l/h pour épaisseur 0,1 à 1,4 mm	W000144476

Buses pour VARIAL 00

Filetage 6 x 100



Buse



Etoile 10 à 100 l/h

Acétylène

Débit (l/h)	Référence	
	1 Buse	2 Kit
16	W000290939	kit AD 6 buses de 10 à 100 l/h + étoile W000290885
25	W000290940	
40	W000290941	
100	W000290943	

REL MATIC

■ Chalumeau à mémorisation des réglages et économiseur de gaz.

■ Sa forme pistolet ergonomique est idéale pour tout travail en position.

Livré avec clé de 7 buses de 40 à 400 l/h. Raccord d'entrée douille fixe Ø 6,3 mm.

Pressions de réglage :

- AD : 0,1 à 0,3 bar
- OX : 0,8 à 1,5 bar
- GPL : 0,1 à 0,3 bar



Gaz	Débit	Poids	Longueur	Référence
OX / AD	40 à 400 l/h	450 g	290 mm	W000290121